

Número de referencia: 207-401-30



- ✕ Gestión de fibra integrada
- ✕ Puertas con bisagras
- ✕ Cierre del riel DIN
- ✕ Adaptadores con placa de superficie

Resumen del producto

La caja Excel Encasa para montaje en riel DIN se ha diseñado para aplicaciones industriales y de FTTH. La toma de corriente también ofrece una posición de montaje del riel DIN integrado para aquellas instalaciones que requieren capacidad de montaje de DIN.

Preterminada con un cable de derivación de 2 núcleos de 900 micrones Cca-s1a,d0,a1 de 30 m de longitud terminado en un extremo con 2 conectores SC/APC y abierto en el otro, permite una rápida instalación en las instalaciones del cliente.

Detalles del producto


| Elemento                           | Valor          |
|------------------------------------|----------------|
| Montaje en superficie              | sí             |
| Tipo de conector                   | SC/APC simplex |
| Con acopladores                    | sí             |
| Compatible para varios acopladores | 2              |
| Apto para tipo de fibra            | Modo simple    |
| Anchura                            | 18 mm          |
| Altura                             | 85 mm          |
| Profundidad                        | 61 mm          |

Número de referencia: 207-401-30

Especificaciones suplementarias

| Características                                           | Valores        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Color                                                     | Blanco         |
| Temperatura de funcionamiento                             | -20 a +85 °C   |
| Diámetro del cable                                        | 4mm            |
| Tipo de fibra                                             | 9/125 G.657.A2 |
| Tamaño del núcleo                                         | 900µm          |
| Clase de reacción al fuego según EN 13501-6               | Cca            |
| Clase de desarrollo de humo según EN 13501-6              | s1a            |
| Euroclase de gotas/partículas inflamadas según EN 13501-6 | d0             |
| Euroclase de acidez según EN 13501-6                      | a1             |
| UL-94-V-0                                                 | Sí             |

Dibujos de productos

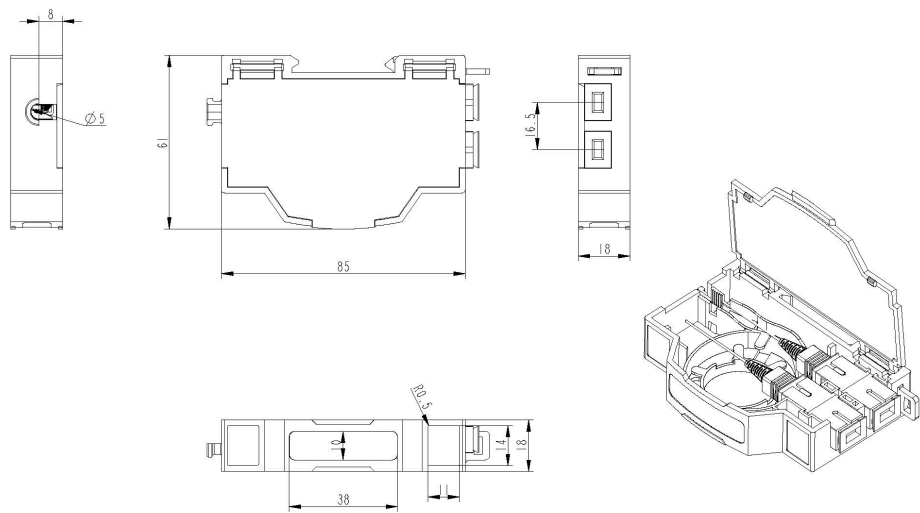

Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 61754-1:2013                           | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces de conectores de fibra óptica. Parte 1: Generalidades y directrices                             |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnología de la información. Cableado genérico para las instalaciones del cliente. Parte 1: Requisitos generales                                                               |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnología de la información. Sistemas genéricos de cableado. Requisitos generales                                                                                              |
| UL-94-V-0                                  | La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de ensayo. No se permiten gotas inflamadas.                         |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |

# Módulo SCA de Riel DIN Excel Encasa de 2 Fibras con Cable de Derivación de 30 m OS2 G.657.A2 ...



Número de referencia: 207-401-30

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207-400-30           | Módulo SCA de Riel DIN Excel Encasa de 1 Fibra con Cable de Derivación de 30 m OS2 G.657.A2 de 4 mm  |
| 207-400-50           | Módulo SCA de Riel DIN Excel Encasa de 1 Fibra con Cable de Derivación de 50 m OS2 G.657.A2 de 4 mm  |
| 207-401-30           | Módulo SCA de Riel DIN Excel Encasa de 2 Fibras con Cable de Derivación de 30 m OS2 G.657.A2 de 4 mm |
| 207-401-50           | Módulo SCA de Riel DIN Excel Encasa de 2 Fibras con Cable de Derivación de 50 m OS2 G.657.A2 de 4 mm |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.