

Presa Excel Encasa SCA FTTH per 1 Fibra con Cavo di Derivazione 50 m OS2 G.657.A2 4 mm

Codice articolo: 207-403-50



✕ Il cassetto di giunzione a cerniera contiene fino a 4 protettori di giunzioni termoretraibili

✕ Più punti di ingresso per cavi

✕ Consente fino a 4 adattatori SC Simplex

✕ Materiale metallico di fissaggio incluso

Panoramica del Prodotto

La scatola da esterno FTTH Excel Encasa è stata progettata per applicazioni come fibre to the home o fibre to the desk. La presa a muro contiene anche una posizione integrata per il montaggio della guida DIN per quelle installazioni in cui è necessaria la possibilità di montaggio DIN.

Dotata di una preterminazione con un cavo di derivazione a 1 core 900 micron Cca-s1a,d0,a1 di 50 m di lunghezza che termina a un'estremità con 1 connettore SC/APC e aperto sull'altra estremità; garantisce rapidità di installazione nei locali dei clienti.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Montaggio superficiale	sì
Tipo di connettore	SC/APC simplex
Con giunto	sì
Adatto per numero di giunti	1
Adatto per fibra di tipo	Monomodale
Larghezza	80 mm
Altezza	80 mm
Profondità	28 mm

Presa Excel Encasa SCA FTTH per 1 Fibra con Cavo di Derivazione 50 m OS2 G.657.A2 4 mm

Codice articolo: 207-403-50



Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Colore	Bianco
Temperatura di funzionamento	da -20 a +85 °C
Diametro del cavo	4mm
Tipo di fibra	9/125 G.657.A2
Dimensione core	900µm
Reazione al fuoco secondo EN 13501-6	Cca
Classe di sviluppo del fumo secondo EN 13501-6	s1a
Euroclasse gocciolamento di fiamma/particelle secondo EN 13501-6	d0
Euroclasse acidità secondo EN 13501-6	a1
UL-94-V-0	Sì

Presa Excel Encasa SCA FTTH per 1 Fibra con Cavo di Derivazione 50 m OS2 G.657.A2 4 mm

Codice articolo: 207-403-50



Disegni prodotto

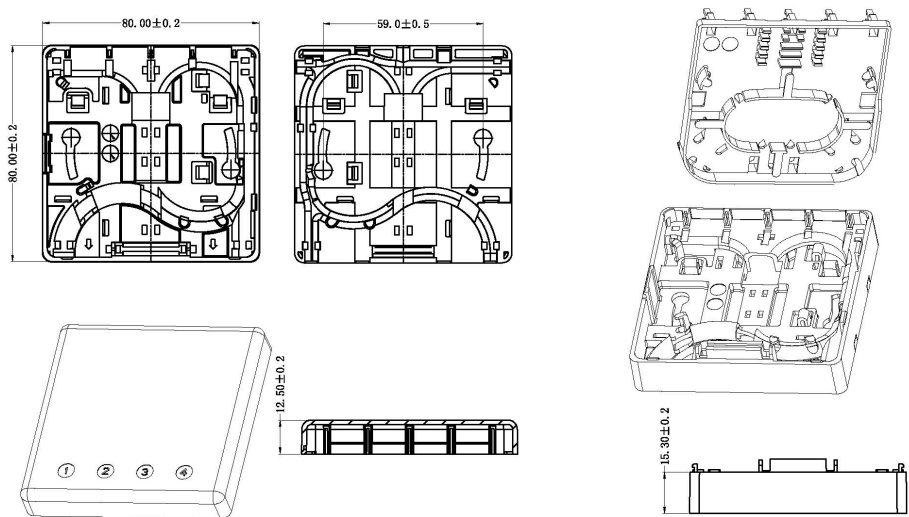

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
IEC 61754-1:2013	Componenti passivi e dispositivi di interconnessione delle fibre ottiche - Interfacce per connettori in fibra ottica - Parte 1: generale e guida
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio generico per clienti - Requisiti generali
UL-94-V-0	La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive

Presa Excel Encasa SCA FTTH per 1 Fibra con Cavo di Derivazione 50 m OS2 G.657.A2 4 mm

Codice articolo: 207-403-50



SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
207-403-30	Pres a Excel Encasa SCA FTTH per 1 Fibra con Cavo di Derivazione 30 m OS2 G.657.A2 4 mm
207-403-50	Pres a Excel Encasa SCA FTTH per 1 Fibra con Cavo di Derivazione 50 m OS2 G.657.A2 4 mm
207-404-30	Pres a Excel Encasa SCA FTTH per 2 Fibre con Cavo di Derivazione 30 m OS2 G.657.A2 4 mm
207-404-50	Pres a Excel Encasa SCA FTTH per 2 Fibre con Cavo di Derivazione 50 m OS2 G.657.A2 4 mm
207-405-30	Pres a Excel Encasa SCA FTTH per 4 Fibre con Cavo di Derivazione 30 m OS2 G.657.A2 4 mm
207-405-50	Pres a Excel Encasa SCA FTTH per 4 Fibre con Cavo di Derivazione 50 m OS2 G.657.A2 4 mm



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.