

Toma SCA de 4 Fibras FTTH Excel Encasa con 30 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm



Número de referencia: 207-405-30



- La bandeja para empalmes con bisagra tiene capacidad para hasta 4 protectores de empalme termorretráctiles
- Múltiples puntos de entrada de cable
- Admite hasta 4 adaptadores SC simples
- Herrajes de fijación incluidos

Resumen del producto

La caja de superficie Excel Encasa FTTH se ha diseñado para aplicaciones como la fibra hasta el hogar o la fibra hasta el escritorio. Esta toma de corriente de pared también tiene una posición de montaje en riel DIN integrada para las instalaciones que requieren capacidad de montaje DIN.

Preterminada con un cable de derivación de 4 núcleos de 900 micrones Cca-s1a,d0,a1 de 30 m de longitud terminado en un extremo con 4 conectores SC/APC y abierto en el otro, permite una rápida instalación en las instalaciones del cliente.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Montaje en superficie	sí
Tipo de conector	SC/APC simplex
Con acopladores	sí
Compatible para varios acopladores	4
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Anchura	80 mm
Altura	80 mm
Profundidad	28 mm

Toma SCA de 4 Fibras FTTH Excel Encasa con 30 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm



Número de referencia: 207-405-30

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Color	Blanco
Temperatura de funcionamiento	-20 a +85 °C
Diámetro del cable	4mm
Tipo de fibra	9/125 G.657.A2
Tamaño del núcleo	900µm
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6	Cca
Clase de desarrollo de humo según EN 13501-6	s1a
Euroclase de gotas/partículas inflamadas según EN 13501-6	d0
Euroclase de acidez según EN 13501-6	a1
UL-94-V-0	Sí

Toma SCA de 4 Fibras FTTH Excel Encasa con 30 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm



Número de referencia: 207-405-30

Dibujos de productos

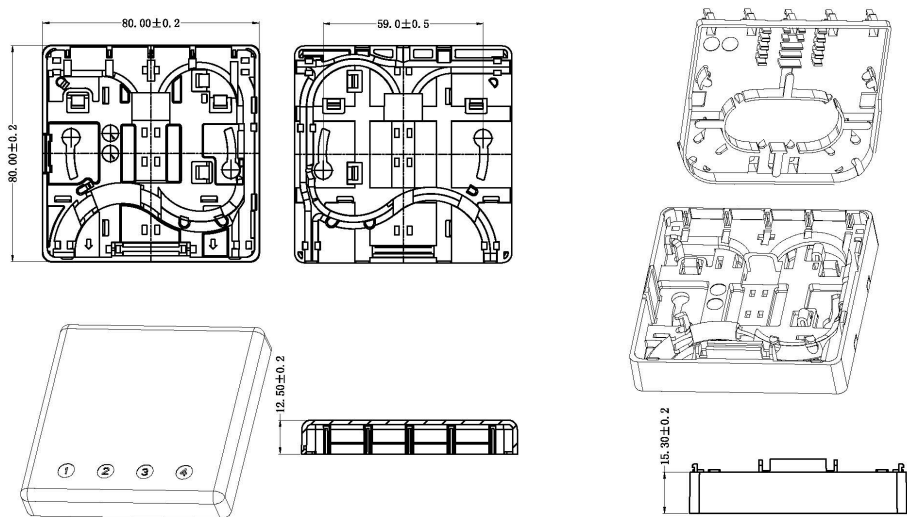

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces de conectores de fibra óptica. Parte 1: Generalidades y directrices
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información. Cableado genérico para las instalaciones del cliente. Parte 1: Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistemas genéricos de cableado. Requisitos generales
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de ensayo. No se permiten gotas inflamadas.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive

Toma SCA de 4 Fibras FTTH Excel Encasa con 30 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm



Número de referencia: 207-405-30

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
207-403-30	Toma SCA de 1 Fibra FTTH Excel Encasa con 30 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm
207-403-50	Toma SCA de 1 Fibra FTTH Excel Encasa con 50 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm
207-404-30	Toma SCA de 2 Fibras FTTH Excel Encasa con 30 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm
207-404-50	Toma SCA de 2 Fibras FTTH Excel Encasa con 50 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm
207-405-30	Toma SCA de 4 Fibras FTTH Excel Encasa con 30 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm
207-405-50	Toma SCA de 4 Fibras FTTH Excel Encasa con 50 m de Cable de Derivación OS2 G.657.A2 de 4 mm

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.