

# Presa Excel Encasa SCA FTTH per 4 Fibre con Cavo di Derivazione 30 m OS2 G.657.A2 4 mm

Codice articolo: 207-405-30



✕ Il cassetto di giunzione a cerniera contiene fino a 4 protettori di giunzioni termoretraibili

✕ Più punti di ingresso cavi

✕ Consente fino a 4 adattatori SC Simplex

✕ Materiale metallico di fissaggio incluso

## Panoramica del Prodotto

La scatola da esterno FTTH Excel Encasa è stata progettata per applicazioni come fibre to the home o fibre to the desk. La presa a muro contiene anche una posizione integrata per il montaggio della guida DIN per quelle installazioni in cui è necessaria la possibilità di montaggio DIN.

Dotata di una preterminazione con un cavo di derivazione a 4 core 900 micron Cca-s1a,d0,a1 di 30 m di lunghezza che termina a un'estremità con 4 connettori SC/APC e aperto sull'altra estremità; garantisce rapidità di installazione nei locali dei clienti.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica              | Valore         |
|-----------------------------|----------------|
| Montaggio superficiale      | sì             |
| Tipo di connettore          | SC/APC simplex |
| Con giunto                  | sì             |
| Adatto per numero di giunti | 4              |
| Adatto per fibra di tipo    | Monomodale     |
| Larghezza                   | 80 mm          |
| Altezza                     | 80 mm          |
| Profondità                  | 28 mm          |

Presal Excel Encasa SCA FTTH per 4 Fibre con Cavo di Derivazione 30 m OS2 G.657.A2 4 mm

Codice articolo: 207-405-30



Specifiche aggiuntive


| Caratteristiche                                                  | Valori          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Colore                                                           | Bianco          |
| Temperatura di funzionamento                                     | da -20 a +85 °C |
| Diametro del cavo                                                | 4mm             |
| Tipo di fibra                                                    | 9/125 G.657.A2  |
| Dimensione core                                                  | 900µm           |
| Reazione al fuoco secondo EN 13501-6                             | Cca             |
| Classe di sviluppo del fumo secondo EN 13501-6                   | s1a             |
| Euroclasse gocciolamento di fiamma/particelle secondo EN 13501-6 | d0              |
| Euroclasse acidità secondo EN 13501-6                            | a1              |
| UL-94-V-0                                                        | Sì              |

Presa Excel Encasa SCA FTTH per 4 Fibre con Cavo di Derivazione 30 m OS2 G.657.A2 4 mm

Codice articolo: 207-405-30



Disegni prodotto

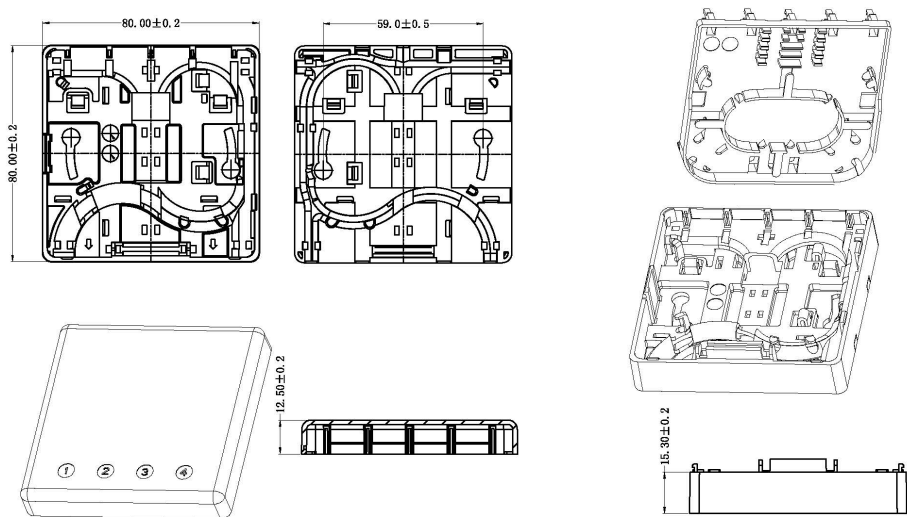

Standard

| Standard applicabile                       | Dettaglio                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 61754-1:2013                           | Componenti passivi e dispositivi di interconnessione delle fibre ottiche - Interfacce per connettori in fibra ottica - Parte 1: generale e guida                                |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                       |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio generico per clienti - Requisiti generali                                                                                   |
| UL-94-V-0                                  | La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.     |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |

# Presa Excel Encasa SCA FTTH per 4 Fibre con Cavo di Derivazione 30 m OS2 G.657.A2 4 mm

Codice articolo: 207-405-30



SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 207-403-30      | Presse Excel Encasa SCA FTTH per 1 Fibra con Cavo di Derivazione 30 m OS2 G.657.A2 4 mm |
| 207-403-50      | Presse Excel Encasa SCA FTTH per 1 Fibra con Cavo di Derivazione 50 m OS2 G.657.A2 4 mm |
| 207-404-30      | Presse Excel Encasa SCA FTTH per 2 Fibre con Cavo di Derivazione 30 m OS2 G.657.A2 4 mm |
| 207-404-50      | Presse Excel Encasa SCA FTTH per 2 Fibre con Cavo di Derivazione 50 m OS2 G.657.A2 4 mm |
| 207-405-30      | Presse Excel Encasa SCA FTTH per 4 Fibre con Cavo di Derivazione 30 m OS2 G.657.A2 4 mm |
| 207-405-50      | Presse Excel Encasa SCA FTTH per 4 Fibre con Cavo di Derivazione 50 m OS2 G.657.A2 4 mm |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.