

# Panel de Conexión MTP de Alta Densidad 1U de Enbeam (Sin carga)

Número de referencia: 208-002

**excel**  
without compromise.



✕ Alta densidad

✕ Panel frontal desplegable

✕ Acceso mediante panel deslizante

✕ 1U

✕ Garantía de 25 años del sistema

## Resumen del producto

El panel de conexión de casetes MTP de alta densidad de 1U Excelerator ofrece un despliegue ampliable de fibra óptica. El panel frontal desplegable ofrece protección a los latiguillos instalados y también un amplio espacio para el etiquetado. Además, pueden fijarse etiquetas identificativas en el panel desplegable en posición cerrada. El panel se suministra con una etiqueta que el usuario puede reemplazar por su propia etiqueta o grabado, según prefiera. Este panel de conexión de 1U se instala en perfiles estándar de 19" con tuercas de jaula y tornillos.

Una vez montado, el panel puede levantarse hacia delante soltando dos trabas laterales para facilitar el acceso a los conectores LC de los casetes. En este panel de conexión pueden instalarse hasta 5 casetes, presentando un máximo de 120 núcleos de fibra en conectores LC dúplex (60 conectores LC dúplex). Disponemos de casetes multimodo y monomodo con 12 y 24 núcleos. Los casetes se insertan en la parte delantera y se fijan en la trasera, garantizando una instalación segura.

## Detalles del producto

| Elemento                                     | Valor                             |
|--|-----------------------------------|
| Apto para varios acoplamientos/adaptadores   | 120                               |
| Compatible para varias inserciones de módulo | 5                                 |
| Color  | Negro                             |
| Número RAL                                   | 9005                              |
| Método de montaje                            | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
| Número de unidades de altura                 | 1                                 |
| Altura                                       | 44,45 mm                          |
| Anchura                                      | 482,5 mm                          |
| Profundidad                                  | 366 mm                            |

# Panel de Conexión MTP de Alta Densidad 1U de Enbeam (Sin carga)


Número de referencia: 208-002



## Especificaciones suplementarias

| Características                 | Valores                |
|---------------------------------|------------------------|
| Número de módulos               | 5                      |
| Grado IP                        | IP20                   |
| Materiales                      | Acero laminado en frío |
| Grosor de los materiales        | 1,2 mm                 |
| Revestimiento de los materiales | Revestimiento en polvo |
| Temperatura en funcionamiento   | -40 a +80 °C           |

## Dibujo del producto

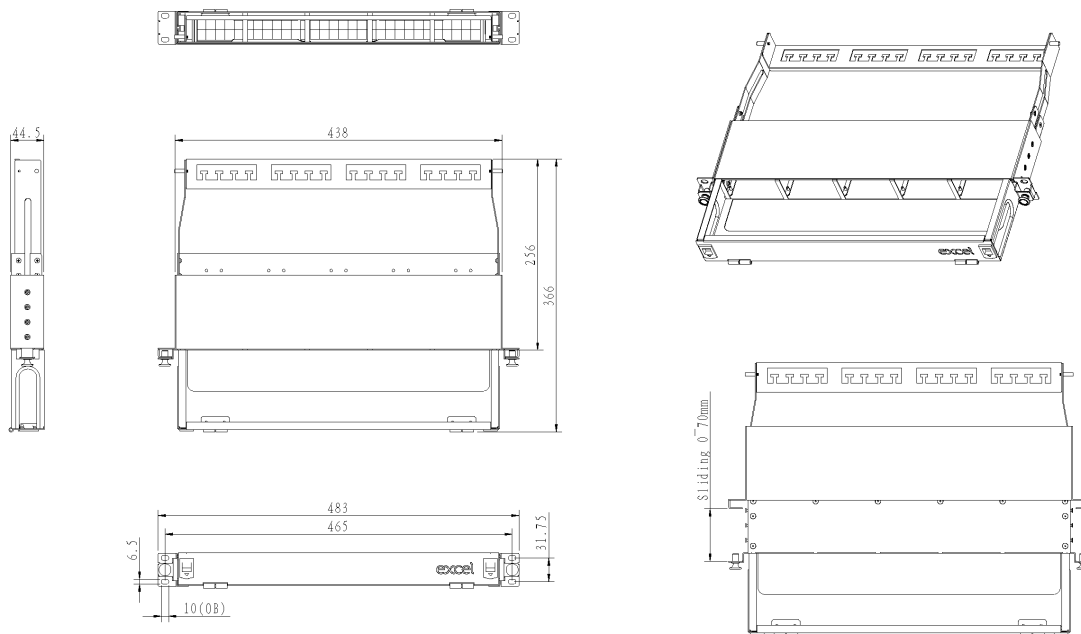

## Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles  |
|--|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| IEC 61754-1:2013                           | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra   |

# Panel de Conexión MTP de Alta Densidad 1U de Enbeam (Sin carga)

Número de referencia: 208-002



|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | óptica - Parte 1: General y guía  |
| ISO/IEC 11801-1:2017   | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales |
| EN 50173-1:2018        | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                               |
| WFD: 2023              | Compliant to Waste Framework Directive  |
| SCIP: 2023             | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)         |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.   |

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción   |
|----------------------|---|
| 208-002              | Panel de Conexión MTP de Alta Densidad 1U de Enbeam (Sin carga) |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.