

Panel de conexión de casetes de fibra óptica HD de 1U 144C de Enbeam

Número de referencia: 208-100



- Alta densidad, 1U y 19", capacidad para 144 fibras
- Variedad de opciones de casete
- Opciones de casete LC y MTP
- Opciones de preterminación
- Organización de cables y latiguillos flexibles
- Garantía de 25 años disponible

Resumen del producto

El panel Enbeam HD de 1U y 19" de Excel proporciona una solución de conexión por casetes ampliable e innovadora. Cada panel tiene una capacidad máxima de 12 casetes, que se pueden colocar rápida y fácilmente, sin necesidad de herramientas. Una vez colocado, el casete puede moverse hacia delante y hacia atrás a través del mecanismo del cajón deslizante. Los casetes con presentación LC contienen 12 fibras, lo que permite terminar/conectar 144 núcleos en 1U de espacio en rack. Se ofrece una amplia variedad de casetes que proporcionan un sistema altamente flexible. Todos los casetes pueden mezclarse y combinarse como desee.

Entre las opciones se incluyen casetes de empalme LC, casetes LC-MTP y paneles accesibles por ambos lados MTP (hasta 576 fibras en 1U con cables troncales Excelsator estándar de 12 núcleos). Los casetes LC presentan adaptadores monomodo (azul), OM3 (agua) u OM4 (violeta). Los casetes pueden ser de empalme o preterminados. El panel también ofrece una gestión total e innovadora de los latiguillos hasta la parte delantera y un organizador de cables hasta la parte trasera.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	144
Compatible para varias inserciones de módulo	12
Con placa delantera	sí
Con receptáculo	sí
Con conexiones flexibles	no
Versión APC	no

Panel de conexión de casetes de fibra óptica HD de 1U 144C de Enbeam

Número de referencia: 208-100



Tipo de conector externo	LC
Tipo de conector interior	LC
Color	Negro
Número RAL	9005
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	44 mm
Anchura	480 mm
Profundidad	450 mm

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Número de casete	12
Grado IP	IP20
Materiales	Acero laminado en frío
Grosor de los materiales	1,2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C

Panel de conexión de casetes de fibra óptica HD de 1U 144C de Enbeam

Número de referencia: 208-100



Dibujo del producto

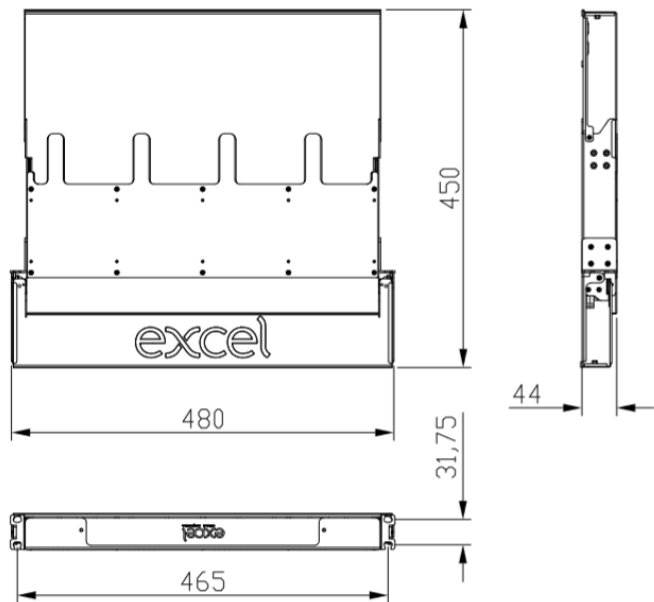

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Panel de conexión de casetes de fibra óptica HD de 1U 144C de Enbeam

Número de referencia: 208-100



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-100	Panel de conexión de casetes de fibra óptica HD de 1U 144C de Enbeam

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.