

Panneau de raccordement pour fibre optique avec cassette Enbeam 1U 144C HD

Référence du produit: 208-100

excel
without compromise.



✕ 1U 19po haute densité ? Capacité 144fibres

✕ Diversité d'options de cassette

✕ Options de cassette LC & MTP

✕ Options de pré-raccordement

✕ Gestion flexible des jarretières optiques et des câbles

✕ Garantie système 25 ans disponible

Présentation du produit

Le panneau Excel Enbeam 1U 19 po HD fournit une solution de raccordement extensible et innovante basée sur une cassette. Chaque panneau a une capacité maximale de 12 cassettes, qui s'enclenchent rapidement, facilement et sans outil dans leur logement. Une fois en position, la cassette reste mobile d'avant en arrière grâce au mécanisme du tiroir. Les cassettes à présentation LC contiennent 12 fibres, pouvant contenir jusqu'à 144 brins à raccorder/assembler dans un espace de baie de 1U. Diverses cassettes sont proposées et offrent toutes un système très flexible. Toutes les cassettes peuvent être mélangées et associées les unes aux autres au besoin.

Ces options incluent des cassettes d'épissure LC, des cassettes LC-MTP et des panneaux accessibles des deux côtés MTP (offrant jusqu'à 576 fibres en 1U utilisant des câbles principaux standard à 12 brins Excelerator). Les cassettes LC sont proposées avec des adaptateurs monomodes (bleu), OM3 (turquoise) ou OM4 (violet). Les cassettes peuvent être raccordées par épissure ou pré-raccordées. Ce panneau offre également un système de gestion des jarretières optiques complet et innovant à l'avant et un système de gestion des câbles à l'arrière.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	144
adapté au nombre de modules d'insertion	12
avec plaque frontale	oui
avec boîtier	oui
avec pigtails	non

Panneau de raccordement pour fibre optique avec cassette Enbeam 1U 144C HD

Référence du produit: 208-100



finition APC	non
type de connecteur externe	LC
type de connecteur interne	LC
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	44 mm
largeur	480 mm
profondeur	450 mm

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Nombre de cassettes	12
Indice IP	IP20
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Température de fonctionnement	-40 à +80°C

Panneau de raccordement pour fibre optique avec cassette Enbeam 1U 144C HD

Référence du produit: 208-100



Dessin de produit

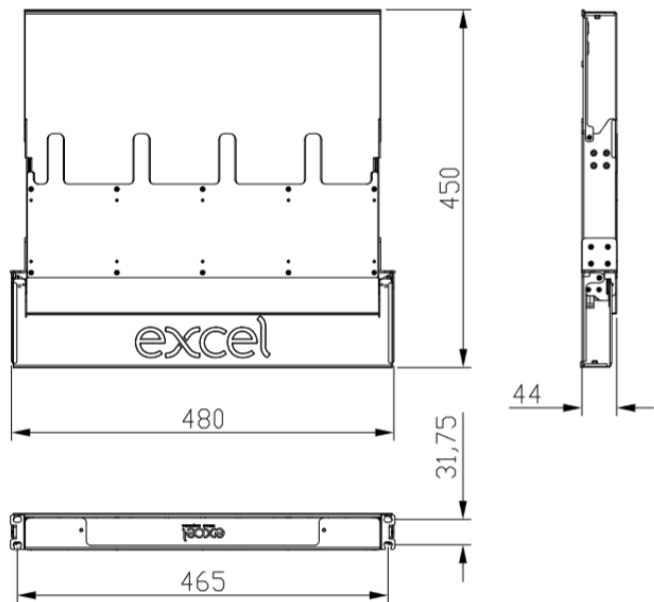

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Panneau de raccordement pour fibre optique avec cassette Enbeam 1U 144C HD

Référence du produit: 208-100



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-100	Panneau de raccordement pour fibre optique avec cassette Enbeam 1U 144C HD

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.