


# Casete HD 6P-12F-LC-OS2 de Enbeam, con pigtails



Número de referencia: 208-108

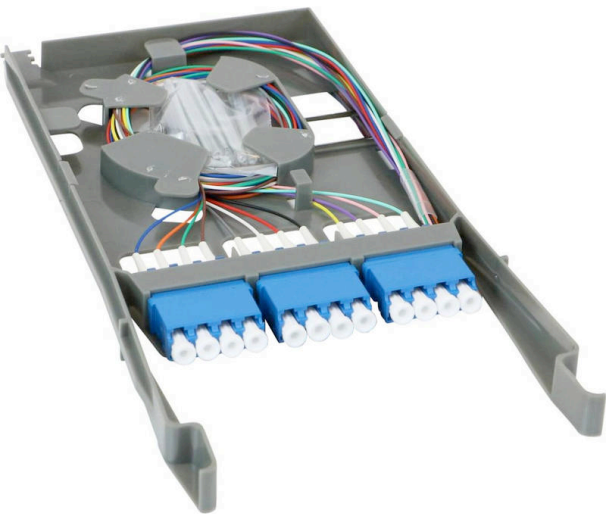

- X Casete 12 fibras LC de alta densidad
- X Incluye protectores de empalme
- X Terminación en empalme o directa
- X Opciones de preterminación
- X Opciones de OS2, OM3 y OM4
- X Garantía de 25 años disponible

## Resumen del producto

El casete Excel LC de alta densidad está diseñado para su uso con el panel HD de 1U de Excel, que tiene capacidad para 12 casetes, hasta 144 fibras por 1U. La amplia variedad de casetes puede mezclarse y combinarse como se desee para ofrecer un sistema flexible y de alta densidad para conectividad LC y MTP.

La terminación de los casetes LC puede ser en empalme (se incluyen 12 protectores de empalme magnéticos), directa o preterminada, lo cual ofrece una verdadera solución lista para usar. Los casetes pueden suministrarse con o sin pigtails. Consulte la siguiente tabla de números de referencia para ver todas las opciones. Los pigtails (si se incluyen) están disponibles en 12 colores y cargados según la norma de color 598 de TIA. Los casetes pueden insertarse en el panel desde la parte delantera o trasera y presentan dos posiciones, una para la instalación y otra para la conexión.

El panel también ofrece una gestión total e innovadora de los latiguillos hasta la parte delantera y un organizador de cables hasta la parte trasera.

## Detalles del producto

| Elemento                                   | Valor       |
|--------------------------------------------|-------------|
| Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 12          |
| Con acoplamiento/adaptador                 | sí          |
| Tipo de conector externo                   | LC          |
| Tipo de conector interior                  | LC          |
| Tipo de fibra                              | Modo simple |
| Versión APC                                | no          |

Número de referencia: 208-108


Color

Gris

Especificaciones suplementarias

| Características                 | Valores                 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Temperatura en funcionamiento   | -40 a +80 °C            |
| Capacidad                       | 12 fibras LC por casete |
| Ancho                           | 108 mm                  |
| Alto                            | 12,5 mm                 |
| Fondo                           | 232 mm                  |
| Revestimiento de los materiales | ABS UL94-V0             |
| Color                           | Gris                    |

Dibujo del producto

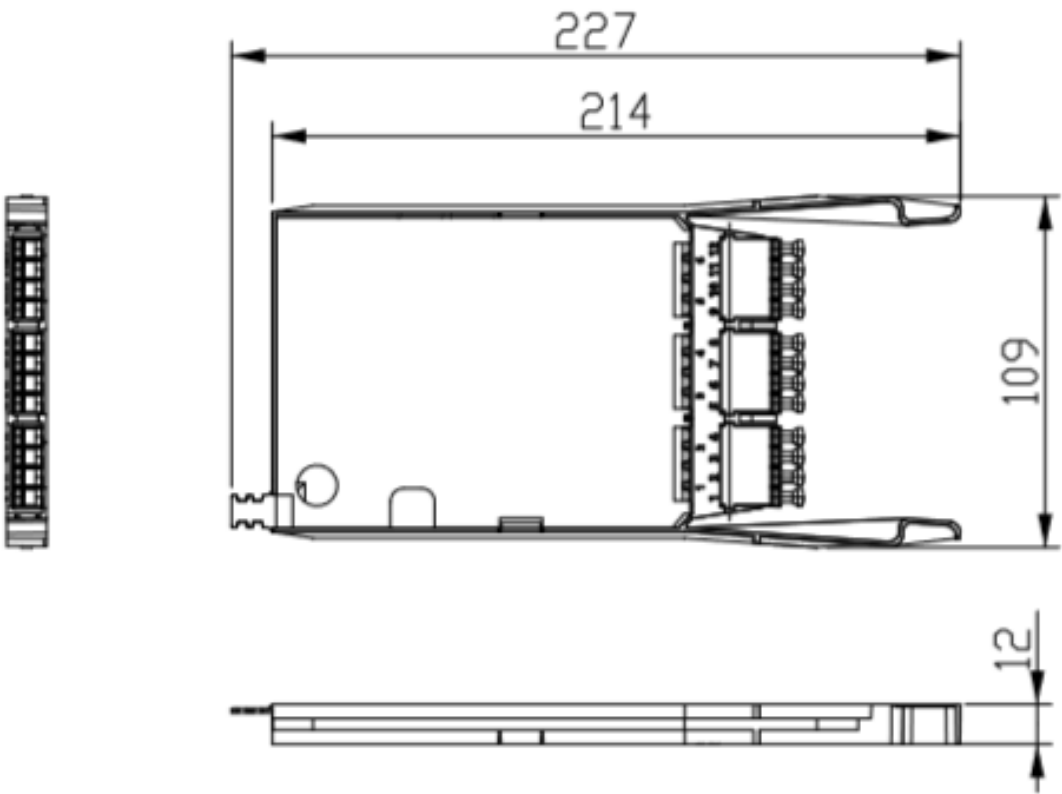

Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| IEC 61754-1:2013                           | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía                                        |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

# Casete HD 6P-12F-LC-OS2 de Enbeam, con pigtails

Número de referencia: 208-108



## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| 208-105              | Casete HD 6P-12F-LC-OS2 de Enbeam, vacío        |
| 208-106              | Casete HD 6P-12F-LC-OM3 de Enbeam, vacío        |
| 208-107              | Casete HD 6P-12F-LC-OM4 de Enbeam, vacío        |
| 208-108              | Casete HD 6P-12F-LC-OS2 de Enbeam, con pigtails |
| 208-109              | Casete HD 6P-12F-LC-OM3 de Enbeam, con pigtails |
| 208-110              | Casete HD 6P-12F-LC-OM4 de Enbeam, con pigtails |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.