

Excel Enbeam Panneau de Cassette à Fibre Optique HD 144C 1U

Référence du produit: 208-120

excel
without compromise.



✕ 1U 19" de haute densité, capacité de 144 fibres

✕ Variété d'options de cassette

✕ Options de cassette LC et MTP

✕ Options de pré-termination

✕ Gestion flexible des cordons de brassage et des câbles

✕ Garantie système de 25 ans disponible

Présentation du produit

Le panneau Excel Enbeam 1U 19" HD offre une solution de connexion extensible et innovante basée sur des cassettes. Chaque panneau a une capacité maximale de 6 cassettes, qui sont encliquetées en position rapidement, facilement et sans outillage. Une fois en position, la cassette peut être déplacée avant et arrière via le mécanisme de tiroir coulissant. Les cassettes de présentation LC contiennent 24 fibres, permettant de terminer / raccorder jusqu'à 144 noyaux dans 1U d'espace rack. Une variété de cassettes est proposée offrant un système hautement flexible et toutes les cassettes peuvent être combinées selon les besoins.

Les options comprennent des cassettes d'épissage LC, des cassettes LC-MTP et des cassettes de passage MTP (offrant jusqu'à 576 fibres dans 1U en utilisant des câbles de tronc Excelsator standard à 12 cœurs). Les cassettes LC sont proposées avec des adaptateurs monomode (bleu), OM3 (aqua) ou OM4 (violet). Les cassettes peuvent être épissées ou pré-terminées.

Le panneau offre également une gestion complète et innovante des cordons de brassage à l'avant et de la gestion des câbles à l'arrière.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	144
adapté au nombre de modules d'insertion	6
avec plaque frontale	oui
avec boîtier	oui
type de connecteur externe	LC

Excel Enbeam Panneau de Cassette à Fibre Optique HD 144C 1U

Référence du produit: 208-120




type de connecteur interne	LC
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	44 mm
largeur	482 mm
profondeur	400 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Nombre de modules	6
Indice IP	IP20
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Température de fonctionnement	-20 a +85 °C

Dessin de produit

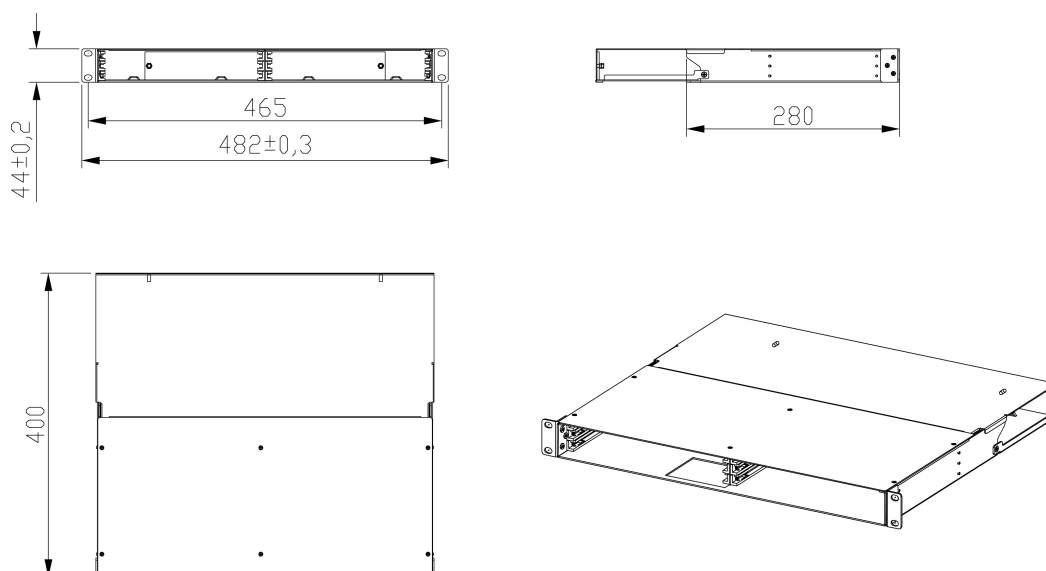

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Excel Enbeam Panneau de Cassette à Fibre Optique HD 144C 1U

Référence du produit: 208-120



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-120	Excel Enbeam Panneau de Cassette à Fibre Optique HD 144C 1U

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.