

Pannello in Fibra Ottica Excel Enbeam 1U 144C HD Cassette

Codice articolo: 208-120

excel
without compromise.



✕ Capacità di 144 fibre in 1U 19" ad alta densità

✕ Diverse opzioni di cassette

✕ Opzioni di cassette LC e MTP

✕ Opzioni di pre-terminazione

✕ Gestione flessibile dei patchlead e dei cavi

✕ Disponibile garanzia del sistema di 25 anni

Panoramica del Prodotto

Il pannello Excel Enbeam 1U 19" HD offre una soluzione di patching basata su cassette espandibile e innovativa. Ogni pannello ha una capacità massima di 6 cassette, che vengono posizionate rapidamente, facilmente e senza l'uso di attrezzi. Una volta posizionata, la cassetta può essere spostata avanti e indietro tramite il meccanismo del cassetto scorrevole. Le cassette di presentazione LC contengono 24 fibre, consentendo di terminare/collegare fino a 144 core in uno spazio rack da 1U. Sono disponibili diverse cassette che offrono un sistema altamente flessibile e tutte le cassette possono essere combinate come richiesto.

Le opzioni includono cassette di fusione LC, cassette LC-MTP e cassette MTP pass-through (offrono fino a 576 fibre in 1U utilizzando cavi troncali Excelerator standard da 12 fibre). Le cassette LC sono offerte con adattatori monomodali (blu), OM3 (acqua) o OM4 (viola). Le cassette possono essere fusione o pre-terminate.

Il pannello offre anche una gestione completa e innovativa dei patchcord nella parte anteriore e una gestione dei cavi nella parte posteriore.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	144
Adatto per numero di inserti modulari	6
Con piastra frontale	sì
Con custodia	sì
Tipo di connettore esterno	LC

Pannello in Fibra Ottica Excel Enbeam 1U 144C HD Cassette

Codice articolo: 208-120



Tipo di connettore interno	LC
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Numero di unità rack	1
Altezza	44 mm
Larghezza	482 mm
Profondità	400 mm

Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Numero di moduli	6
IP rating	IP20
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore del materiale	1.2 mm
Rivestimento del materiale	Rivestimento in polvere
Temperatura di esercizio	-20 a +85 °C

Pannello in Fibra Ottica Excel Enbeam 1U 144C HD Cassette

Codice articolo: 208-120

excel
without compromise.

Disegno prodotto

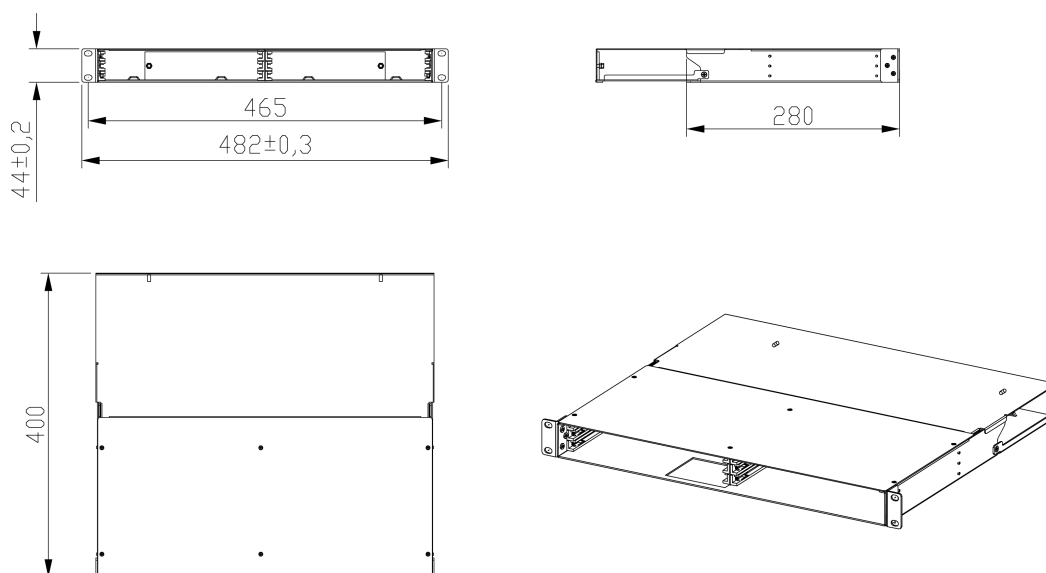

Standard

Standard applicabili	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivi di interconnessione in fibra ottica e componenti passivi - Interfacce per connettori in fibra ottica - Parte 1: Generale e linee guida
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali degli utenti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generici - Requisiti generali
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Pannello in Fibra Ottica Excel Enbeam 1U 144C HD Cassette

Codice articolo: 208-120



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
208-120	Pannello in Fibra Ottica Excel Enbeam 1U 144C HD Cassette



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.