


Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM3 LC-MTP Caricata (MOD 1)

Codice articolo: 208-131-MOD1

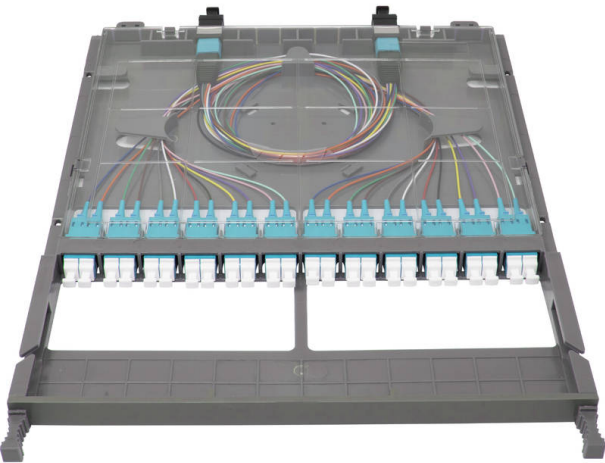

- ✕ Cassetta ad alta densità da 24 LC a MTP
- ✕ Connettori MTP US-Conec Elite
- ✕ 2 x 12 fibre MTP sul retro
- ✕ Versioni standard, MOD1 e MOD2
- ✕ Parte del sistema di pannelli Excel HD
- ✕ Opzioni OS2, OM3 e OM4

Panoramica del Prodotto

La cassetta Excel LC-MTP ad alta densità è progettata per il pannello Excel HD 1U, che ha una capacità per 6 cassette, offrendo fino a 144 fibre per 1U. Viene offerta una gamma di cassette che possono essere combinate come richiesto per offrire un sistema altamente denso e flessibile per la connettività LC e MTP.

Le cassette LC MTP sono fornite complete di adattatori LC sul fronte e accoppiatori MTP sul retro, con un'assemblaggio di fibre MTP-LC installato e testato in fabbrica. Le cassette sono disponibili in configurazioni OS2, OM3 e OM4, standard o MOD 1 o MOD2. Consultare la tabella dei numeri di parte di seguito per tutte le opzioni.

Le cassette possono essere inserite nel pannello dal davanti o dal retro e presentano 2 fermi fisici, uno installato e uno per il patching.

Il pannello offre anche una gestione completa e innovativa dei cavi di patch sul fronte e una gestione dei cavi sul retro.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	24
Con giunto / adattatore	sì
Tipo di connettore esterno	LC
Tipo di connettore interno	MT / MPO
Tipo di fibra	Multimodale
Colore	Grigio

Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM3 LC-MTP Caricata (MOD 1)

Codice articolo: 208-131-MOD1



Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Temperatura di esercizio	-40 a +80 °C
Capacità	24 fibre LC per cassetta
Larghezza	212,8 mm
Altezza	12,4 mm
Profondità	287,3 mm
Rivestimento del materiale	ABS UL94-V0
Colore	Grigio
Perdita tipica / massima MM MTP	0,1 dB / 0,35 dB
Perdita tipica / massima SM MTP	0,1 dB / 0,35 dB
Perdita tipica / massima MM LC	0,15 dB / 0,3 dB
Perdita tipica / massima SM LC	0,15 dB / 0,3 dB
Perdita di ritorno MM MTP	< -20 dB
Perdita di ritorno SM MTP	< -60 dB (angolato)
Perdita di ritorno MM LC	< -30 dB (PC)
Perdita di ritorno SM LC	< -50 dB (UPC)

Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM3 LC-MTP Caricata (MOD 1)

Codice articolo: 208-131-MOD1



Disegno prodotto

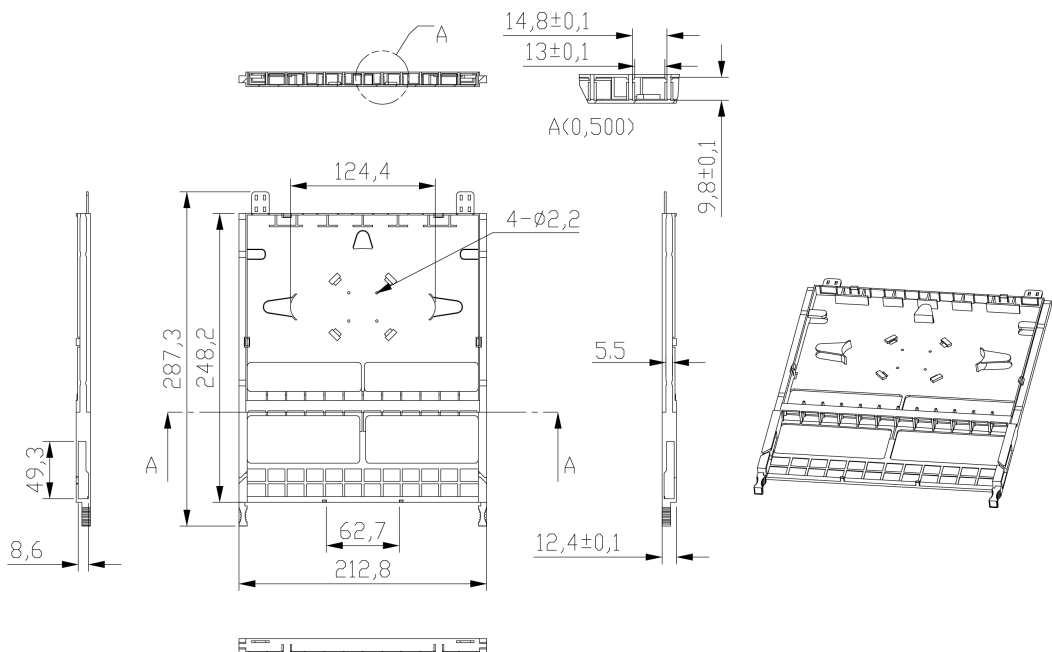

Standard

Standard applicabili	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivi di interconnessione a fibra ottica e componenti passivi - Interfacce di connettori a fibra ottica - Parte 1: Generale e orientamento
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM3 LC-MTP Caricata (MOD 1)

Codice articolo: 208-131-MOD1



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
208-128	Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OS2 LC-MTP Caricata (Standard)
208-128-MOD1	Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OS2 LC-MTP Caricata (MOD 1)
208-128-MOD2	Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OS2 LC-MTP Caricata (MOD 2)
208-131	Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM3 LC-MTP Caricata (Standard)
208-131-MOD1	Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM3 LC-MTP Caricata (MOD 1)
208-131-MOD2	Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM3 LC-MTP Caricata (MOD 2)
208-134	Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM4 LC-MTP Caricata (Standard)
208-134-MOD1	Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM4 LC-MTP Caricata (MOD 1)
208-134-MOD2	Excel Enbeam Cassette ad Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM4 LC-MTP Caricata (MOD 2)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.