


Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OM4 LC-MTP Cassette Chargé (MOD 2)

Référence du produit: 208-134-MOD2

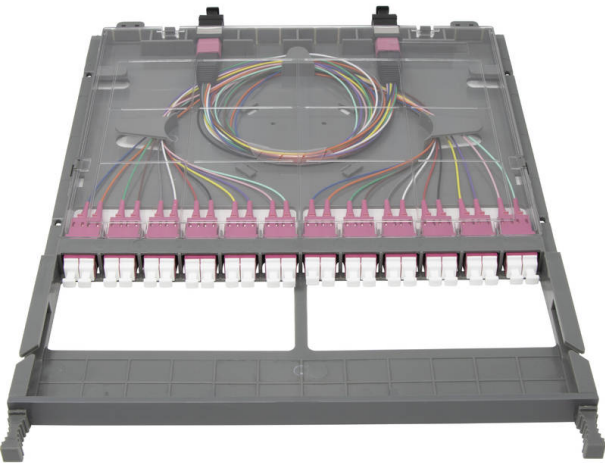

✕ Cassette LC-MTP à haute densité de 24 LC à MTP

✕ Connecteurs MTP US-Conec Elite

✕ 2 X 12 Fibres MTP à l'arrière

✕ Versions standard, MOD1 et MOD2

✕ Fait partie du système de panneau HD Excel

✕ Options OS2, OM3 et OM4

Présentation du produit

Le cassette LC-MTP à haute densité d'Excel est conçu pour le panneau HD 1U d'Excel, qui a une capacité de 6 cassettes, offrant jusqu'à 144 fibres par unité de rack 1U. Une gamme de cassettes est proposée et peut être combinée selon les besoins pour offrir un système hautement dense et flexible pour la connectivité LC et MTP.

Les cassettes LC MTP sont livrées avec des adaptateurs LC à l'avant et des coupleurs MTP à l'arrière, avec un assemblage de fibres MTP-LC préinstallé et testé en usine. Les cassettes sont disponibles en OS2, OM3 et OM4, configurées en version standard ou MOD 1 ou MOD2. Voir le tableau des références ci-dessous pour toutes les options.

Les cassettes peuvent être insérées dans le panneau par l'avant ou l'arrière et disposent de 2 arrêts physiques, un installé et un pour le patching.

Le panneau offre également une gestion complète et innovante des cordons de brassage à l'avant et de la gestion des câbles à l'arrière.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	24
avec coupleur/adaptateur	oui
type de connecteur externe	LC
type de connecteur interne	MT/MPO
type de fibre	multimode

Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres
OM4 LC-MTP Cassette Chargé (MOD 2)

Référence du produit: 208-134-MOD2



couleur	gris
---------	------

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Température de fonctionnement	-40 à +80 °C
Capacité	24 fibres LC par cassette
Largeur	212,8 mm
Hauteur	12,4 mm
Profondeur	287,3 mm
Revêtement de matériau	ABS UL94-V0
Couleur	Gris
MM MTP multimode perte d'insertion typique/maximum	0.1 dB / 0.35 dB
SM MTP monomode perte d'insertion typique/maximum	0.1 dB /0.35 dB
MM LC multimode perte d'insertion typique/maximum	0.15 dB / 0.3 dB
SM LC monomode perte d'insertion typique/maximum	0.15 dB / 0.3 dB
MM MTP multimode perte de retour	< -20 dB
SM MTP monomode perte de retour	< -60 dB (Angulaire)
MM LC multimode perte de retour	< -30 dB (PC)
SM LC monomode perte de retour	< -50 dB (UPC)

Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres
OM4 LC-MTP Cassette Chargé (MOD 2)



Référence du produit: 208-134-MOD2

Dessin de produit

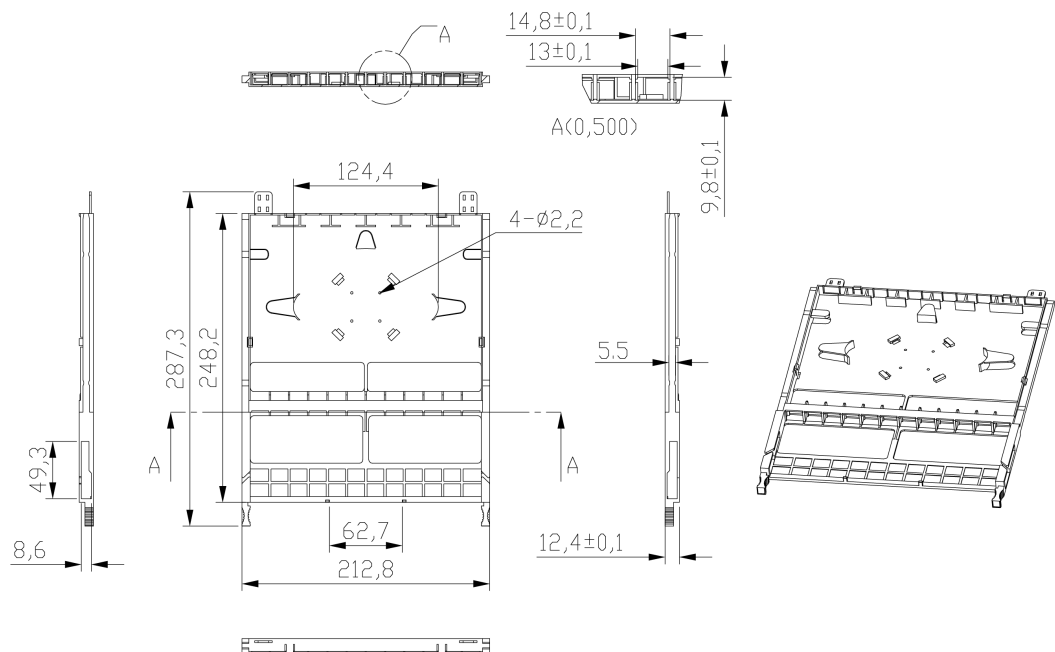

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OM4 LC-MTP Cassette Chargé (MOD 2)

Référence du produit: 208-134-MOD2



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-128	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OS2 LC-MTP Cassette Chargé (Standard)
208-128-MOD1	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OS2 LC-MTP Cassette Chargé (MOD 1)
208-128-MOD2	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OS2 LC-MTP Cassette Chargé (MOD 2)
208-131	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OM3 LC-MTP Cassette Chargé (Standard)
208-131-MOD1	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OM3 LC-MTP Cassette Chargé (MOD 1)
208-131-MOD2	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OM3 LC-MTP Cassette Chargé (MOD 2)
208-134	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OM4 LC-MTP Cassette Chargé (Standard)
208-134-MOD1	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OM4 LC-MTP Cassette Chargé (MOD 1)
208-134-MOD2	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports 24 Fibres OM4 LC-MTP Cassette Chargé (MOD 2)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.