

Excel Enbeam Panneau de Cassette à Fibre Optique HD 288C 2U

Référence du produit: 208-140

excel
without compromise.



✕ Capacité de fibre de haute densité de 288 noyaux en 2U 19"

✕ Variété d'options de cassette

✕ Options de cassette LC & MTP

✕ Options de pré-termination

✕ Gestion flexible des cordons de brassage et des câbles

✕ Garantie système de 25 ans disponible

Présentation du produit

Le panneau Excel Enbeam 1U 19" HD offre une solution de brassage à base de cassette extensible et innovante. Chaque panneau a une capacité maximale de 12 cassettes, qui sont encliquetées en position rapidement, facilement et sans outillage. Une fois en position, la cassette peut être déplacée d'avant en arrière via le mécanisme de tiroir coulissant. Les cassettes de présentation LC contiennent 24 fibres, permettant de terminer/raccorder jusqu'à 288 noyaux dans un espace de rack de 2U. Une variété de cassettes est proposée offrant un système hautement flexible et toutes les cassettes peuvent être mélangées et combinées selon les besoins.

Les options incluent des cassettes d'épissage LC, des cassettes LC-MTP et des cassettes de passage MTP (offrant jusqu'à 3456 fibres en 2U à l'aide de câbles tronqués Excelsator standard à 12 cœurs). Les cassettes LC sont proposées avec des adaptateurs monomode (bleu), OM3 (aqua) ou OM4 (violet). Les cassettes peuvent être épissées ou pré-terminées. Le panneau offre également une gestion complète et innovante des cordons de brassage à l'avant et de la gestion de câbles à l'arrière.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	288
adapté au nombre de modules d'insertion	12
avec plaque frontale	oui
avec boîtier	oui
type de connecteur externe	LC
type de connecteur interne	LC
couleur	noir

Excel Enbeam Panneau de Cassette à Fibre Optique HD 288C 2U

Référence du produit: 208-140




numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	2
hauteur	87 mm
largeur	482 mm
profondeur	400 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Nombre de modules	12
Indice IP	IP20
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Température de fonctionnement	-20 a +85 °C

Dessin de produit

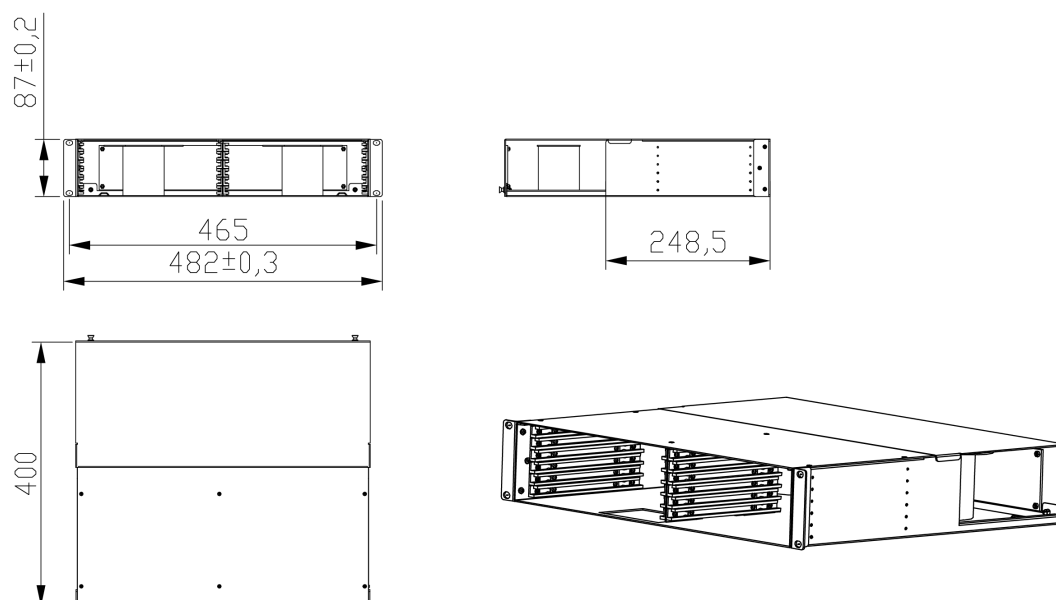

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Excel Enbeam Panneau de Cassette à Fibre Optique HD 288C 2U

Référence du produit: 208-140



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-140	Excel Enbeam Panneau de Cassette à Fibre Optique HD 288C 2U

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.