

Pannello in Fibra Ottica Excel Enbeam 2U 288C HD Cassette

Codice articolo: 208-140

excel
without compromise.



✕ Capacità di 288 fibre in 2U 19" ad alta densità

✕ Diverse opzioni di cassette

✕ Opzioni di cassette LC e MTP

✕ Opzioni di pre-terminazione

✕ Gestione flessibile dei patchlead e dei cavi

✕ Disponibile garanzia del sistema di 25 anni

Panoramica del Prodotto

Il pannello Excel Enbeam 1U 19" HD offre una soluzione di patching basata su cassette espandibile e innovativa. Ogni pannello ha una capacità massima di 12 cassette, che vengono posizionate rapidamente, facilmente e senza l'uso di attrezzi. Una volta posizionata, la cassetta può essere spostata avanti e indietro tramite il meccanismo del cassetto scorrevole. Le cassette di presentazione LC contengono 24 fibre, consentendo di terminare/collegare fino a 288 core in uno spazio rack da 2U. Sono disponibili diverse cassette che offrono un sistema altamente flessibile e tutte le cassette possono essere combinate come richiesto.

Le opzioni includono cassette di fusione LC, cassette LC-MTP e cassette MTP pass-through (offrono fino a 3456 fibre in 2U utilizzando cavi troncali Excelerator standard da 12 fibre). Le cassette LC sono offerte con adattatori monomodali (blu), OM3 (acqua) o OM4 (viola). Le cassette possono essere fusione o pre-terminate. Il pannello offre anche una gestione completa e innovativa dei patchcord nella parte anteriore e una gestione dei cavi nella parte posteriore.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	288
Adatto per numero di inserti modulari	12
Con piastra frontale	sì
Con custodia	sì
Tipo di connettore esterno	LC
Tipo di connettore interno	LC

Pannello in Fibra Ottica Excel Enbeam 2U 288C HD Cassette

Codice articolo: 208-140



Colore	Nero
Numero RAL	9005
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Numero di unità rack	2
Altezza	87 mm
Larghezza	482 mm
Profondità	400 mm

Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Numero di moduli	12
Valutazione IP	IP20
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore del materiale	1,2 mm
Rivestimento del materiale	Verniciatura a polvere
Temperatura di esercizio	da -20°C a +85°C

Pannello in Fibra Ottica Excel Enbeam 2U 288C HD Cassette

Codice articolo: 208-140



Disegno prodotto

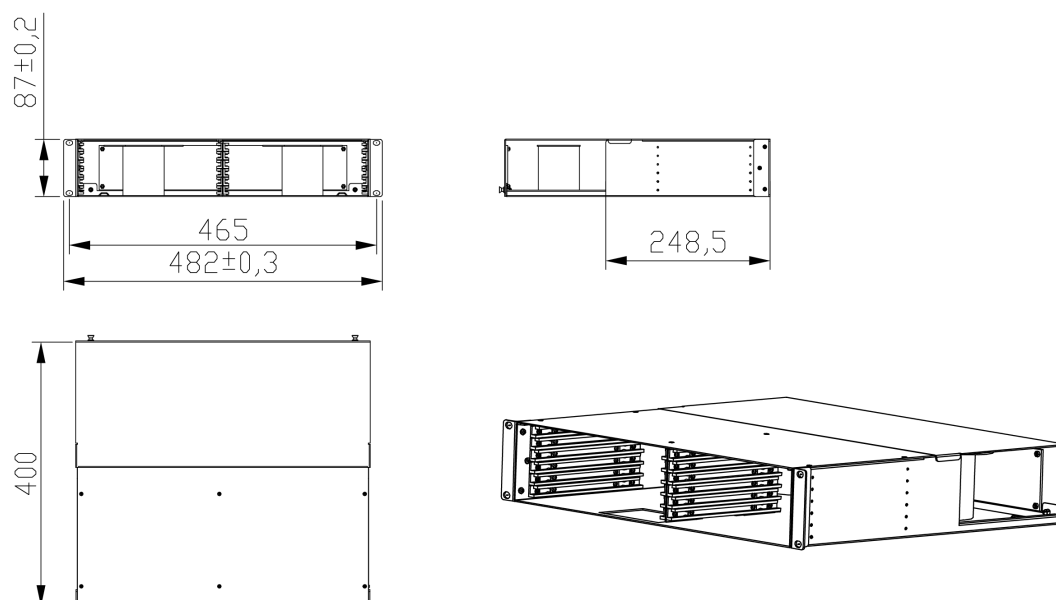

Standard

Standard applicabili	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivi di interconnessione in fibra ottica e componenti passivi - Interfacce per connettori in fibra ottica - Parte 1: Generale e linee guida
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali degli utenti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generici - Requisiti generali
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Pannello in Fibra Ottica Excel Enbeam 2U 288C HD Cassette

Codice articolo: 208-140



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
208-140	Pannello in Fibra Ottica Excel Enbeam 2U 288C HD Cassette



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.