


Panel acoplador HD SM 144C de 1U de Enbeam

Número de referencia: 208-150

excel
without compromise.

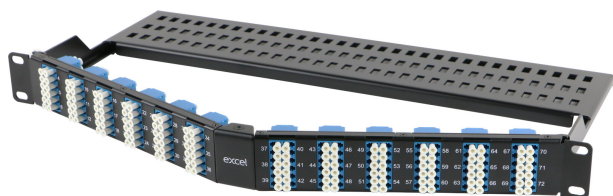

✕ Alta densidad, 1U y 19", capacidad para 144 fibras

✕ Diseño angulado

✕ Los adaptadores de 12 fibras facilitan la conexión/extracción del LC

✕ Diseño accesible por ambos lados

✕ Garantía de 25 años disponible

Resumen del producto

El panel en ángulo HD de 1U y 19" de Excel proporciona una conexión de LC de alta densidad: 144 fibras en 1U. El diseño angulado evita la necesidad de utilizar un organizador de latiguillos adicional, aumentando así la densidad potencial de este sistema. Este panel de conexión con diseño accesible por ambos lados presenta un organizador de cables trasero para la colocación de los cables y latiguillos traseros.

Los adaptadores LC individuales de 6 puertos se espacian y permiten conectar y desconectar los conectores LC.

El panel también ofrece una gestión total e innovadora de los latiguillos hasta la parte delantera y un organizador de cables hasta la parte trasera.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	144
Con varios acopladores/adaptadores	12
Con placa delantera	sí
Con receptáculo	sí
Con conexiones flexibles	no
Tipo de fibra	Modo simple
Clase de fibra	OS2
Versión APC	no
Tipo de conector externo	LC


Número de referencia: 208-150

Tipo de conector interior	LC
Color	Negro
Número RAL	9005
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	43,6 mm
Anchura	482,6 mm
Profundidad	271,2 mm

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Peso	1,4 kg
Materiales	Acero laminado en frío
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - +60 °C

Dibujo del producto

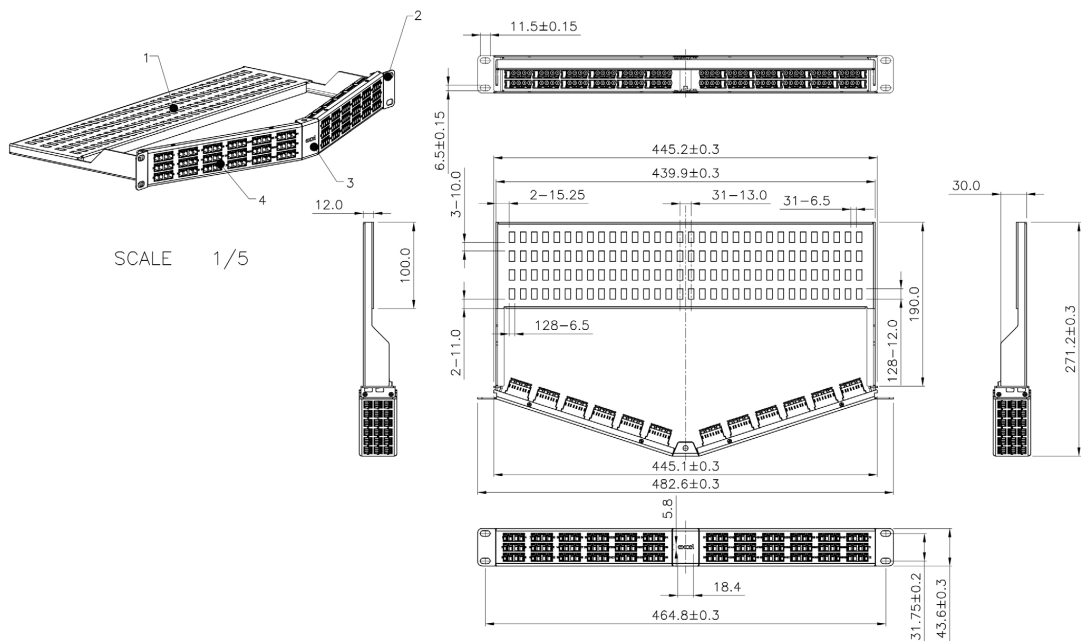

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalle
IEC 61754-1:2013	Dispositivos y componentes pasivos de interconexión de fibra óptica – Interfaces de conectores de fibra óptica – Parte 1: Generalidades y guía.
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información – Cableado genérico para locales del cliente – Parte 1: Requisitos generales.
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información – Sistemas de cableado genérico – Parte 1: Requisitos generales.
Directiva 2008/98/CE (WFD)	Directiva Marco de Residuos – conforme. Implementada en el Reino Unido mediante el Reglamento de Residuos (Inglaterra y Gales) de 2011 (SI 2011 n.º 988).
Base de datos SCIP de la ECHA	Conforme; el producto no contiene SVHC (Sustancias extremadamente preocupantes) según el artículo 33(1) de REACH. Obligaciones de notificación cumplidas según REACH de la UE y del Reino Unido.
Reglamento (UE) 2019/1021 (POPs)	Reglamento de la UE sobre contaminantes orgánicos persistentes – conforme. Para Gran Bretaña, el cumplimiento se alinea con el Reglamento de Contaminantes Orgánicos Persistentes (Modificación) (EU Exit) de 2020 (SI 2020 n.º 1355).

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

Directiva (UE) 2015/863 (RoHS III)

Modifica la Directiva 2011/65/UE para añadir cuatro ftalatos (DEHP, BBP, DBP, DIBP) al Anexo II – conforme.

SI del Reino Unido 2012 n.º 3032

Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS del Reino Unido) – conforme para Gran Bretaña. Ley de la UE retenida, modificada por el Reglamento de Seguridad de los Productos y Metrología (Modificación, etc.) (EU Exit) de 2019.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-150	Panel acoplador HD SM 144C de 1U de Enbeam
208-151	Panel acoplador HD OM3 144C de 1U de Enbeam
208-152	Panel acoplador HD OM4 144C de 1U de Enbeam

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com