


# Panneau coupleur Enbeam 1U 144C HD SM

Référence du produit: 208-150

excel  
without compromise.

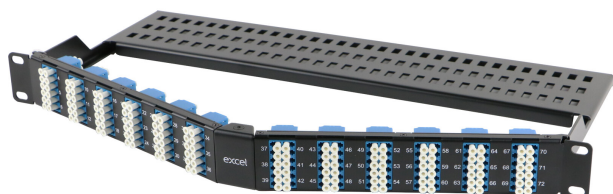

✕ 1U 19po haute densité ? Capacité 144fibres

✕ Design angulaire

✕ 12adaptateurs fibres pour raccordement/ retrait LC facile

✕ Conception accessible des deux côtés

✕ Garantie système 25 ans disponible

## Présentation du produit

Le panneau Excel 1U 19 po HD angulaire permet un raccordement LC haute densité - 144 fibres en 1U. La conception angulaire élimine la nécessité d'un système supplémentaire de gestion des jarretières optiques, ce qui augmente davantage la densité potentielle de ce système. Le tiroir optique accessible des deux côtés comprend un important système de gestion des câbles à l'arrière réservé aux câbles/jarretières optiques situés à l'arrière.

Les adaptateurs individuels LC à 6 ports sont espacés pour faciliter la connexion et la déconnexion des connecteurs LC.

Ce panneau offre également un système de gestion des jarretières optiques complet et innovant à l'avant et un système de gestion des câbles à l'arrière.

## Caractéristiques du produit

| Élément                                   | Valeur   |
|-------------------------------------------|----------|
| adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 144      |
| avec nombre de coupleurs/adaptateurs      | 12       |
| avec plaque frontale                      | oui      |
| avec boîtier                              | oui      |
| avec pigtails                             | non      |
| type de fibre                             | monomode |
| classe de fibre                           | OS2      |
| finition APC                              | non      |
| type de connecteur externe                | LC       |


Référence du produit: 208-150

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| type de connecteur interne      | LC                                |
| couleur                         | noir                              |
| numéro RAL                      | 9005                              |
| mode de pose                    | encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 1                                 |
| hauteur                         | 43,6 mm                           |
| largeur                         | 482,6 mm                          |
| profondeur                      | 271,2 mm                          |

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques              | Valeurs              |
|-------------------------------|----------------------|
| Poids                         | 1,4 kg               |
| Matériau                      | Acier laminé à froid |
| Température de fonctionnement | -40 °C - +60 °C      |

Dessin de produit

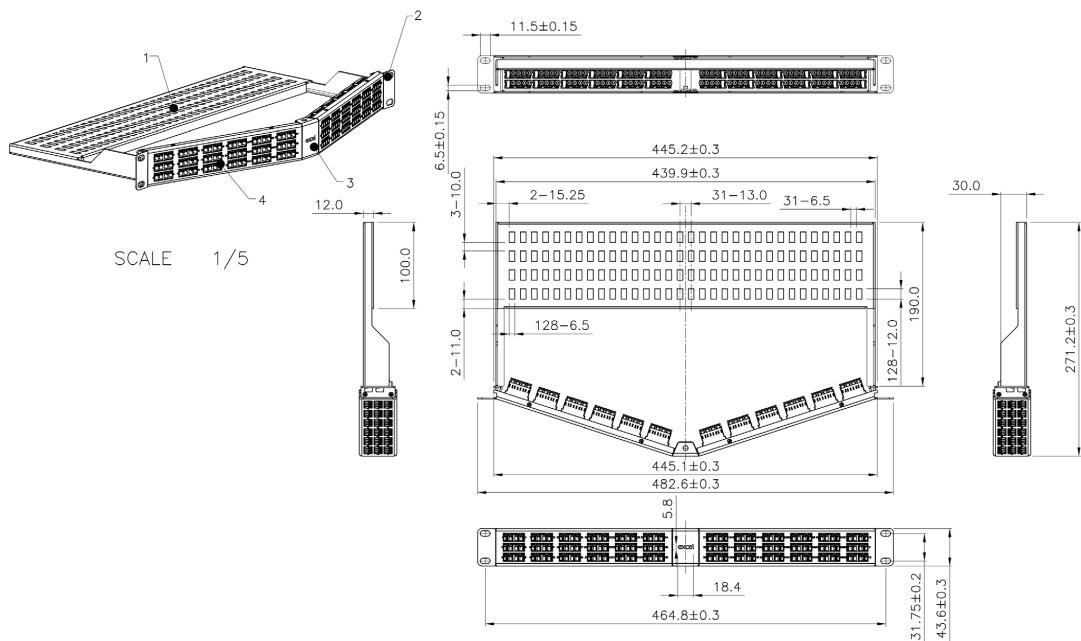

Normes applicables

| Norme applicable                | Détail                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 61754-1:2013                | Dispositifs d'interconnexion et composants passifs pour fibres optiques – Interfaces de connecteurs de fibres optiques – Partie 1 : Généralités et guide.                                                                                  |
| ISO/IEC 11801-1:2017            | Technologies de l'information – Câblage générique pour locaux clients – Partie 1 : Exigences générales.                                                                                                                                    |
| EN 50173-1:2018                 | Technologies de l'information – Systèmes de câblage générique – Partie 1 : Exigences générales.                                                                                                                                            |
| Directive 2008/98/CE (WFD)      | Directive-cadre sur les déchets – conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Règlement sur les déchets (Angleterre et Pays de Galles) de 2011 (SI 2011 n° 988).                                                                         |
| Base de données SCIP de l'ECHA  | Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) au sens de l'article 33(1) de REACH. Obligations de notification respectées selon REACH UE et REACH Royaume-Uni.                                      |
| Règlement (UE) 2019/1021 (POPs) | Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants – conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Règlement relatif aux polluants organiques persistants (Amendement) (EU Exit) 2020 (SI 2020 n° 1355). |

Référence du produit: 208-150

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

Directive (UE) 2015/863 (RoHS III)

Amendement de la Directive 2011/65/UE ajoutant quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'Annexe II - conforme.

Règlement britannique SI 2012 n° 3032

Règlement de 2012 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS Royaume-Uni) - conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, modifié par le Règlement sur la sécurité des produits et la métrologie (Modification, etc.) (EU Exit) 2019.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                            |
|----------------------|----------------------------------------|
| 208-150              | Panneau coupleur Enbeam 1U 144C HD SM  |
| 208-151              | Panneau coupleur Enbeam 1U 144C HD OM3 |
| 208-152              | Panneau coupleur Enbeam 1U 144C HD OM4 |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)