


# Panel acoplador HD OM3 144C de 1U de Enbeam



Número de referencia: 208-151

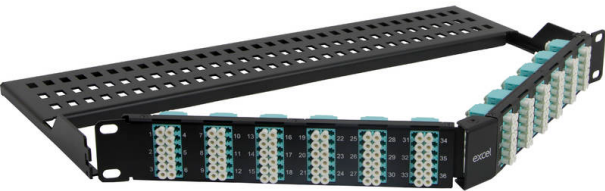

Alta densidad, 1U y 19", capacidad para 144 fibras

Diseño angulado

Los adaptadores de 12 fibras facilitan la conexión/extracción del LC

Diseño accesible por ambos lados

Garantía de 25 años disponible

## Resumen del producto

El panel en ángulo HD de 1U y 19" de Excel proporciona una conexión de LC de alta densidad: 144 fibras en 1U. El diseño angulado evita la necesidad de utilizar un organizador de latiguillos adicional, aumentando así la densidad potencial de este sistema. Este panel de conexión con diseño accesible por ambos lados presenta un organizador de cables trasero para la colocación de los cables y latiguillos traseros.

Los adaptadores LC individuales de 6 puertos se espacian y permiten conectar y desconectar los conectores LC.

El panel también ofrece una gestión total e innovadora de los latiguillos hasta la parte delantera y un organizador de cables hasta la parte trasera.

## Detalles del producto

| Elemento                                   | Valor             |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 144               |
| Con varios acopladores/adaptadores         | 12                |
| Con placa delantera                        | sí                |
| Con receptáculo                            | sí                |
| Con conexiones flexibles                   | no                |
| Tipo de fibra                              | Multimodal 50/125 |
| Clase de fibra                             | OM 3              |
| Versión APC                                | no                |
| Tipo de conector externo                   | LC                |

Panel acoplador HD OM3 144C de 1U de Enbeam




Número de referencia: 208-151

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de conector interior    | LC                                |
| Color                        | Negro                             |
| Número RAL                   | 9005                              |
| Método de montaje            | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
| Número de unidades de altura | 1                                 |
| Altura                       | 43,6 mm                           |
| Anchura                      | 483 mm                            |
| Profundidad                  | 271,2 mm                          |

Especificaciones suplementarias

| Características               | Valores                |
|-------------------------------|------------------------|
| Peso                          | 1,4 kg                 |
| Materiales                    | Acero laminado en frío |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C - +60 °C        |

Dibujo del producto

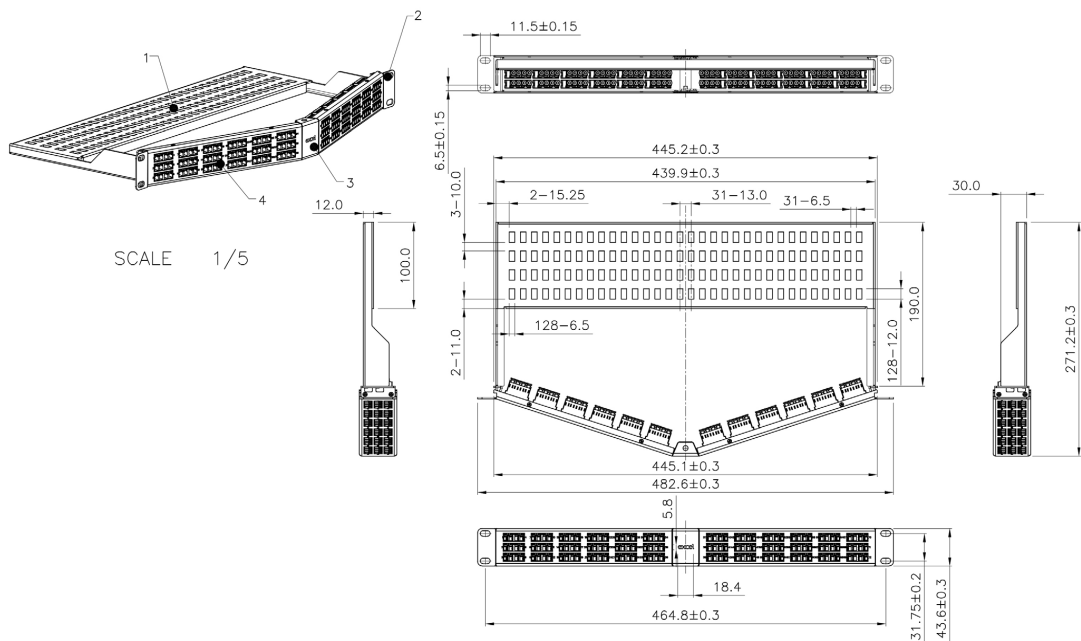

Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| IEC 61754-1:2013                           | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía                                        |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales                                                                 |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                                                                                               |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

Número de referencia: 208-151

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                 |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 208-150              | Panel acoplador HD SM 144C de 1U de Enbeam  |
| 208-151              | Panel acoplador HD OM3 144C de 1U de Enbeam |
| 208-152              | Panel acoplador HD OM4 144C de 1U de Enbeam |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)