



✕ Alta densidad, 1U y 19", capacidad para 144 fibras

✕ Diseño angulado

✕ Los adaptadores de 12 fibras facilitan la conexión/extracción del LC

✕ Diseño accesible por ambos lados

✕ Garantía de 25 años disponible

Resumen del producto

El panel en ángulo HD de 1U y 19" de Excel proporciona una conexión de LC de alta densidad: 144 fibras en 1U. El diseño angulado evita la necesidad de utilizar un organizador de latiguillos adicional, aumentando así la densidad potencial de este sistema. Este panel de conexión con diseño accesible por ambos lados presenta un organizador de cables trasero para la colocación de los cables y latiguillos traseros.

Los adaptadores LC individuales de 6 puertos se espacian y permiten conectar y desconectar los conectores LC.

El panel también ofrece una gestión total e innovadora de los latiguillos hasta la parte delantera y un organizador de cables hasta la parte trasera.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	144
Con varios acopladores/adaptadores	12
Con placa delantera	sí
Con receptáculo	sí
Con conexiones flexibles	no
Tipo de fibra	Multimodal 50/125
Clase de fibra	OM4
Versión APC	no
Tipo de conector externo	LC


Número de referencia: 208-152

Tipo de conector interior	LC
Color	Negro
Número RAL	9005
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	43,6 mm
Anchura	482,6 mm
Profundidad	271,2 mm

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Peso	1,4 kg
Materiales	Acero laminado en frío
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - +60 °C

Dibujo del producto

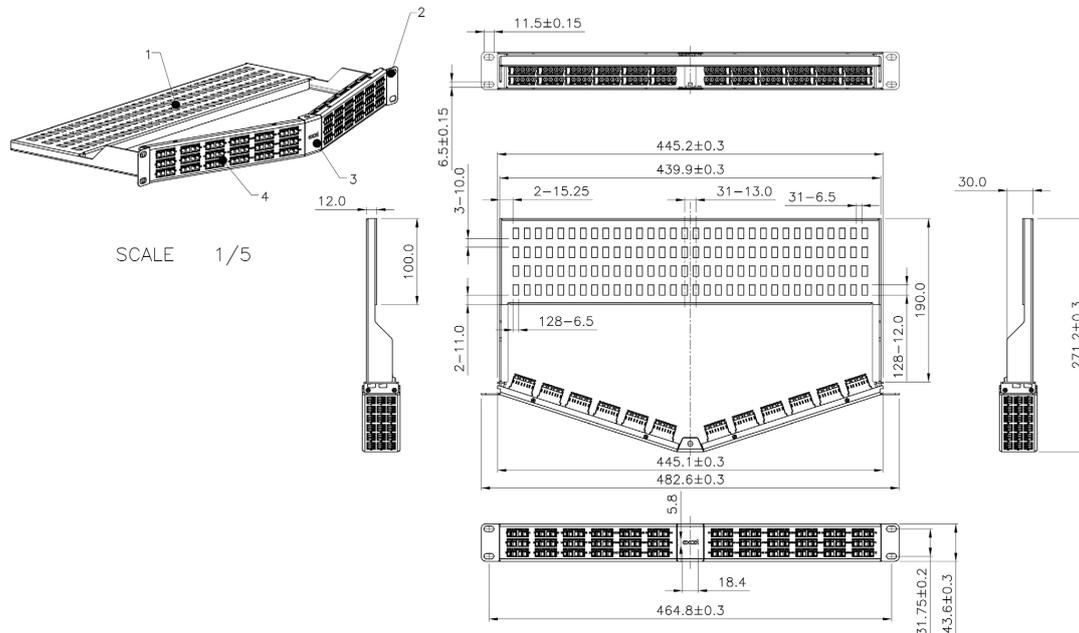

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Número de referencia: 208-152

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-150	Panel acoplador HD SM 144C de 1U de Enbeam
208-151	Panel acoplador HD OM3 144C de 1U de Enbeam
208-152	Panel acoplador HD OM4 144C de 1U de Enbeam

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.