

✕ Hochdichte 12-LC-Kassette

✕ Komplett mit Spleißschutz

✕ Kann gespleißt oder direkt terminiert werden

✕ Teil des Excel HD-Panelsystems

✕ OS2 und OM4 Optionen

Produktüberblick

Die Excel LC High-Density-Kassette ist für die Excel HD-Panels 208-157, 208-158 und 208-159 konzipiert, die eine Kapazität von 144, 288 und 576 Fasern bieten. Eine vollständige Palette von Kassetten wird angeboten und kann nach Bedarf gemischt und angepasst werden, um eine hochdichte und flexible LC-Konnektivität zu bieten.

Produktdetails

Artikel	Wert
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	12
Mit Kupplung/Adapter	ja
Steckverbindertyp außen	LC
Steckverbindertyp innen	LC
Faserart	Singlemode
Farbe	schwarz

Zusätzliche Spezifikationen

Eigenschaft	Wert
Anzahl Adapter	6
Fasertyp	OS2
Typische/Max. Dämpfung SM LC	0,15 dB / 0,3 dB
Rückflussdämpfung SM LC	Weniger als -50 dB (UPC)


Enbeam HD 6 Port 12F OS2 LC Cassette W/Pigtails



Teil-Nummer: 208-166

Breite	84,6 mm
Tiefe	142 mm
Höhe	11,8 mm
Material	ABS
Lagertemperatur	-20 bis +85 °C
Betriebstemperatur	-20 bis +85 °C

Produktzeichnung

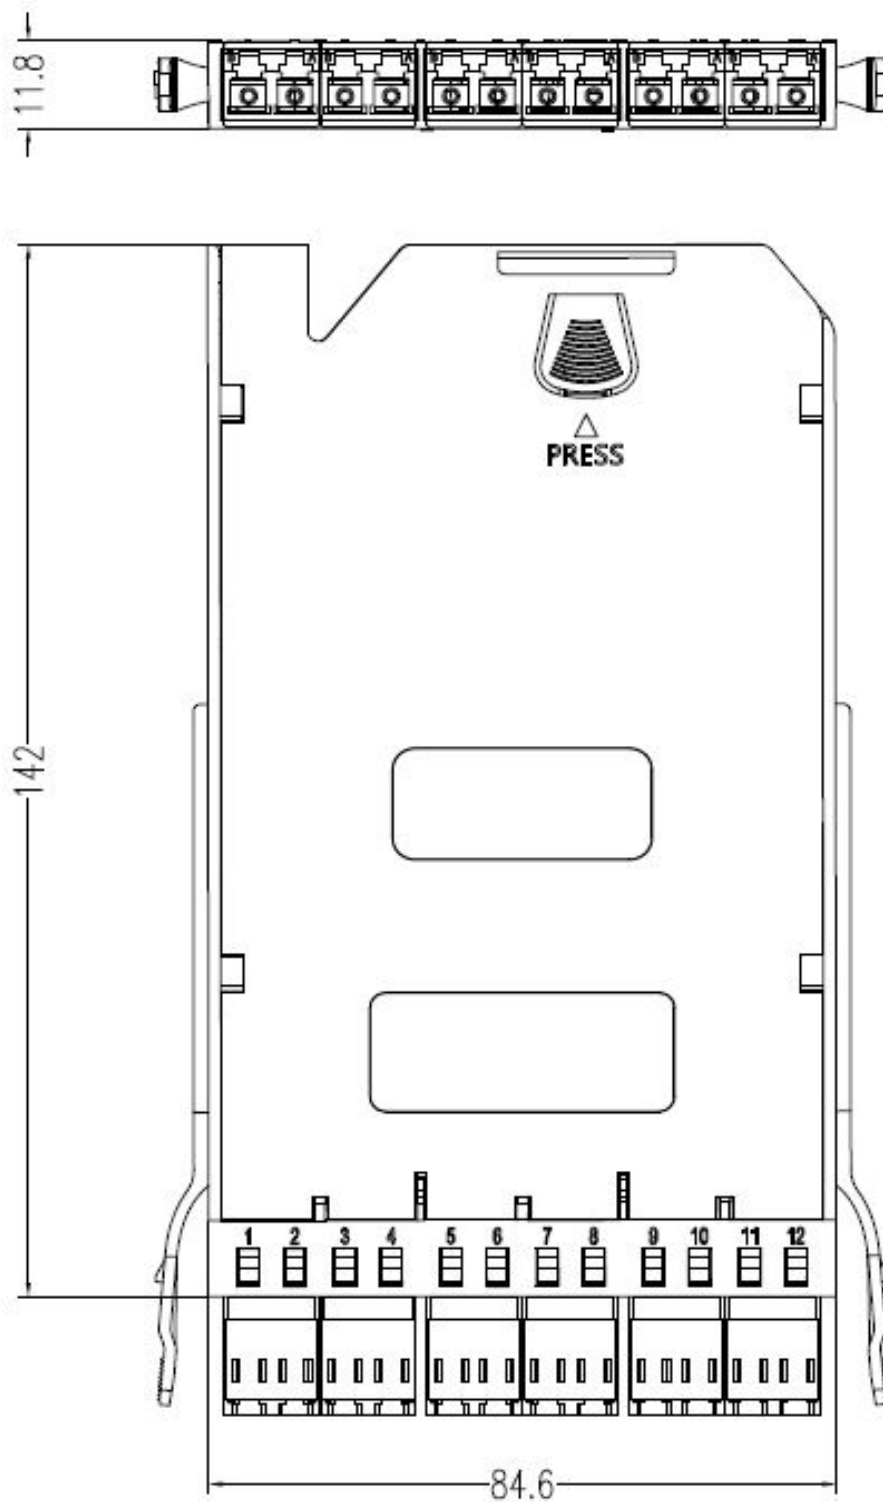

Standards

Norm	Beschreibung
IEC 61754-1:2013	Glasfaser-Verbindungsgeräte und passive Komponenten - Glasfaser-Steckerschnittstellen - Teil 1: Allgemeines und Orientierung
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
208-166	

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com