

✕ Wysokogęstościowa kasetka 12 LC

✕ Kompletna z ochronnikami splices

✕ Może być splicnowana lub bezpośrednio zakończona

✕ Część systemu paneli Excel HD

✕ Opcje OS2 i OM4

## Opis produktu

Excel LC High-Density Cassette jest zaprojektowany do paneli Excel HD 208-157, 208-158 i 208-159, które mają pojemność 144, 288 i 576 włókien. Oferowana jest pełna gama kasetek, które można dowolnie mieszać i dopasowywać, aby zapewnić wysoko gęsty i elastyczny system łączności LC.

## Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Odpowiedni dla liczby złącz/adapterów	12
Ze złączami/adapterami	tak
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego	LC
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego	LC
Rodzaj włókna	Jednomodowy
Kolor	Czarny

## Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartość
Liczba adapterów	6
Typ włókna	OS2
Typowa/Maks. Strata SM LC	0,15 dB / 0,3 dB
Strata zwrotna SM LC	Mniej niż -50 dB (UPC)


# Enbeam HD 6 Port 12F OS2 LC Cassette W/Pigtails



Numer części: 208-166

Szerokość	84,6 mm
Głębokość	142 mm
Wysokość	11,8 mm
Materiał	ABS
Temperatura przechowywania	-20 do +85 °C
Temperatura pracy	-20 do +85 °C

Rysunek produktu

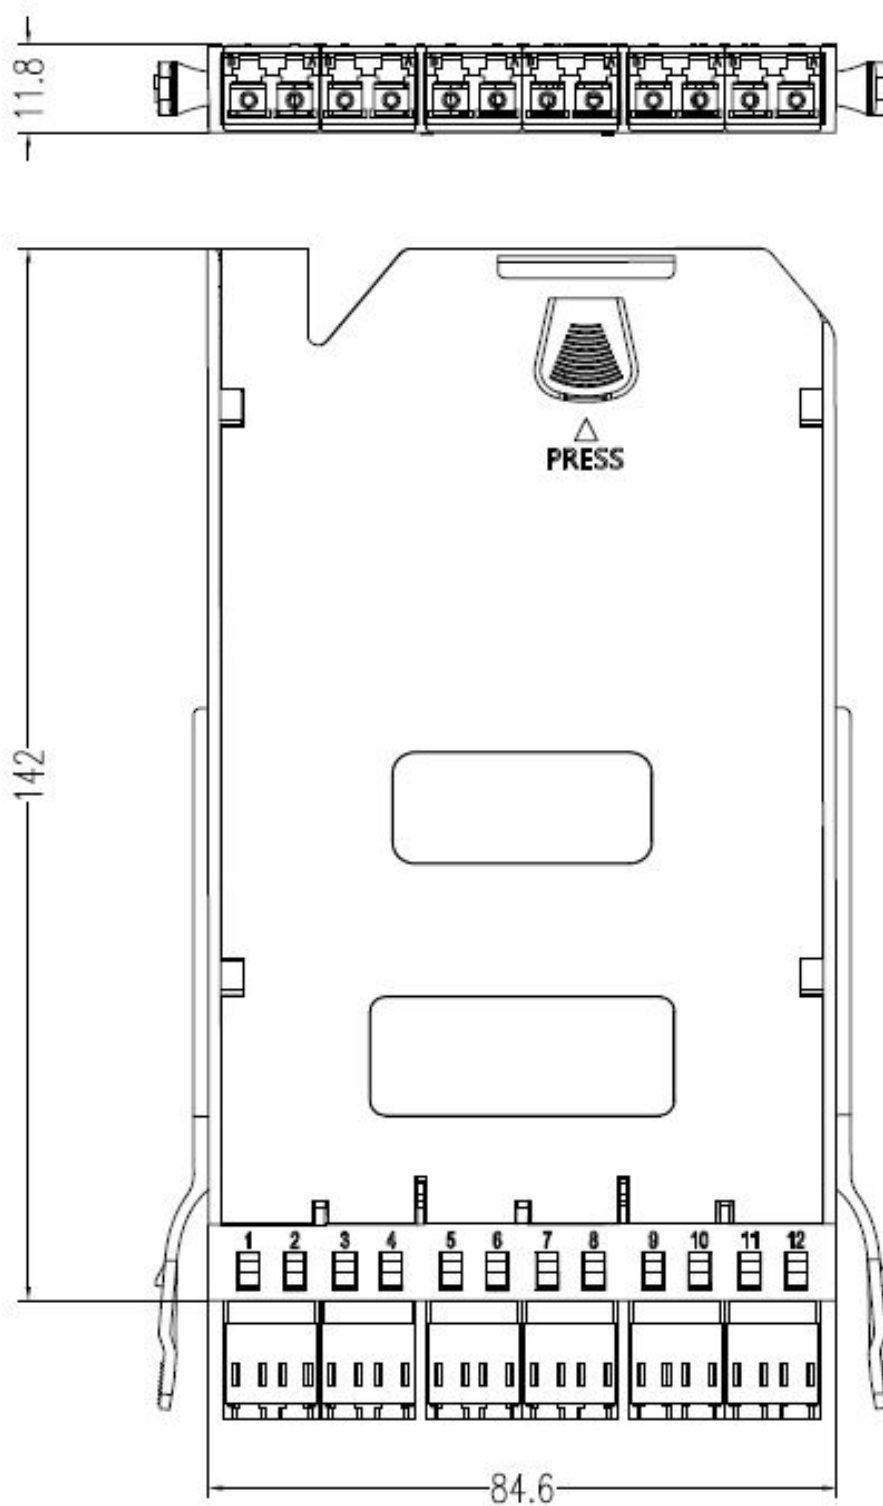

Numer części: 208-166

## Obowiązujące normy

Norma	Opis
IEC 61754-1:2013	Urządzenia łączeniowe światłowodowe i komponenty pasywne - Interfejsy złączy światłowodowych - Część 1: Ogólne i wskazówki
RoHS	Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych - Zgodny

## Informacja o numerach części

Numer części	Opis
208-166	

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.