Dôme de Protection 60 Épissures à Montage Mural avec Charnières Enbeam

Référence du produit: 208-504

- Indice IP68 jusqu'à 1,5mètres
- Comprend jusqu'à 60fibres simples
- Vanne de pression intégrée
- Scellé mécaniquement (compression)

Présentation du produit

Les coffrets d'épissure de fibre à charnière Enbeam ont été conçus pour permettre l'épissure de plusieurs fibres et de les loger dans un boîtier durable à indice IP68, qui est idéal pour les applications d'environnements rigoureux. Ce boîtier est scellé mécaniquement par des presse-étoupes de compression afin de permettre une nouvelle insertion sans compromettre l'intégrité de l'unité. Ces boîtiers offrent la possibilité d'être montés de diverses manières en utilisant différentes consoles de montage (voir options de montage supplémentaires) ; pour installation murale, aérienne et dans un puits.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
montage apparent	oui
encastrement de canal	oui
type de fixation	visser
avec coupleurs	non
adapté au type de fibre	multimode/monomode
indice de protection (IP)	IP68
largeur	225 mm
hauteur	105 mm
profondeur	295 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Nombre maximum de fibres	60
Fibres par plateau	12
Nombre de plateaux	5
Nombre de points d'entrée de câble	3
Convient aux diamètres de câble	8 mm à 15 mm Ø
Nombre de sortie de branchement d'abonné	4
Convient au diamètre de branchement d'abonné	2 mm Ø
Nombre d'entrées de câble non découpées	1
Convient au diamètre de câble	8 mm à 15 mm Ø
Nombre de sorties d'essais	1
Indice IP	IP68 à 1,5 m
Méthode de fixation pour toutes les entrées et sorties	Mécanique (compression)
Poids	2,7 kg
Couleur	Noir
Matériau	ABS
Température de fonctionnement	-40 °C à +65 °C
Kit de montage compris	Mur
Kit de montage aérien (supplément facultatif)	
Kit de montage de poteau (supplément facultatif)	

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Protections d'épissure	120
Attache Nylon	16
Console de montage de pôle	1
Ruban isolant	1 touret
Tube de transit	1 m
Clé en plastique	1
Connecteurs d'obturation	3

Dessin de produit

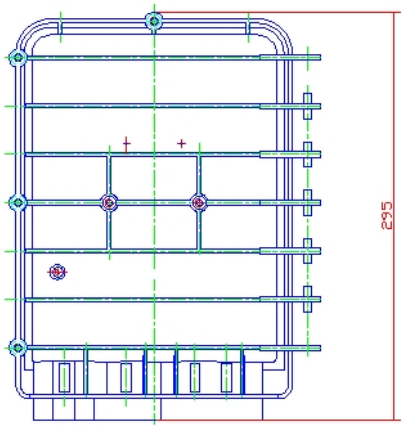

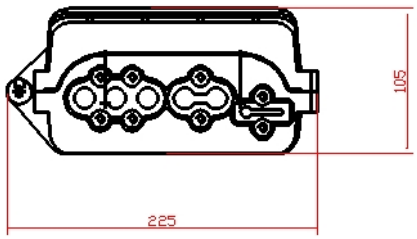

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-504	Dôme de Protection 60 Épissures à Montage Mural avec Charnières Enbeam

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.