# Coffret D'Épissure à Charnière 48 Fibres (Type Plat) Enbeam

Référence du produit: 208-506

- Indice IP68 jusqu'à 1,5mètres
- Comprend jusqu'à 48fibres simples
- Vanne de pression intégrée
- Scellé mécaniquement (compression)
- Compatible avec un coupleur PLC
- Comprend jusqu'à 24adaptateurs SC simplex

## Présentation du produit

Les coffrets d'épissure de 48 fibre à charnière Enbeam ont été conçus pour permettre l'épissure de 48 fibres et de les loger dans un boîtier durable à indice IP68, qui est idéal pour les applications en environnements rigoureux. Ce boîtier est scellé mécaniquement par des presse-étoupes de compression et par 4 loquets de compression afin de permettre une nouvelle insertion sans compromettre l'intégrité de l'unité. Ces boîtiers offrent la possibilité d'être montés de diverses manières en utilisant différentes consoles de montage (voir options de montage supplémentaires) ; pour installation murale, aérienne et dans un puits. Le boîtier peut aussi loger des coupleurs PLC pour une utilisation dans des réseaux optiques passifs (PON). Chaque boîtier a un panneau enfichable indépendant pour prendre en charge jusqu'à 24 adaptateurs SC simplex permettant d'effectuer les connexions directement depuis le boîtier et de sortir le boîtier par ses 24 ports de branchement d'abonné de 4 mm.

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| montage apparent | oui |
| encastrement de canal | oui |
| type de fixation | visser |
| avec coupleurs | non |
| adapté au type de fibre | multimode/monomode |
| indice de protection (IP) | IP68 |
| largeur | 245 mm |
| hauteur | 380 mm |
| profondeur | 130 mm |

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Nombre maximum de fibres | 48 |
| Fibres par plateau | 12 |
| Nombre de plateaux | 4 |
| Nombre de sortie de branchement d'abonné | 24 |
| Convient au diamètre de branchement d'abonné | 4 mm Ø |
| Nombre d'entrées de câble non découpées | 1 |
| Convient au diamètre de câble | 10 mm à 17,5 mm Ø |
| Indice IP | IP68 à 1,5 m |
| Méthode de fixation pour toutes les entrées et sorties | Mécanique (compression) |
| Poids | 3,5 kg |
| Couleur | Noir |
| Matériau | ABS |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +65 °C |
| Kit de montage compris | mur/pilier/aérien |

## Accessoires inclus

| Accessoires | Quantité |
|---|---|
| Protections d'épissure | 48 |
| Attache Nylon | 12 |
| Console de montage mural | 1 |
| Ruban isolant | 1 touret |
| Tube de transit | 0,5 m |
| Stratifié en ruban | 0,2 m |
| Outil de fixation en plastique | 1 |
| Fixations murales | 2 |

## Dessin de produit

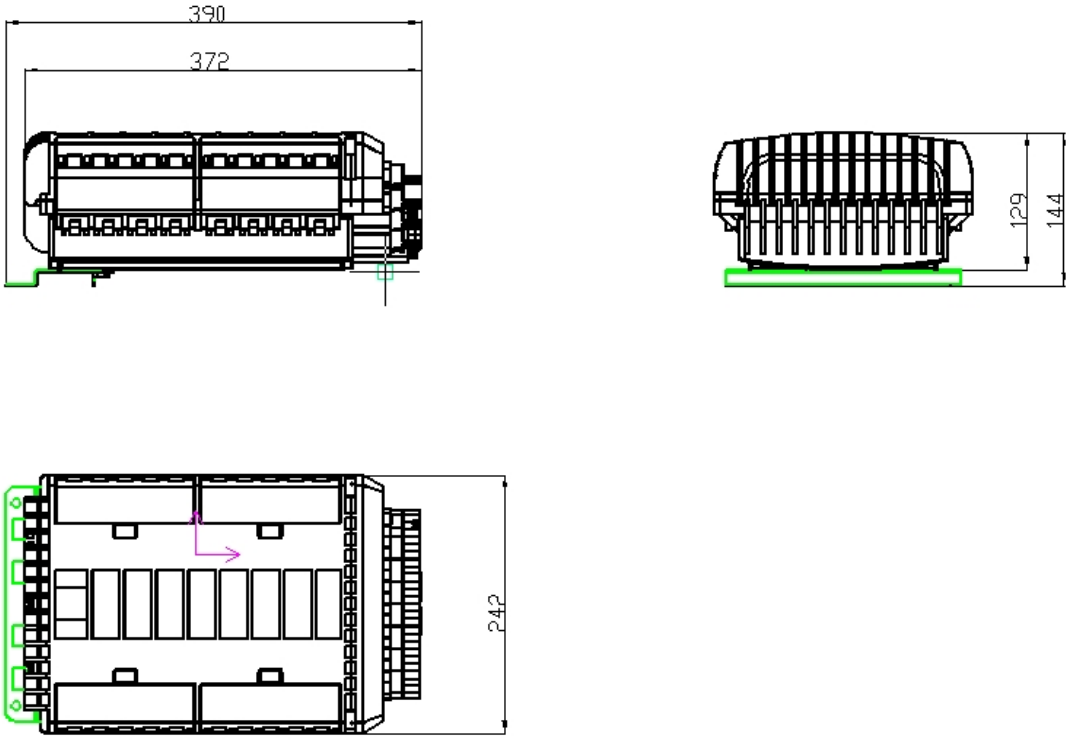


## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| CEI 61754-1:2013 | Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes |
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales |
| EN 50173-1:2018 | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 208-506 | Coffret D'Épissure à Charnière 48 Fibres (Type Plat) Enbeam |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.