

Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam 360 con Tenute Meccaniche (Tipo Cupola)

Codice articolo: 208-521

excel
without compromise.



✕ Classificazione IP68 fino a 1,5 metri

✕ Capacità di ospitare fino a 360 fibre singole

✕ Valvola di pressione integrata

✕ Include 30 vassoi di giunzione

✕ Include 360 protettori di giunzione

✕ Sigillatura meccanica

Panoramica del Prodotto

La Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Enbeam 360 è stata progettata per consentire di giuntare e alloggiare fino a 360 fibre all'interno di un'unità resistente con classificazione IP68, ideale per applicazioni in ambienti difficili. L'unità è sigillata meccanicamente tramite ghiera di compressione per consentire il riaccesso senza compromettere l'integrità dell'unità.

Le chiusure possono essere montate in vari modi utilizzando diversi supporti di montaggio (vedere opzioni di montaggio aggiuntive): a parete, interrate, su pali e aeree. La chiusura consente diverse opzioni di vassoio di giunzione per splitter o diversi numeri di fibre per vassoio (vedere opzioni di vassoio aggiuntive).

Specifiche di Prodotto


Caratteristica	Valore
Montaggio superficiale	sì
Installabile incassato in canale	sì
Tipo di fissaggio	A vite
Con giunto	no
Adatto per fibra di tipo	Modalità multi/single
Grado di protezione (IP)	IP68
Altezza	510 mm

Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam
360 con Tenute Meccaniche (Tipo Cupola)

Codice articolo: 208-521



Disegno prodotto

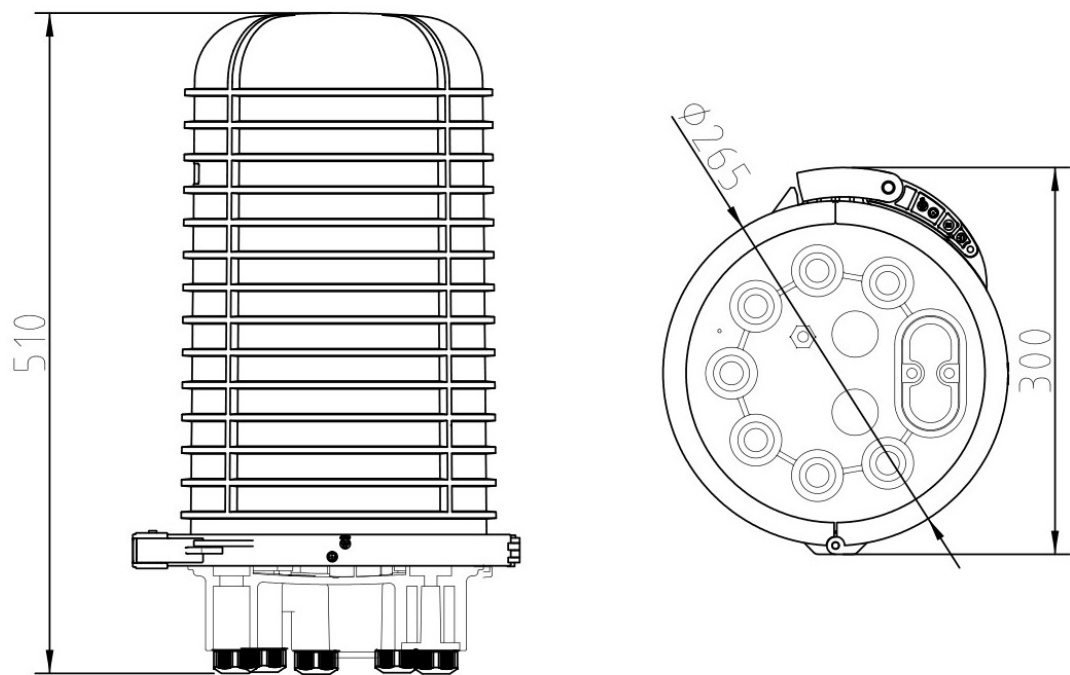

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Numero massimo di fibre	360
Fibre per vassoio	6 o 12
Numero di vassoi	60 o 30
Numero di porti per cavi ovali	1
Adatto per diametro del cavo	12 - 22 mm
Numero di porti per cavi grandi	7
Adatto per diametro del cavo	8 - 18 mm
Porta termoretraibile	2

Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam 360 con Tenute Meccaniche (Tipo Cupola)

Codice articolo: 208-521



Adatto per diametro del cavo	15 - 25 mm
Classe di protezione IP	IP68
Metodo di sigillatura per tutte le entrate e uscite	Meccanica
Peso	4,0 - 5,5 kg
Colore	Nero
Materiale	Polipropilene + Fibra di vetro
Resistente ai raggi UV	Sì
Kit di montaggio incluso	Palo
Temperatura di esercizio	-40 °C to +65 °C

Accessori inclusi

Accessori		Quantità
Guarnizioni di tenuta in gomma per porti di ingresso rotondi	Per adattarsi al diametro del cavo	Qty
	Singolo cavo per guarnizione	
	8-13mm	7
	13-18mm	7
	4 cavi per guarnizione	
	5-7mm	7
	2 cavi per guarnizione	
	Tipo di cavo ovale	
	4,5 x 8,2mm	7

Guarnizioni di tenuta in gomma per porti di ingresso ovali

	12-16mm	1
	16-22mm	1
Tubo termorestringente incluso	sì	2
Protettori per giunzioni	Sì	
Morsetti in nylon	Sì	
Supporto per montaggio su palo	Sì	
Nastro isolante	Sì	
Tappi di chiusura	sì	9

Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam 360 con Tenute Meccaniche (Tipo Cupola)

Codice articolo: 208-521



Chiave esagonale	Sì
Chiave inglese	Sì
Tirante di messa a terra	Sì
Teli in alcool	Sì
Tubo in transite	Sì
Avvolgicavo a spirale	Sì

Standard

Standard applicabili	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivi di interconnessione in fibra ottica e componenti passivi - Interfacce di connettori in fibra ottica - Parte 1: Generale e linee guida
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali dell'utente: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generici - Requisiti generali
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
208-520	Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam 288 con Tenute Meccaniche (Tipo Cupola)
208-521	Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam 360 con Tenute Meccaniche (Tipo Cupola)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.