

# Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam 576 con Tenute Meccaniche (Tipo a Cupola)



Codice articolo: 208-522



- ✕ Classificazione IP68 fino a 1,5 metri
- ✕ Capacità di ospitare fino a 576 fibre singole
- ✕ Valvola di pressione integrata
- ✕ Include 48 vassoi di giunzione
- ✕ Include 576 protettori di giunzione
- ✕ Sigillatura meccanica

## Panoramica del Prodotto

La Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Enbeam 576 è stata progettata per consentire di giuntare e alloggiare fino a 576 fibre all'interno di un'unità resistente con classificazione IP68, ideale per applicazioni in ambienti difficili. L'unità è sigillata meccanicamente tramite ghiera di compressione per consentire il riaccesso senza compromettere l'integrità dell'unità.


Le chiusure possono essere montate in vari modi utilizzando diversi supporti di montaggio (vedere opzioni di montaggio aggiuntive): a parete, interrate, su pali e aeree. La chiusura può essere espansa per ospitare fino a 648 fibre aumentando il numero di vassoi o aggiungendo diverse opzioni di vassoi di giunzione per splitter o diversi numeri di fibre per vassoio (vedere opzioni di vassoio aggiuntive).

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                   | Valore                |
|----------------------------------|-----------------------|
| Montaggio superficiale           | sì                    |
| Installabile incassato in canale | sì                    |
| Tipo di fissaggio                | A vite                |
| Con giunto                       | no                    |
| Adatto per fibra di tipo         | Modalità multi/single |
| Grado di protezione (IP)         | IP68                  |
| Altezza                          | 660 mm                |

Codice articolo: 208-522

Disegno prodotto

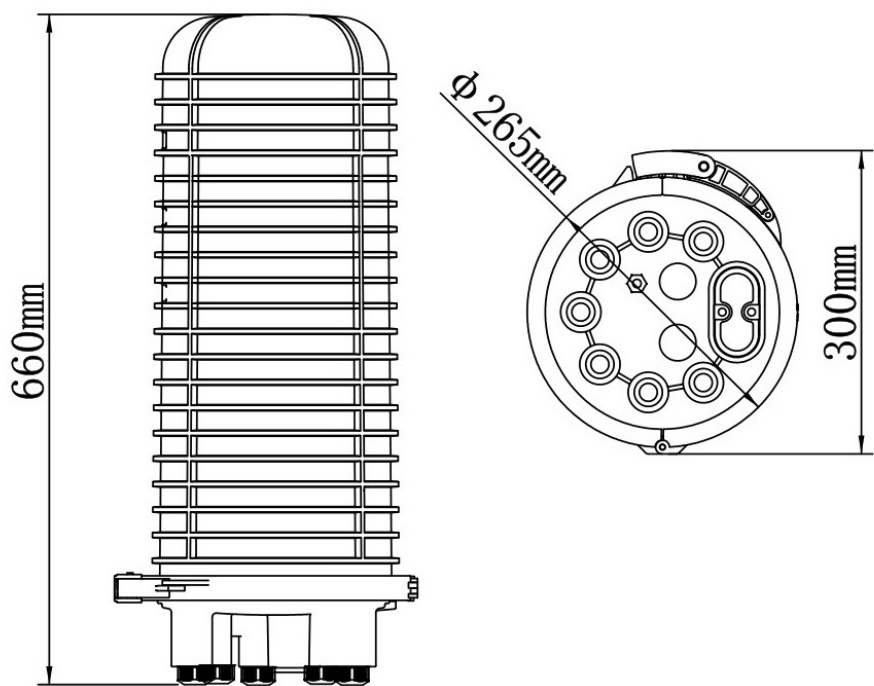

Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche                 | Valeurs   |
|---------------------------------|-----------|
| Massimo numero di fibre         | 648       |
| Fibre per vassoio               | 6 ou 12   |
| Numero di vassoi                | 108 ou 54 |
| Numero di porte ovali per cavi  | 1         |
| Adatto per diametro del cavo    | 12 - 22mm |
| Numero di porte per cavi grandi | 7         |
| Adatto per diametro del cavo    | 8 - 18mm  |
| Porta per termorestringente     | 2         |

# Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam 576 con Tenute Meccaniche (Tipo a Cupola)



Codice articolo: 208-522

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Adatto per diametro del cavo                   | 15 - 25mm                      |
| Classificazione IP                             | IP68                           |
| Metodo di tenuta per tutte le entrate e uscite | Mécanique                      |
| Peso                                           | 6.0 - 8.0 kg                   |
| Colore                                         | Noir                           |
| Materiale                                      | Polypropylène + Fibre de verre |
| Resistente agli UV                             | Oui                            |
| Kit di montaggio incluso                       | Montage sur poteau             |
| Temperatura operativa                          | -40°C à +65°C                  |

## Accessori inclusi

| Accessori                                                    | Quantità                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Guarnizioni di tenuta in gomma per porti di ingresso rotondi | Per adattarsi al diametro del cavo Qty |
|                                                              | Singolo cavo per guarnizione           |
|                                                              | 8-13mm 7                               |
|                                                              | 13-18mm 7                              |
|                                                              | 4 cavi per guarnizione                 |
|                                                              | 5-7mm 7                                |
|                                                              | 2 cavi per guarnizione                 |
|                                                              | Tipo di cavo ovale                     |
|                                                              | 4,5 x 8,2mm 7                          |

## Guarnizioni di tenuta in gomma per porti di ingresso ovali

|                                |         |   |
|--------------------------------|---------|---|
|                                | 12-16mm | 1 |
|                                | 16-22mm | 1 |
| Tubo termorestringente incluso | sì      | 2 |
| Protettori per giunzioni       | Sì      |   |
| Morsetti in nylon              | Sì      |   |
| Supporto per montaggio su palo | Sì      |   |
| Nastro isolante                | Sì      |   |
| Tappi di chiusura              | sì      | 9 |

# Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam 576 con Tenute Meccaniche (Tipo a Cupola)



Codice articolo: 208-522

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Chiave esagonale         | Sì |
| Chiave inglese           | Sì |
| Tirante di messa a terra | Sì |
| Teli in alcool           | Sì |
| Tubo in transite         | Sì |
| Avvolgicavo a spirale    | Sì |

## Standard

| Standard applicabili                       | Dettagli                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| IEC 61754-1:2013                           | Dispositivi di interconnessione in fibra ottica e componenti passivi - Interfacce di connettori in fibra ottica - Parte 1: Generale e linee guida                               |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali dell'utente: Parte 1 Requisiti generali                                                                            |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generici - Requisiti generali                                                                                                |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208-522         | Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam 576 con Tenute Meccaniche (Tipo a Cupola) |
| 208-523         | Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica Excel Enbeam 648 con Tenute Meccaniche (Tipo a Cupola) |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.