


# Atenuador SCA monomodo de 5 dB Enbeam

Número de referencia: 208-558

**excel**  
without compromise.

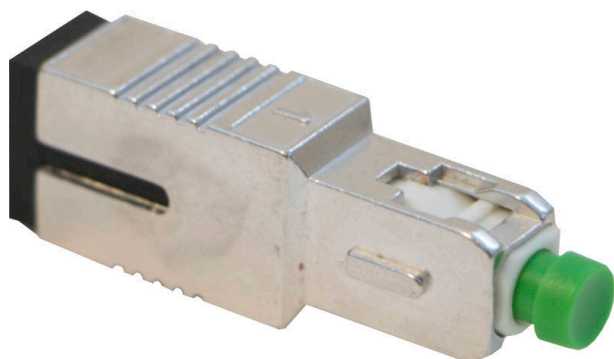

✕ Diseño compacto

✕ Fácil conexión/desconexión

✕ Disponible en SC/APC, SC/UPC, LC/UPC y LC/APC

✕ Valores fijos de atenuación de 1/2/5/10/15/20 dB disponibles

✕ Garantía de 25 años del sistema

## Resumen del producto

Los atenuadores de valor fijo Enbeam de Excel se utilizan para adaptar la potencia de señal al rango dinámico del receptor en redes ópticas. La gama de dispositivos monomodo de alto rendimiento de Excel se ha diseñado para ofrecer una atenuación precisa en una amplia gama de longitudes de onda.

La configuración del tipo de enchufe permite una funcionalidad de uso sencilla y lista para usar. De esta forma, se puede conectar directamente al latiguillo de fibra para su inserción en el adaptador.


## Detalles del producto

Elemento	Valor
Atenuación	5 dB
Perdidas mínimas de retorno	40...60 dB
Temperatura de operación	-40...75 °C
Tipo de fibra	Un modo 9/125
Tipo de conector	SC/APC

## Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Tipo de casquillo	Cerámica de circonio
Longitud de onda en funcionamiento (nm)	1310nm, 1550nm
Precisión de atenuación 1-5 dB	±0,5 dB
Precisión de atenuación 10 dB	±0,75 dB
Precisión de atenuación 15-20 dB	±10 % total dB
Pérdida de retorno (UPC)	≥55 dB
Pérdida de retorno (APC)	≥65 dB
Durabilidad en conexiones	≥1000 ciclo
Carcasa	Aleación de zinc

## Dibujo del producto

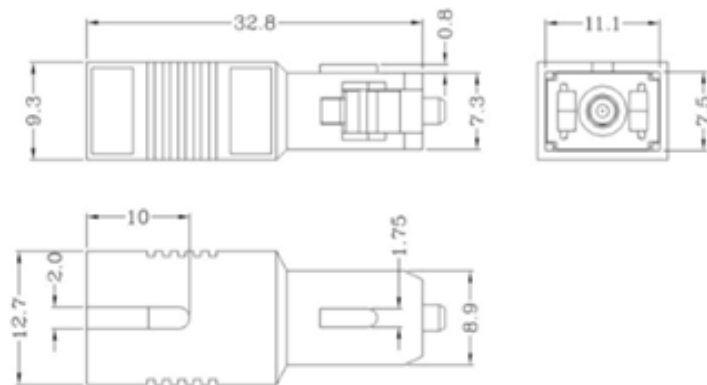

## Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas - Conforme
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía

## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-550	Atenuador SC monomodo de 1 dB Enbeam
208-551	Atenuador SC monomodo de 2 dB Enbeam
208-552	Atenuador SC monomodo de 5 dB Enbeam
208-553	Atenuador SC monomodo de 10 dB Enbeam
208-554	Atenuador SC monomodo de 15 dB Enbeam
208-555	Atenuador SC monomodo de 20 dB Enbeam
208-556	Atenuador SCA monomodo de 1 dB Enbeam
208-557	Atenuador SCA monomodo de 2 dB Enbeam
208-558	Atenuador SCA monomodo de 5 dB Enbeam
208-559	Atenuador SCA monomodo de 10 dB Enbeam
208-560	Atenuador SCA monomodo de 15 dB Enbeam
208-561	Atenuador SCA monomodo de 20 dB Enbeam

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.