

✕ Conception compacte

✕ Facile à connecter/déconnecter

✕ Disponible en versions SC/APC, SC/UPC, LC/UPC et LC/APC

✕ Disponibles avec valeurs d'atténuation fixes de 1/2/5/10/15/20dB

✕ Garantie système de 25 ans

## Présentation du produit

Les affaiblisseurs Excel Enbeam à valeur fixe servent à faire correspondre la puissance du signal à la plage dynamique du récepteur dans les réseaux optiques. La gamme Excel d'appareils monomodes haute performance est conçue pour fournir une atténuation précise sur une vaste plage de longueurs d'onde.

La configuration du type de connecteur permet des fonctionnalités simples et prêtes à l'emploi. Cela permet une connexion directe à la jarretière optique pour une insertion dans l'adaptateur.

## Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
Atténuation	5 dB
Return loss (min)	40...60 dB
température de fonctionnement	-40...75 °C
type de fibre	monomode 9/125
type de connecteur	SC/APC

Référence du produit: 208-558

## Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Type de férule	Céramique zirconium
Longueur d'onde de fonctionnement (nm)	1 310 nm, 1 550 nm
Précision d'atténuation 1-5 dB	±0,5 dB
Précision d'atténuation 10 dB	±0,75 dB
Précision d'atténuation 15-20 dB	±10 % dB globalement
Affaiblissement de réflexion (UPC)	≥55 dB
Affaiblissement de réflexion (APC)	≥65 dB
Durabilité de la connexion	≥1 000 cycles
Logement	Alliage de zinc

## Dessin de produit

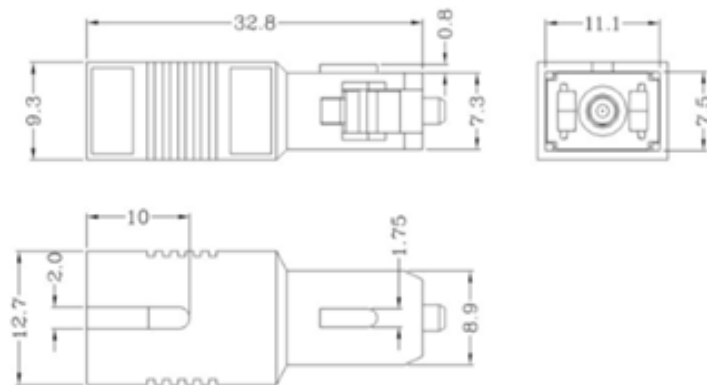

## Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS	Restriction concernant les substances dangereuses - conforme
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes

Référence du produit: 208-558

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-550	Affaiblisseur Enbeam SC monomode 1 dB
208-551	Affaiblisseur Enbeam SC monomode 2 dB
208-552	Affaiblisseur Enbeam SC monomode 5 dB
208-553	Affaiblisseur Enbeam SC monomode 10 dB
208-554	Affaiblisseur Enbeam SC monomode 15 dB
208-555	Affaiblisseur Enbeam SC monomode 20 dB
208-556	Affaiblisseur Enbeam SCA monomode 1 dB
208-557	Affaiblisseur Enbeam SCA monomode 2 dB
208-558	Affaiblisseur Enbeam SCA monomode 5 dB
208-559	Affaiblisseur Enbeam SCA monomode 10 dB
208-560	Affaiblisseur Enbeam SCA monomode 15 dB
208-561	Affaiblisseur Enbeam SCA monomode 20 dB

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.