


# Structure de soufflage interne Enbeam à 24 voies LS0H 5/3,5 mm - blanc

Référence du produit: 208-810

**excel**  
without compromise.

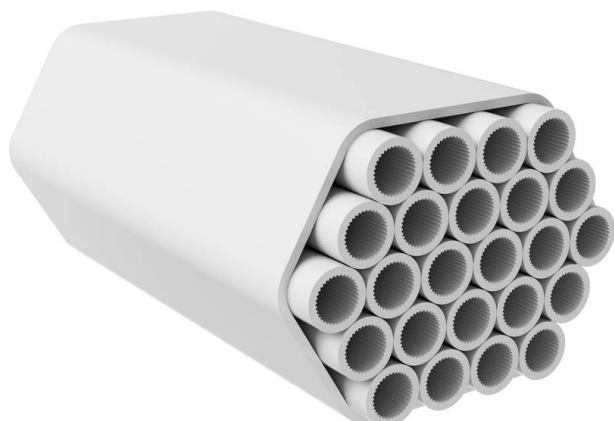

✕ Application interne

✕ Gaine LS0H

✕ Faisceaux de 24 x 5mm max. disponibles

✕ Résistance à l'écrasement et aux impacts

✕ Conformité RoHS

✕ Garantie système de 25 ans

## Présentation du produit

Les structures de soufflage interne Enbeam ont été conçues pour diffuser la fibre soufflée en intérieur. Ces structures d'usage intérieur sont équipées d'une gaine supplémentaire et d'un feuillard ignifuge en polyéthylène et sans halogène (HF). Le revêtement interne de ces structures génère un frottement réduit pour diminuer la force de traînée et maximiser les distances de soufflage. Ces structures compactes peuvent contenir des unités de fibres Excel dotées de 2 à 12 fibres, et présentent un code couleur qui permet de les identifier.

Elles sont faciles à raccorder et à dériver en utilisant des dispositifs de fermeture Excel adéquats et des connecteurs rapides. Enfin, elles sont fournies sur des tourets jetables en bois et bouchées aux deux extrémités afin de les protéger de l'humidité et de toute contamination.

## Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
adapté à	intérieur
sans halogène	oui
couleur de gaine	blanc

## Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Plage de températures de transport et de stockage	- 40°C à +70°C
Plage de températures d'installation	- 10°C à +50°C
Plage de températures de fonctionnement	- 40°C à +70°C
Limite d'exposition extérieure en Europe centrale	12 mois maximum

## Dessin de produit


### PRODUCT DRAWING




2-WAY




4-WAY



7-WAY



12-WAY



24-WAY

## Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	2x5/3,5	4x5/3,5	7x5/3,5	12x5/3,5	19x5/3,5	24x5/3,5
MAX (mm)	11.5	14	16.5	21.5	26.5	31.5
MIN (mm)	6.5	11.5	15.5	20	24	24
Épaisseur de la gaine (mm)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Résistance à la	200 N	400 N	700 N	1 200 N	1 900 N	2 400 N

# Structure de soufflage interne Enbeam à 24 voies LSOH 5/3,5 mm - blanc

Référence du produit: 208-810



traction max. à l'installation							
Rayon de courbure min. ⊥ MAX (mm)	65	140	165	200	265	240	
Rayon de courbure min. ⊥ MIN (mm)	115	115	S.O.	S.O.	S.O.	315	
Poids (kg/km)	41	65	109	182	262	320	

## Normes applicables

Norme applicable	Détail
EN ISO 291:2008	Plastiques - Atmosphères normales de conditionnement et d'essai
EN ISO 2505:2005	Tubes en matières thermoplastiques — Retrait longitudinal à chaud — Méthode d'essai et paramètres
ČSN 010254:1976	Contrôle des échantillons par attributs
EN ISO 1167-1:2006	Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — Détermination de la résistance à la pression interne
EN 12201-1:2011	Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE)
EN 12201-2:2011+A1:2013	Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression. Polyéthylène (PE). - Partie 2 : Tubes
EN ISO 3127:2017	Tubes en matières thermoplastiques. Détermination de la résistance aux chocs extérieurs. Méthode autour du cadran
CEI 60 794-1-1:2015	Câbles en fibre optique - Partie 1-1 : spécification générique - généralités
CEI 60 794-1-2:2017	Câbles à fibres optiques - Partie 1-2 : Spécification générique - Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques - Lignes directrices générales
CEI 60794-1-21:2015+AMD1:2020	Câbles à fibres optiques - Partie 1-21 : Spécification

	générique - Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques - Lignes directrices générales - Méthodes d'essais mécaniques
CEI 60 794-1-22:2017	Câbles à fibres optiques - Partie 1-22 : Spécification générale - Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques - Lignes directrices générales - Méthodes d'essais environnementaux
CEI 60 794-1-23:2019	Câbles à fibres optiques - Partie 1-23 : Spécification générale - Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques - Lignes directrices générales - Méthodes d'essai des éléments de câbles
EN CEI 60 794-1-24:2014	Câbles à fibres optiques - Partie 1-24 : Spécification générale - Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques - Lignes directrices générales - Méthodes d'essais électriques
CEI 60 794-2:2017	Câbles à fibres optiques - Partie 2: Câbles intérieurs - Spécification intermédiaire
ASTM D 1894-14	Méthode d'essai standard pour calculer le coefficient de frottement statique et dynamique de films et feuilles plastiques
ASTM D2122-16	Méthode d'essai standard pour définir les dimensions du tuyau et fixations en thermoplastique
EN 13501-1:2018	Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : classement à partir des données d'essais de réaction au feu
ISO 6259-1,2,3:1997-2015	Tubes en matières thermoplastiques — Détermination des caractéristiques en traction :
ISO 3126:2005	Systèmes de canalisations en plastique - Composants en plastique - Détermination des dimensions
ISO 527-1:2019	Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 1 : Principes généraux
ISO 1133-1:2011	Plastiques — Détermination de l'indice de fluidité à chaud des thermoplastiques, en masse (MFR) et en volume (MVR)
EN 61386-24:2010	Systèmes de conduits pour la gestion du câblage — Partie 24 : Règles particulières — Systèmes de conduits enterrés dans le sol.
ISO 1183-1:2019	Plastiques — Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non alvéolaires — Partie 1 : Méthode par immersion, méthode du pycnomètre en milieu liquide et méthode par titrage
ISO 1183-2:2019	Partie 2 : Méthode de la colonne à gradient de masse volumique
ISO 6964:2019	Tubes et raccords en polyoléfines — Détermination de la

# Structure de soufflage interne Enbeam à 24 voies LS0H 5/3,5 mm - blanc

Référence du produit: 208-810



teneur en noir de carbone par calcination et pyrolyse —  
Méthode d'essai

ISO 18553:2002+Amd 1:2007

Méthode d'estimation de la dispersion du pigment et du noir de carbone dans les tubes, raccords et compositions à base de polyoléfines

ISO 9969:2016

Tubes en matières thermoplastiques - Détermination de la rigidité annulaire

EN ISO 13263:2017

Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Raccords thermoplastiques - Méthode d'essai de résistance au choc

CEI 60304:1982

Code couleur

ASTM D 1693:2015

Méthode d'essai standard pour la fissuration sous contrainte des polyéthylènes dans un environnement donné

ISO 11357-6:2018

Plastiques — Analyse calorimétrique différentielle (DSC) — Partie 6 : Détermination du temps d'induction à l'oxydation (OIT isotherme) et de la température d'induction à l'oxydation (OIT dynamique)

ČSN EN ISO 899-2:2003/A1:2015

Plastiques – Détermination du comportement au fluage – Partie 2 : Fluage en flexion par mise en charge en trois points – Amendement 1

CEI 60 794-3-20:2016

Câbles à fibres optiques - Partie 3-20 : câbles extérieurs - Spécification de famille pour les câbles optiques de télécommunication aériens autoporteurs

CEI 60794-4:2018

Câbles à fibres optiques - Partie 4 : Spécification intermédiaire - Câbles optiques aériens le long des lignes électriques de transport d'énergie

CEI 60 794-5:2014

Câbles à fibres optiques - Spécification intermédiaire - Câblage en micro-conduits pour installation par soufflage

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

# Structure de soufflage interne Enbeam à 24 voies LS0H 5/3,5 mm - blanc

Référence du produit: 208-810



## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-805	Structure de soufflage interne Enbeam à 2 voies LS0H 5/3,5 mm - blanc
208-806	Structure de soufflage interne Enbeam à 4 voies LS0H 5/3,5 mm - blanc
208-807	Structure de soufflage interne Enbeam à 7 voies LS0H 5/3,5 mm - blanc
208-808	Structure de soufflage interne Enbeam à 12 voies LS0H 5/3,5 mm - blanc
208-810	Structure de soufflage interne Enbeam à 24 voies LS0H 5/3,5 mm - blanc

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.