

Excel Connettore a Tubo Passante Pushfit Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 5 mm

Codice articolo: 208-899



✕ Connessione a tubo passante Push-Fit

✕ Per l'uso con tubo da 5 mm

✕ Certificazione UL94-V0

Panoramica del Prodotto

Il connettore a tubo passante Push-Fit Enbeam è progettato per l'uso con il sistema di microcondotti a fibra soffiata Enbeam. Il connettore a tubo passante è realizzato in acetal co-polimero nero e può essere montato in un foro da 12,5 mm.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Preso mobile

Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Materiale	Acetal Copolimero
Pressione	16
Resistenza ai raggi UV	Nessuna
Temperatura di esercizio	-10°C to +40°C

Excel Connettore a Tubo Passante Pushfit Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 5 mm

Codice articolo: 208-899



Disegno prodotto

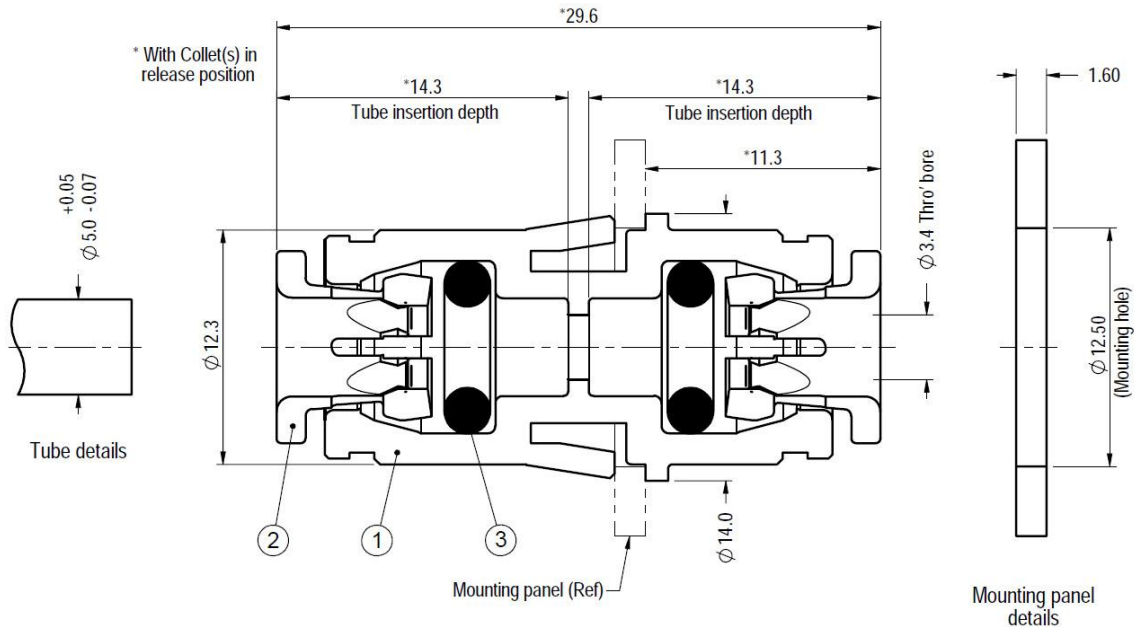

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
BS EN 50411-2-8:2009	Organizzatori e chiusure in fibra ottica da utilizzare nei sistemi di comunicazione a fibra ottica. Specifiche del prodotto. Connettori per microcondotti, per fibre ottiche soffiate ad aria, Tipo 1
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Excel Connettore a Tubo Passante Pushfit Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 5 mm

Codice articolo: 208-899



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
208-899	Excel Connettore a Tubo Passante Pushfit Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 5 mm



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.