Panel Divisor 1 X 32 SC APC Enbeam

Número de referencia: 208-918



- Números de identificación de puertos
- Cajón deslizante con guías de rodamiento
- Diseño de 1U de espacio en rack
- Adaptadores empotrados
- Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

Los paneles divisores SC APC 1 x 32 tomas Enbeam de Excel son carcasas tipo bandeja deslizables aptas para 1U de espacio en rack. Los paneles, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor y presentan una terminación en polvo que les proporciona un acabado resistente y duradero.
Los adaptadores SC APC salientes se presentan de derecha a izquierda y están numerados del 1 al 32 con el puerto entrante a la derecha del panel. El divisor PLC se aloja dentro del panel en una carcasa de ABS que lo protege de cualquier daño accidental.

El divisor PLC (circuito de onda de luz plana) Enbeam se fabrica con tecnología de guía de onda óptica de silicio. Su tamaño compacto, alta fiabilidad, longitud de onda operativa y uniformidad canal a canal hace que se utilice con frecuencia en aplicaciones de redes ópticas pasivas PON. Excel proporciona una serie completa de productos de división 1xN adaptados a aplicaciones específicas. Todos los productos cumplen los requisitos de GR-1209-CORE y GR-1221-CORE.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	32
Con varios acopladores/adaptadores	33
Tipo de fibra	Modo simple
Clase de fibra	OS2
Versión APC	sí
Tipo de conector externo	SC
Tipo de conector interior	SC
Color	Negro
Número RAL	9005

Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	43,5 mm
Anchura	483 mm
Profundidad	219,5 mm

Especificaciones suplementarias

Características		Valores
Longitud de onda en funcionamiento		1260 a 1650 nm
Tipo de fibra		G657A2
Estabilidad de temperatura (dB)	(-40 °C a +85 °C)	≤0,5
Temperatura de almacenamiento		-40 °C a +85 °C
Pérdida de retorno		≥55 dB
Directividad		>55 dB
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB)		0,5
Grado de pérdida por inserción P/S (dB)		16,5/16,9
Capacidad de potencia máxima		500 mW
Añadir una pérdida de 0,2 dB adicional por conector		

Panel Divisor 1 X 32 SC APC Enbeam

Número de referencia: 208-918

Dibujo del producto

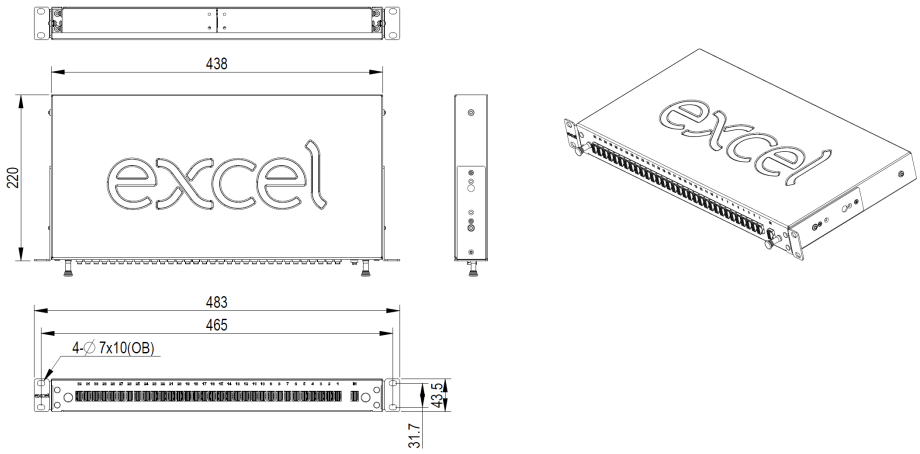

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-918	Panel Divisor 1 X 32 SC APC Enbeam

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.