

# Câble fibre optique Enbeam OS2 monomodo 9/125 8 brins avec armure CST à structure libre LS0H ...

**excel**  
without compromise.

Référence du produit: 275-306



✕ Convient aux conduits de câbles -Anti-rongeur

✕ Marquage métrique séquentiel

✕ Résiste aux UV

✕ Service de découpe à longueur

✕ Garantie système de 25 ans

✕ Euroclasse Cca-s1a-d0-a1

## Présentation du produit

Les câbles en fibres optiques à structure libre avec armure en ruban d'acier ondulé (CST) Excel OS2 9/125  $\mu\text{m}$  sont spécialement conçus pour les applications nécessitant une protection mécanique élevée.

La fibre monomode est conforme à la norme G.652.D de grade de fibre à faible pointe d'hydroxyle permettant des performances de niveau OS2 et une rétrocompatibilité OS1. Ces câbles, légers et compacts, sont aussi très robustes, d'une installation simple et rapide, ils sont résistants aux rongeurs.

La légende imprimée sur le câble mentionne désormais des informations sur le numéro de DdP, concernant le test et la classification du câble pour garantir sa traçabilité.


## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
nombre de fibres	8
type de conducteur	tube creux
nombre de fibre par conducteur	8
type de fibre	monomode 9/125
catégorie	OS2
avec protection contre les rongeurs	oui
matériau de la gaine	Copolymer, thermoplastic (LS0H)
couleur de gaine	bleu


Référence du produit: 275-306

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6	s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1
diamètre externe approx.	9 mm

### Dessin de la section du câble

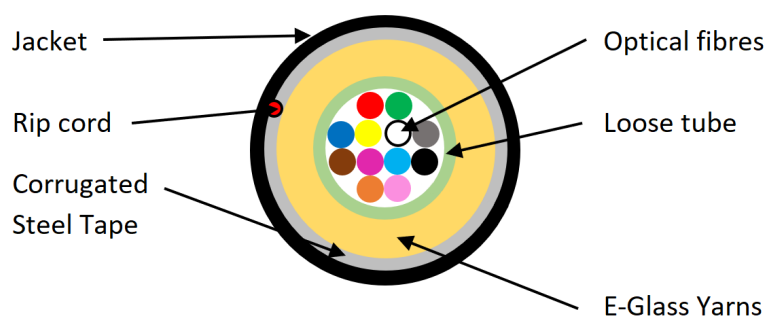

### Le codage couleur (selon la norme TIA-598-C)

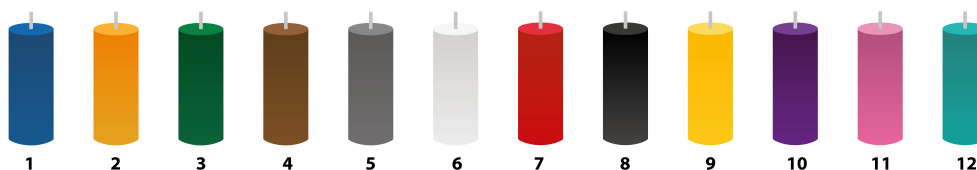

For fibre core counts above 12 the colour sequence is repeated with the addition of a mark every 70mm for cores 13-24 and two marks for 25-36 and so on.

Référence du produit: 275-306

## Spécifications du câble

Caractéristiques		Valeurs
Poids du câble (kg/km)	24 cœurs	110,0 ± 15
48 cœurs	125,0 ± 15	
72 cœurs	125,0 ± 15	
96 cœurs	150,0 ± 15	
144 cœurs	225,0 ± 15	
288 cœurs	280,0 ± 25	
Résistance à la traction	24 cœurs	2670 N
48 cœurs	2000 N	
72 cœurs	2000 N	
96 cœurs	2670 N	
144 cœurs	3500 N	
288 cœurs	2700 N	
Résistance à l'écrasement		2000 N
Résistance aux chocs		15 N m
Résistance à la torsion		± 180 °
Performance en température	Installation	-20 °C à +70 °C
Fonctionnement	-20 °C à +70 °C	
Stockage	-20 °C à +70 °C	
Tube lâche	Matériau	PBT
Diamètre interne/externe du tube lâche	24 cœurs	1,2/1,9 ± 0,1 mm
48 cœurs	1,5/2,2 ± 0,1 mm	
72 cœurs	1,5/2,2 ± 0,1 mm	
96 cœurs	1,6/2,2 ± 0,1 mm	
144 cœurs	1,5/2,2 ± 0,1 mm	
288 cœurs	1,6/2,2 ± 0,1 mm	
Dimensions du renfort central	24 cœurs	2,0 ± 0,1 mm
48 cœurs	2,3 ± 0,1 mm	
72 cœurs	2,3 ± 0,1 mm	
96 cœurs	2,5 ± 0,1 mm	
144 cœurs	3,5 ± 0,1 mm	

Référence du produit: 275-306

288 cœurs	3,0 ± 0,1 mm	
Type de renfort central	Type	Tige FRP
Barrière d'humidité		Fil gonflable à l'eau
Enveloppe du noyau		Fil gonflable à l'eau
Blindage	Matériau	Ruban ECCS
Gaine extérieure	Épaisseur	1,5 mm (nominal)
Matériau	HDPE	
Cordon de déchirement	Nombre	2
Matériau	Polyester	
Rayon de courbure	Pendant l'installation	20D
Après l'installation	10D	

## Spécifications de la fibre

Caractéristiques		OS2
Atténuation	à 1310 nm	≤ 0,36 dB/km
	à 1550 nm	≤ 0,23 dB/km
Dispersion chromatique	1285 - 1330 nm	≤ 3,5 ps/nm.km
	1550 nm	≤ 18 ps/nm.km
Dispersion 0 de longueur d'onde		1300 - 1324 nm
Pente 0 de dispersion		≤ 0,092 ps/nm <sup>2</sup> .km
Dispersion modale de polarisation		≤ 0,2 ps/√km
Longueur d'onde de coupure		≤ 1260 nm
Diamètre de champ de mode	à 1310 nm	9,2 ± 0,4 μm
Erreur de concentricité au niveau de la gaine d'âme		≤ 0,8 μm
Diamètre de la gaine		125 ± 1 μm
Non-circularité de la gaine		≤ 1 %
Diamètre du revêtement (non coloré)		245 ± 10 μm

## Normes applicables

Norme applicable	Objet
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 60754-2:2011	Tests sur les gaz impliqués durant la combustion des matériaux des câbles - Partie 2 : Définition de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
CEI 60793-1-1:2022	Fibres optiques - Partie 1 -1 : Procédés de mesure et de tests - Généralités et consignes
CEI 60793-1-20:2014	Fibres optiques - Partie 1-20 : Procédés de mesure et de tests - Géométrie de la fibre
CEI 60793-1-21:2001	Fibres optiques - Partie 1-21 : Procédés de mesure et de tests - Géométrie de revêtement
CEI 60793-1-22:2001	Fibres optiques - Partie 1-22 : Procédés de mesure et de tests - Mesure de longueur
CEI 60793-1-30:2010	Fibres optiques - Partie 1-30 : Procédés de mesure et de tests - Test de mise à l'épreuve de la fibre
ITU G.652.D	Caractéristiques d'une fibre optique et d'un câble monomode
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50575: 2014 + A1: 2016	Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
ANSI/TIA 568-3.D	Câblage et composants standard de fibre optique
ANSI/TIA/EIA 598-D	Code couleur des câbles en fibre optique
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive

Référence du produit: 275-306

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

### Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
275-305	Câble fibre optique Enbeam OS2 monomodo 9/125 4 brins avec armure CST à structure libre LSOH Cca - bleu
275-306	Câble fibre optique Enbeam OS2 monomodo 9/125 8 brins avec armure CST à structure libre LSOH Cca - bleu
275-307	Câble Fibre Optique Enbeam OS2 12 Brins avec Armure CST à Structure Libre LSOH Cca Bleu
275-308	Câble fibre optique Enbeam OS2 monomodo 9/125 16 brins avec armure CST à structure libre LSOH Cca - bleu
275-309	Câble fibre optique Enbeam OS2 monomodo 9/125 24 brins avec armure CST à structure libre LSOH Cca - bleu

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)