


ENBEAM MICRO BLOWN 144 CORE 200um SM
G652D Fca

Número de referencia: 327-144

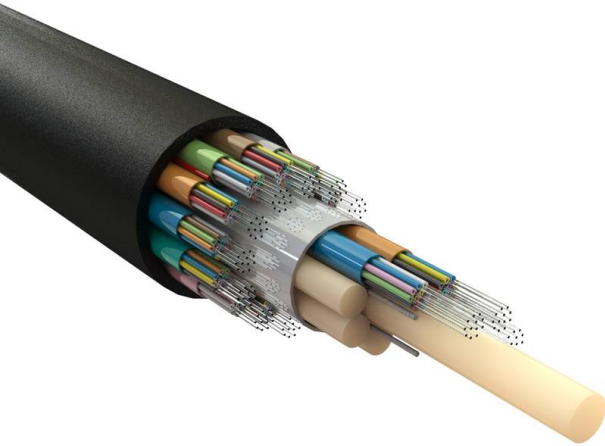


Resumen del producto

Detalles del producto

Elemento	Valor
Número de fibras	144
Tipo de tubo	Tubo hueco
Número de fibras por tubo	12
Tipo de fibra	Modo individual 9/125
Categoría	OS2
Material funda exterior	HDPE
Color cubierta	Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6	Fca
Diámetro exterior aprox.	7 mm
Encender	sí

Dibujo del producto

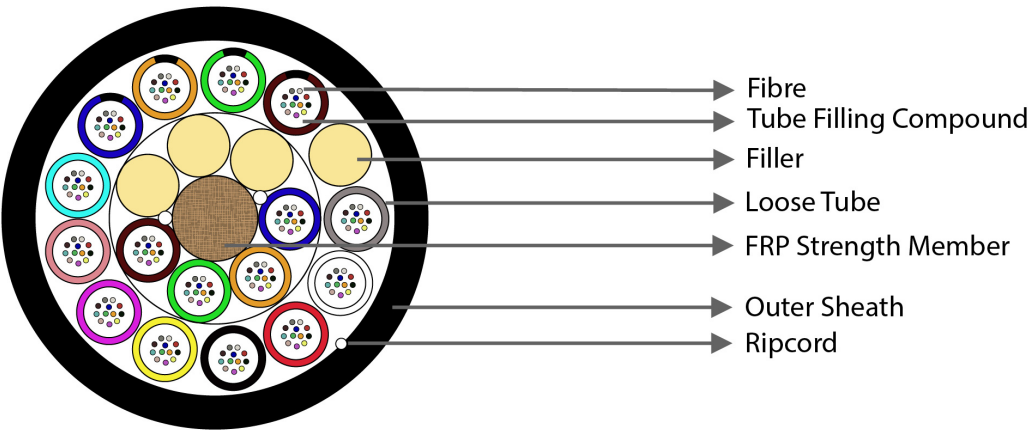

Codificación de colores (según TIA-598-C)



For fibre core counts above 12 the colour sequence is repeated with the addition of a mark every 70mm for cores 13-24 and two marks for 25-36 and so on.

Especificaciones del cable

Características		Valores
Peso (kg/km)	144 núcleos	46 (nominal)
	192 núcleos	51 (nominal)
	288 núcleos	65 (nominal)
	432 núcleos	79 (nominal)
Material de tubo suelto		PBT
Tipo de compuesto de		Gel

relleno		
Número de tubos sueltos/elementos de relleno	144 núcleos	12/0
	192 núcleos	16/4
	288 núcleos	24/0
	432 núcleos	18/0
Tipo de elemento central resistente	FRP	
Rendimiento a la tracción (N)	largo plazo	0.15G
	corto plazo	0.5G
Resistencia a la compresión	largo plazo	150 N/100 mm
	corto plazo	450 N/100 mm
Radio mínimo de curvatura	durante la instalación	10D
	después de la instalación	20D
Temperatura	en funcionamiento	-20 °C a +70 °C

Especificaciones de fibra

Características		Valores
Atenuación	@1310 nm	≤0.38 dB/km
	@1383 nm	≤0.38 dB/km
	@1550 nm	≤0.26 dB/km
	@1625 nm	≤0.26 dB/km
Coeficiente de dispersión cromática	1288 nm – 1339 nm	≤3.5 ps/km·nm
	1271 nm – 1360 nm	≤5.3 ps/km·nm
	@1550 nm	≤18.0 ps/km·nm
Longitud de dispersión cero, λ_0	1300-1324 nm	
Pendiente de dispersión cero	≤0.092 ps/(km·nm ²)	
Longitud de corte, λ_{cc}	≤1260 nm	
Dispersión de modo de polarización	Fibra individual	≤0.2 ps/vKm

	Valor de enlace de diseño (M=20, Q=0.01%)	≤0.1 ps/vKm
Pérdida por flexión macro	10 vueltas, radio de 15 mm	≤0.25 dB@1550 nm
		≤1.0 dB@1625 nm
	1 vuelta, radio de 10 mm	≤0.75 dB@1550 nm
		≤1.5 dB@1625 nm
Diámetro de revestimiento		125.0±1.0 µm
No-circularidad de revestimiento		≤1.0%
Diámetro de recubrimiento primario		200±15 µm
Error de concentricidad del núcleo-revestimiento		≤0.6 µm
Error de concentricidad revestimiento-revestimiento		≤12 µm
Radio de curvatura de la fibra		≥4 m
Diámetro del campo de modo	@1310 nm	8.6-9.5±0.4 µm
Discontinuidad puntual		≤0.05 dB
Nivel de esfuerzo de prueba		≥100 kpsi (0.69 GPa)
Fuerza de desprendimiento del revestimiento	Pico	1.3-8.9 N

Estándares aplicables

Norma aplicable	Asunto
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
IEC 60754-2:2014+A1:2020	Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables - Parte 2: Determinación de acidez (por medición de pH) y conductividad
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
IEC 60793-1-1:2022	Fibras ópticas - Parte 1-1: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - General y guía
IEC 60793-1-20:2014	Fibras ópticas - Parte 1-20: Métodos de medición y

	procedimientos de ensayo - Geometría de la fibra
IEC 60793-1-21:2001	Fibras ópticas - Parte 1-21: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Geometría del revestimiento
IEC 60793-1-22:2001	Fibras ópticas - Parte 1-22: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Medición de longitud
IEC 60793-1-30:2010	Fibras ópticas - Parte 1-30: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Prueba de verificación de la fibra
ITU G.652.D	Características de una fibra óptica monomodo y el cable
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50575: 2014 + A1: 2016	Cables de alimentación, control y comunicaciones: cables para aplicaciones generales en obras de construcción sujetos a los requisitos de reacción al fuego
EN 50399:2011+A1:2016	Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-3.D	Norma sobre componentes y cableado de fibra óptica
ANSI/TIA/EIA 598-D	Codificación por color del cable de fibra óptica
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
327-144	
327-192	
327-288	

ENBEAM MICRO BLOWN 144 CORE 200um SM
G652D Fca

Número de referencia: 327-144



327-432

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.