



- ✕ Zwei Lüfter pro Einsatz
- Schnell und einfach anzubringen
- ✕ Rausch-Level 27-28 dB
- ✕ verschiedene Farben
- ✕ Wird mit abnehmbarem Stromkabel IEC 60320 C13 geliefert
- ✕ Luftzirkulation 78-84m3/h pro Lüfter

Produktüberblick

Der Zwei-Wege-Lüfter passt in den Dachbereich der Environ WR-Wandracks. Die Lüftereinsätze werden entweder mit dem Stromanschluss BS1363 (UK) oder Schuko 3m IEC 60320 C13 geliefert (Siehe Tabelle Stücknummer). Die IEC-60320-C13-Stromkabel können einfach installiert und ausgetauscht werden, um der spezifischen Stromverbindung gerecht zu werden.

Produktdetails


Artikel	Wert
Anzahl der Lüfter	2
Betriebsspannung AC 50 Hz	230...230 V
Spannungsart	AC
Dachlüfter	ja
Volumenstrom, freiblasend	78 m³/h
Montageart	Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau	nein
Farbe	schwarz
Breite	450 mm
Tiefe	200 mm

Environ Vertikale PDU mit 2-Wege-Lüfter inkl.
abnehmbarem UK-Stromkabel- Schwarz

Teil-Nummer: 540-302-BK



Produktzeichnung

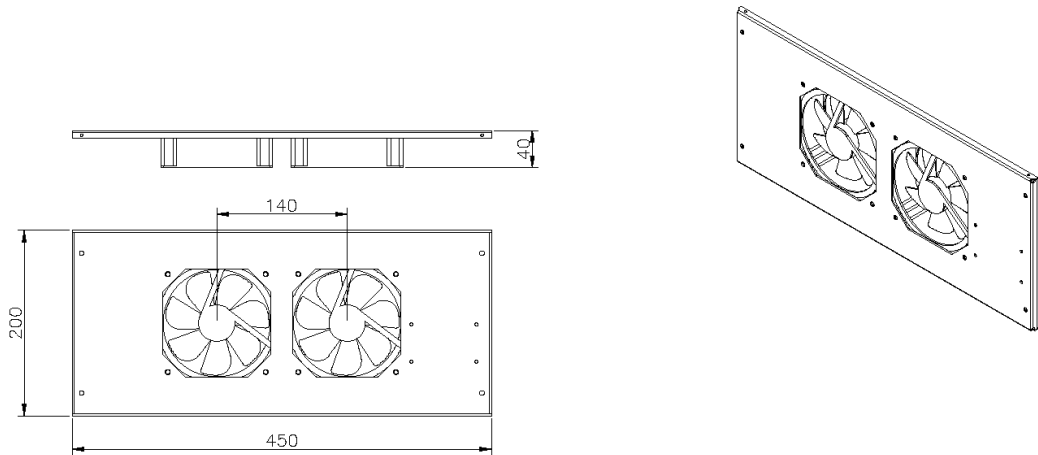

Standards

Geltender Standard	Detail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
540-302	Environ Vertikale PDU mit 2-Wege-Lüfter inkl. abnehmbarem UK-Stromkabel - Grau-Weiß
540-302-BK	Environ Vertikale PDU mit 2-Wege-Lüfter inkl. abnehmbarem UK-Stromkabel- Schwarz

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-InfrastrukturLösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.