


Rack Aperto a 2 Colonne Environ OR da 48U Profilo 75 mm

Codice articolo: 541-745

excel
without compromise.

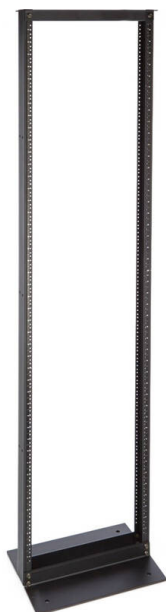

- ✕ Disponibile in diverse altezze
- ✕ Fornito smontato in conformità con lo standard DIN41494
- ✕ Viti di fissaggio e istruzioni di installazione incluse
- ✕ Profili da 19" contrassegnati con l'altezza U
- ✕ Fori filettati M6 conduttivi preinstallati per un'installazione rapida e semplice dell'attrezzatura

Panoramica del Prodotto

La serie di rack aperti Environ OR è progettata per il montaggio di pannelli di patch e apparecchiature di rete in ambienti sicuri o in luoghi in cui lo spazio non consente l'utilizzo di un rack standard.

Ogni struttura è realizzata in alluminio rigido e supportata da robusti traverse superiori e inferiori che consentono un carico statico fino a 1500 kg.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Larghezza	514 mm
Altezza	2280 mm
Profondità	395 mm
Numero di unità rack	48
Materiale	Alluminio
Tipo di superficie	Verniciatura a polveri
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Carico max.	1500 kg

Rack Aperto a 2 Colonne Environ OR da 48U Profilo 75 mm


Codice articolo: 541-745

excel
without compromise.

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Specifiche standard	Conforme DIN 41494
Fornitura	Da assemblare
Cornice a U	2 pezzi
Piastre di base	2 pezzi
Elemento incrociato superiore	2 pezzi
Pianta del rack	514 mm di larghezza x 395 mm di profondità

Disegni prodotto

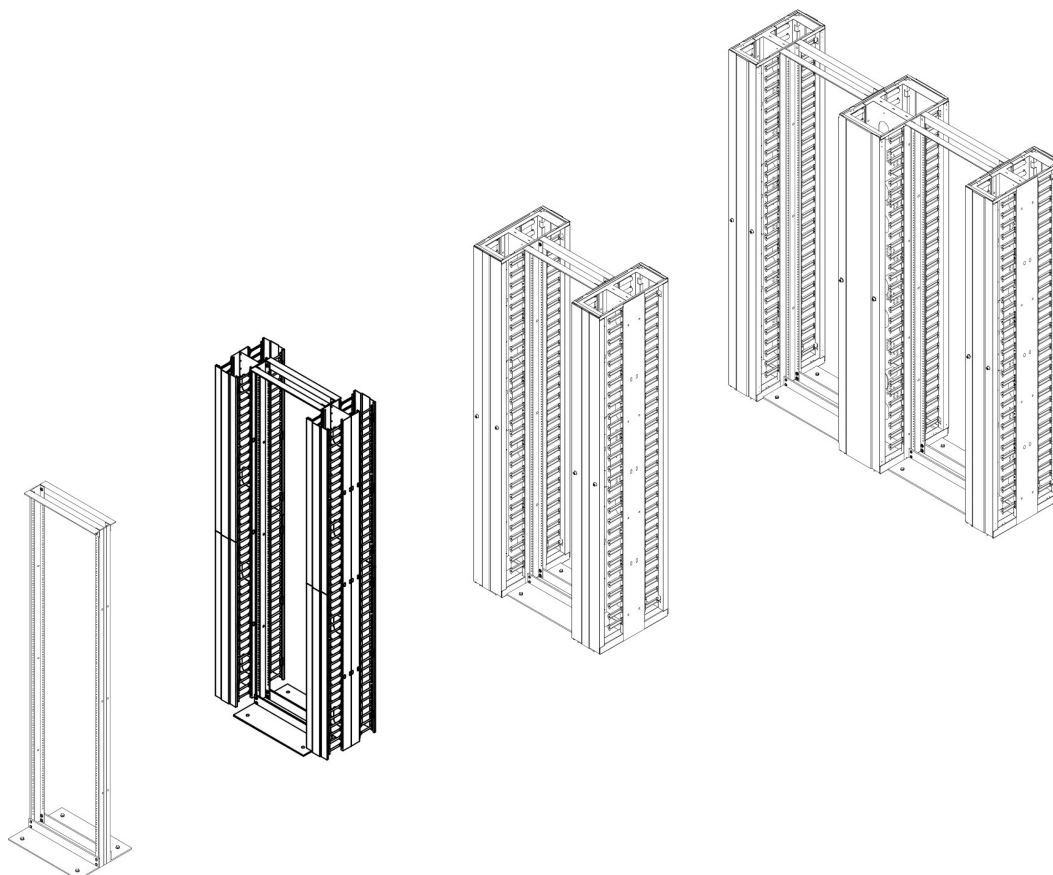

Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
541-742	Rack Aperto a 2 Colonne Environ OR da 42U Profilo 75 mm
541-745	Rack Aperto a 2 Colonne Environ OR da 48U Profilo 75 mm
541-752	Rack Aperto a 2 Colonne Environ OR da 52U Profilo 75 mm