

# Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED

excel  
without compromise.

Número de referencia: 555-082

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com



## Características principales

- / Carcasa de aluminio de gran calidad
- / Interruptor opcional
- / Indicador LED
- / Hasta 12 tomas por unidad
- / Montaje vertical u horizontal
- / Alimentación de entrada de 3 metros PVC conectada a un enchufe DIN49441 de dos clavijas

## Resumen del producto

La gama Excel de unidades de distribución eléctrica está diseñada para su instalación y uso en cubiertas y armarios de redes de 19". Cada unidad contiene una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que es posible conectar hasta 12 enchufes. En esta gama en particular, todas las tomas son de estilo "Schuko", fabricadas conforme al estándar DIN49441, y la alimentación de entrada de 3 metros proviene de un enchufe DIN49441 de dos clavijas evaluadas de 16 A.

La gama de unidades disponibles incluye opciones de montaje horizontal de 19", de montaje vertical de alta densidad y la posibilidad de elegir entre estilos con o sin interruptores para controlar la entrada de potencia a la unidad en sí.

Las versiones sin interruptor disponen de un indicador LED para confirmar la potencia en la unidad y en las versiones con interruptor el

# Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED

Número de referencia: 555-082

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

propio interruptor actúa como indicador LED.

## Detalles del producto

Elemento	Valor
Dimensión de montaje	482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje	465 mm
Posición de montaje	Horizontal
Conexión eléctrica	Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica	2 Pin DIN49441
Longitud de cable	3 m
Número de tomas corriente con protección	6
Número de unidades de altura	2
Anchura	482,6 mm
Altura	62 mm
Profundidad	45 mm
Tensión de alimentación	250 V
Filtro de red	no
Conmutable	no
Con indicación LED	no
Con material de montaje	sí

## Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Tipo de cable de entrada	<b>Cable de 3 núcleos de 1,5 mm</b>
Conector del cable de entrada de la PDU	<b>N/A</b>
Tensión nominal	<b>250 V CA 50/60 Hz</b>
Corriente nominal	<b>16 A</b>
Potencia máxima	<b>4000 W</b>
Control de la unidad	<b>Indicador LED. Interruptor de encendido y apagado</b>
Resistencia del aislamiento	<b><math>\geq 5 \text{ M}\Omega</math></b>
Resistencia al fuego	<b>Ignífugo</b>
Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C a 45 °C</b>
Humedad relativa	<b>0 % a 90 %</b>
Entrada de cable (orientación horizontal)	<b>Izquierda</b>
Entrada de cable (orientación vertical)	<b>Arriba</b>
Interruptor de circuito de aire principal	<b>NO</b>
Interruptor principal	<b>Sí (solo en productos «con interruptor»)</b>
Color de la carcasa	<b>Plata</b>
Material de la carcasa	<b>Aluminio</b>

# Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED

Número de referencia: 555-082

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Dibujo del producto

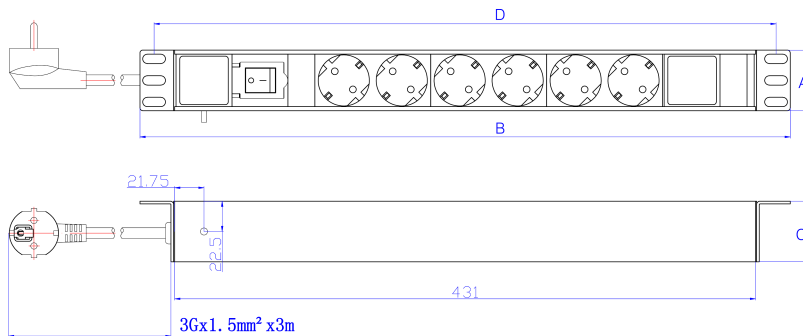

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm unless stated otherwise

## Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
DIN VDE 0620-2-1:2016	Conectores y enchufes-tomas para uso doméstico y fines similares
DIN 49441	Conectores de dos polos con contacto a tierra 10 A 250 V <sub>~</sub> Y 10 A 250 V <sub>□</sub> , 16 A 250 V <sub>~</sub>
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit)

# Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED

Número de referencia: 555-082

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).

UK SI 2012 No. 3032

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

## Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
M6 x 4 fijaciones	x4
manual de usuario	x1
cable de tierra 6 mm	x1

## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-072	Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko Conmutado
555-073	Excel PDU Vertical 8 Vías 8x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko Conmutado
555-082	Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED
555-083	Excel PDU Vertical 8 Vías 8x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED
555-084	Excel PDU Vertical 9 Vías 9x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED
555-086	

# Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED



Número de referencia: 555-082

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Excel PDU Vertical 12 Vías 12x Tomacorrientes Schuko Pasivo 16A Enchufe Schuko LED

---