

Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED

excel
without compromise.

Codice articolo: 555-082

sales@excel-networking.com
excel-networking.com



Caratteristiche principali

- / Alloggiamento di alluminio di alta qualità
- / Indicatore LED
- / Possibilità di scelta tra opzione di montaggio verticale e orizzontale
- / Opzioni con e senza interruttori
- / Fino a 12 prese per unità
- / Cavo ingresso in PVC da 3 metri, con terminazione DIN49441 a 2 contatti.

Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di unità di distribuzione dell'alimentazione è progettata per l'installazione e l'utilizzo all'interno di armadietti e alloggiamenti da 19". Ogni unità consiste di un alloggiamento in alluminio estruso di alta qualità nella quale sono contenuti fino a 12 prese. In questa particolare gamma ciascuna presa è di tipo Schuko, prodotta in conformità allo standard DIN49441, mentre il cavo di ingresso da 3 m termina con una spina rotonda DIN49441, valore nominale 2 volte 16AMP.

La gamma di unità disponibili include opzioni 19" montate orizzontalmente, montate verticalmente ad alta densità, e possibilità di scelta tra diversi stili con e senza interruttori per controllare l'alimentazione di ingresso verso l'unità stessa.

Le versioni senza interruttori sono dotate di indicatore LED per confermare la presenza di alimentazione all'unità; nelle versioni con

Codice articolo: 555-082

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

interruttori, l'interruttore stesso funziona come indicatore LED.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Quota di fissaggio	482,6 mm (19 pollici)
Diametro di montaggio	465 mm
Direzione di montaggio	Orizzontale
Collegamento elettrico	Cordicella di raccordo con spina
Esecuzione del collegamento elettrico	2 Pin DIN49441
Lunghezza del cavo	3 m
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	6
Numero di unità di altezza (UA)	2
Larghezza	482,6 mm
Altezza	62 mm
Profondità	45 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Filtro di rete anti-interferenze	no
Commutabile	no
Con indicatore a LED	no
Con materiale di fissaggio	sì

Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Tipo cavo di ingresso	Cavo 3 core 1,5 mm
Connettore cavo di ingresso PDU	N/A
Tensione nominale	250 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale	16 A
Potenza massima	4000 W
Controllo unità	Indicatore LED. Interruttore basculante on/off
Resistenza di isolamento	≥ 5 MΩ
Resistenza al fuoco	Ignifugo
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +45 °C
Umidità relativa	Da 0% a 90%
Ingresso cavi (orientamento orizzontale)	Sinistra
Ingresso cavi (orientamento verticale)	Parte superiore
Interruttore automatico master	NO
Switch master	Sì (solo prodotti contrassegnati "con switch")
Colore alloggiamento	Argento
Materiale alloggiamento	Alluminio

Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED

Codice articolo: 555-082

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Disegno prodotto

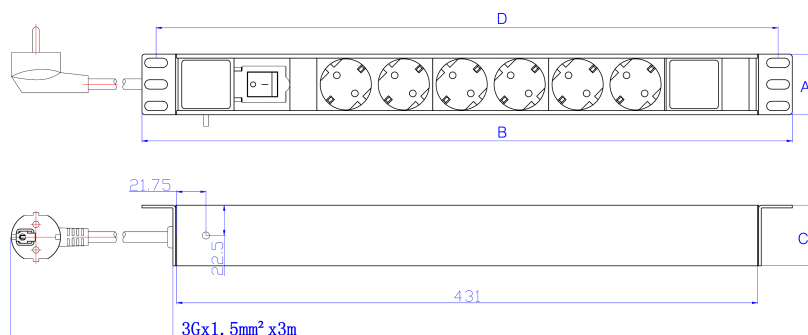

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm unless stated otherwise

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
DIN VDE 0620-2-1:2016	Spine e prese per uso domestico e scopi simili
DIN 49441	Cavi bipolari con contatto di terra 10 A 250 V \approx e 10 A 250 V \square , 16 A 250 V \sim
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).

Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED

Codice articolo: 555-082

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

UK SI 2012 No. 3032

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
M6 x 4 fissaggi	x4
manuale utente	x1
Cavo di terra 6 mm	x1

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
555-072	Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko Commutata
555-073	Excel PDU Verticale 8 Vie 8x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko Commutata
555-082	Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED
555-083	Excel PDU Verticale 8 Vie 8x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED
555-084	Excel PDU Verticale 9 Vie 9x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED
555-086	Excel PDU Verticale 12 Vie 9x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED