

Excel PDU Vertikal 9-fach 9x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED

Teil-Nummer: 555-084

excel
without compromise.



Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Geschaltet und ungeschaltet verfügbar

LED-Anzeige

Bis zu 12 Steckbuchsen pro Einheit

Sowohl vertikale als auch horizontale Befestigung möglich

3 Meter lange PVC-Zuleitung endet in einem 2-poligen, abgesicherten DIN49441-Stecker

250 Volt Wechselstrom bei 50/60Hz

Produktüberblick

Das Excel-Sortiment an PDUs ist für die Installation und Nutzung in 19"-Netzwerkschränken und Gehäusen konzipiert. Jede Einheit umfasst ein hochwertiges stranggepresstes Gehäuse aus Aluminium, in dem bis zu 12 Steckbuchsen eingebaut sind. In diesem speziellen Sortiment ist jede Steckbuchse vom Typ ?Schuko?, gefertigt in Übereinstimmung mit der Norm DIN49441; das 3-Meter-Eingangskabel wird mit einem doppelringförmigen 16AMP-DIN49441-Stecker befestigt.

Die verfügbare Auswahl umfasst horizontal montierte 19-Zoll-Einheiten, vertikal montierte Einheiten mit höherer Dichte und eine Auswahl an Typen mit oder ohne Schalter, um die Stromspeisung zum Gerät selbst zu steuern.

Die ungeschalteten Versionen verfügen über eine LED-Anzeige, um zu bestätigen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird, wobei der Schalter in den geschalteten Versionen selbst als LED-Anzeige fungiert.

Produktdetails

| Artikel | Wert |
|----------------------------------|--------------------|
| Befestigungsmaß (standardisiert) | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Befestigungsmaß | 538,5 mm |
| Montagerichtung | vertikal |

Excel PDU Vertikal 9-fach 9x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED

Teil-Nummer: 555-084



| | |
|--|----------------------------|
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | 2 Pin DIN49441 |
| Kabellänge | 3 m |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 9 |
| Breite | 44,4 mm |
| Höhe | 565 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Versorgungsspannung | 250 V |
| Schaltbar | nein |
| Mit LED-Anzeige | nein |
| Mit Befestigungsmaterial | ja |

Zusätzliche Spezifikationen


| Merkmale | Werte |
|--|---|
| Eingangskabeltyp | 3-Kern-1,5mm-Kabel |
| PDU-Eingangskabelverbinder | N/A |
| Nennspannung | 250 V AC 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 Amp |
| Maximalstrom | 4000 W |
| Unit-Kontrolle | LED-Anzeige. Ein/Aus-Wippenschalter |
| Isolationswiderstand | $\geq 5\text{M}\Omega$ |
| Brandwiderstand | Flammfest |
| Betriebstemperatur | -10 bis +45 °C |
| Relative Feuchte | 0 % bis 90 % |
| Kabeleingang (horizontale Ausrichtung) | Links |
| Kabeleingang (vertikale Ausrichtung) | Oberseite |
| Hauptleistungsschalter | NEIN |
| Hauptschalter | Ja (nur Produkte, die als „geschaltet“ gekennzeichnet sind) |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Gehäusematerial | Aluminum |

Excel PDU Vertikal 9-fach 9x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED

Teil-Nummer: 555-084

excel
without compromise.

Produktzeichnung

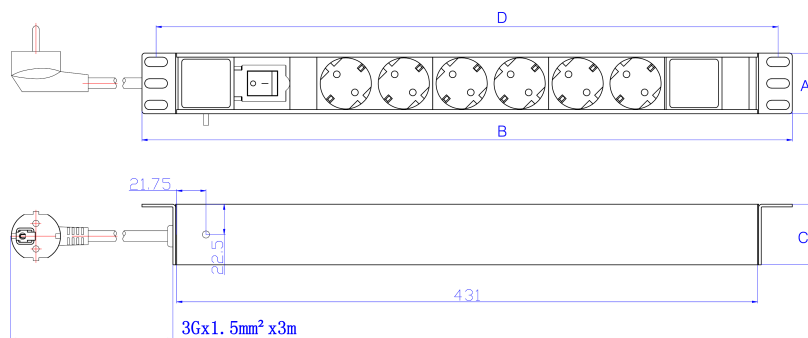

| Key | |
|-----|------------------|
| A | Height |
| B | Width |
| C | Depth |
| D | Mounting Centres |

All dimensions are in mm unless stated otherwise

Standards

| Geltender Standard | Detail |
|------------------------------------|--|
| Directive 2011/65/EU (RoHS II) | Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states). |
| Directive (EU) 2015/863 (RoHS III) | Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant. |
| DIN VDE 0620-2-1:2016 | Stecker und Anschlussdosen für Haushalts- und ähnliche Zwecke |
| DIN 49441 | Zweipolige Stecker mit Erdungskontakt 10 A 250 V \approx AND 10 A 250 V \square , 16 A 250 V \sim |
| Directive 2008/98/EC (WFD) | Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988). |
| ECHA SCIP Database | Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH. |
| Regulation (EU) 2019/1021 (POPs) | EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355). |
| UK SI 2012 No. 3032 | The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. |

Excel PDU Vertikal 9-fach 9x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED

Teil-Nummer: 555-084



Inklusives Zubehör

| Zubehör | Menge |
|----------------------|-------|
| M6 x 4 Befestigungen | x4 |
| Nutzerhandbuch | x1 |
| 6 mm Erdungskabel | x1 |

Info Teilenummer

| Teil-Nummer | Beschreibung |
|-------------|--|
| 555-072 | Excel PDU Horizontal 6-fach 6x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker Geschaltet |
| 555-073 | Excel PDU Vertikal 8-fach 8x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker Geschaltet |
| 555-082 | Excel PDU Horizontal 6-fach 6x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED |
| 555-083 | Excel PDU Vertikal 8-fach 8x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED |
| 555-084 | Excel PDU Vertikal 9-fach 9x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED |
| 555-086 | Excel PDU Vertikal 12-fach 12x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED |

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.