

PDU Excel de 8 Vías 8x Enchufes NFC, Conector 16-Amp, Con Interruptor, Con Indicador LED

Número de referencia: 555-093

excel
without compromise.



✕ Enchufes tipo NFC61-314

✕ Carcasa ligera de aluminio de gran calidad

✕ Interruptor opcional

✕ Potencia indicada por LED

✕ Hasta 9 tomas por unidad

✕ Montaje vertical u horizontal

✕ Alimentación de entrada de 3 metros conectada a un enchufe DIN49441 de dos clavijas con fusible de 16 A

Resumen del producto

La gama Excel de unidades de distribución eléctrica está diseñada para su instalación y uso en cubiertas y armarios de redes de 19". Cada unidad contiene una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que es posible conectar hasta 12 enchufes. En esta gama en particular, todas las tomas son del tipo francés NFC.

La gama de unidades incluye opciones de montaje horizontal de 19", opciones de montaje vertical de mayor densidad y la posibilidad de elegir entre unidades con o sin interruptores para controlar la potencia de entrada. Las versiones sin interruptor disponen de un indicador LED para confirmar la potencia en la unidad y en las versiones con interruptor el propio interruptor actúa como indicador LED, como se indica en la siguiente imagen.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Dimensión de montaje	482,6 mm (19 pulgadas)
Posición de montaje	Horizontal
Conexión eléctrica	Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica	NFC (2 Pin DIN49441)
Longitud de cable	3 m
Número de otras salidas de toma	8 (NFC 2 Pin DIN49441)

PDU Excel de 8 Vías 8x Enchufes NFC, Conector 16-Amp, Con Interruptor, Con Indicador LED

Número de referencia: 555-093



Anchura	482,6 mm
Altura	62 mm
Profundidad	45 mm
Tensión de alimentación	250 V
Filtro de red	no
Conmutable	sí
Con indicación LED	sí
Con material de montaje	sí


Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Tipo de cable de entrada	Cable de 3 núcleos de 1,5 mm
Tensión nominal	250 V CA 50/60 Hz
Corriente nominal	16 A
Potencia máxima	4000 W
Control de la unidad	Indicador LED. Interruptor de encendido y apagado
Resistencia del aislamiento	≥5 MΩ
Resistencia al fuego	Ignífugo
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - 45 °C
Humedad relativa	0 - 90 %
Entrada de cable (orientación horizontal)	Izquierda
Color de la carcasa	Plata
Material de la carcasa	Aluminio


Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
M6 x 4 fijaciones	x4
manual de usuario	x1
cable de tierra 6 mm	x1

Dibujo del producto (no conmutada)

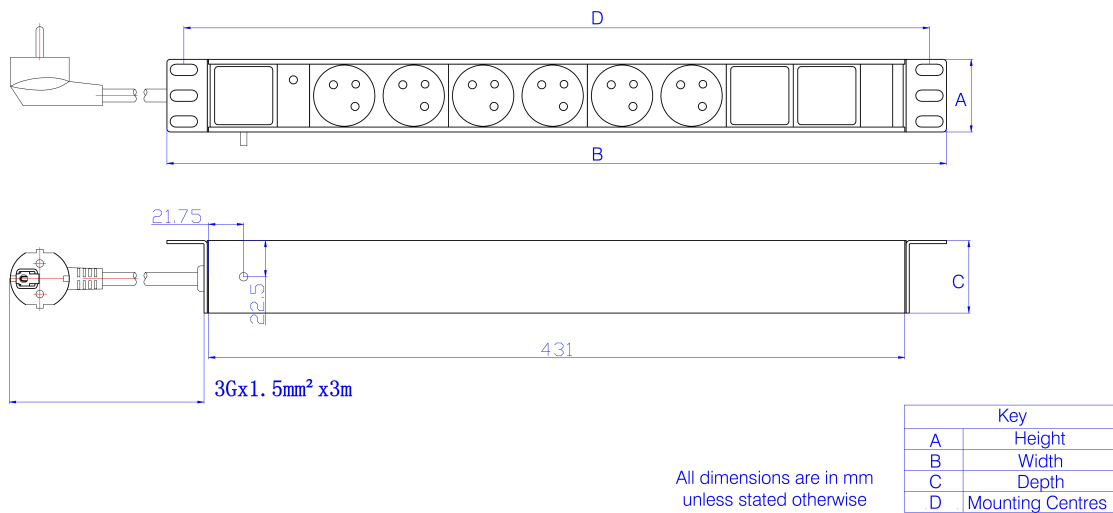

Dibujo del producto (conmutada)

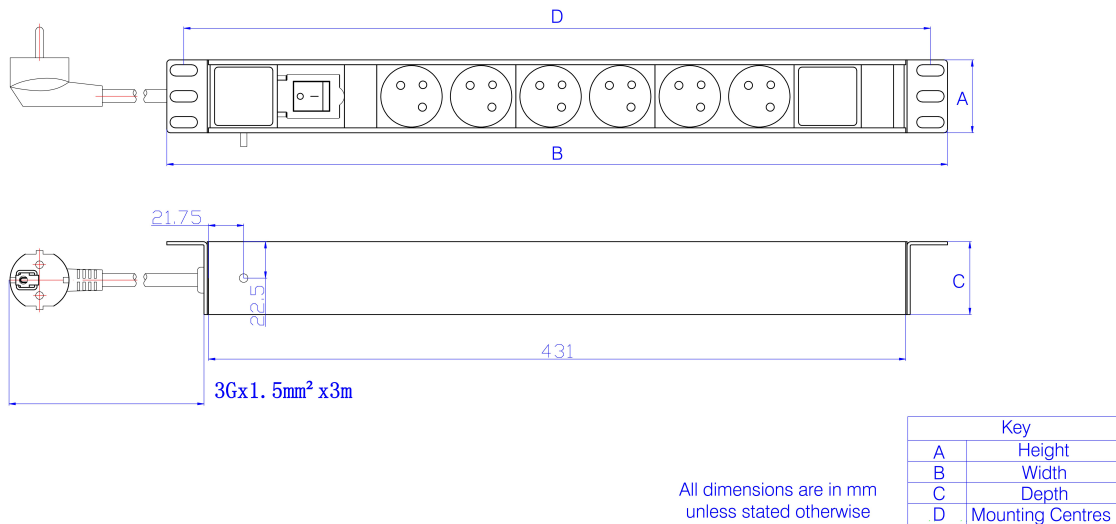

PDU Excel de 8 Vías 8x Enchufes NFC, Conector 16-Amp, Con Interruptor, Con Indicador LED

Número de referencia: 555-093



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
NFC 61 314:2017	Conectores y enchufes-tomas para uso doméstico y fines similares - 6 A/250 V y 16 A/250 V
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-092	PDU Excel de 6 Vías 6x Enchufes NFC, Conector 16-Amp, Con Interruptor, Con Indicador LED
555-093	PDU Excel de 8 Vías 8x Enchufes NFC, Conector 16-Amp, Con Interruptor, Con Indicador LED
555-097	PDU Excel de 6 Vías 6x Enchufes NFC, Conector 16-Amp, Sin Interruptor, Con Indicador LED
555-098	PDU Excel de 8 Vías 8x Enchufes NFC, Conector 16-Amp, Sin Interruptor, Con Indicador LED
555-122	PDU Excel de 9 vías - 8x enchufes NFC, conector 16-Amp, sin interruptor, con indicador LED

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.