

# Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes NFC Pasivo 16A Enchufe NFC LED

Número de referencia: 555-097

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com



## Características principales

- / Alimentación de la unidad conmutada o indicada por LED
- / 250 voltios CA, 50/60Hz
- / Cable de entrada de 3 m terminado con un enchufe DIN49441 de 2 polos de 16 A fusible
- / Cumple con CE, cumple con ROHS

## Resumen del producto

La gama de unidades de distribución de energía Excel está diseñada para la instalación y el uso en armarios e gabinetes de red de 19". Cada unidad comprende una carcasa extruida de aluminio ligera de alta calidad en la que se cargan hasta 9 tomas de corriente con una conexión a tierra externa. En esta gama particular, cada toma de corriente es de estilo francés NFC61-314.

La gama de unidades disponibles incluye opciones de montaje horizontal de 19" y opciones de montaje vertical de mayor densidad, así como una selección de estilos con o sin interruptores para controlar la alimentación de entrada a la propia unidad.

Las versiones no conmutadas tienen un indicador LED para confirmar la alimentación a la unidad; en las versiones conmutadas, el propio interruptor actúa como indicador LED, como se muestra en el dibujo siguiente.

# Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes NFC Pasivo 16A Enchufe NFC LED

Número de referencia: 555-097

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Detalles del producto

Elemento	Valor
Dimensión de montaje	482,6 mm (19 pulgadas)
Posición de montaje	Horizontal
Conexión eléctrica	Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica	NFC (2 Pin DIN49441)
Longitud de cable	3 m
Número de otras salidas de toma	6 (NFC 2 Pin DIN49441)
Anchura	482,6 mm
Altura	62 mm
Profundidad	45 mm
Tensión de alimentación	250 V
Filtro de red	no
Conmutable	no
Con indicación LED	sí
Con material de montaje	sí

## Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Tipo de cable de entrada	Cable de 3 núcleos de 1,5 mm
Tensión nominal	250 V CA 50/60 Hz
Corriente nominal	16 A
Potencia máxima	4000 W

# Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes NFC Pasivo 16A Enchufe NFC LED

Número de referencia: 555-097

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

Control de la unidad	<b>Indicador LED. Interruptor de encendido y apagado</b>
Resistencia del aislamiento	<b>≥5 MΩ</b>
Resistencia al fuego	<b>Ignífugo</b>
Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C - 45 °C</b>
Humedad relativa	<b>0 - 90 %</b>
Entrada de cable (orientación horizontal)	<b>Izquierda</b>
Color de la carcasa	<b>Plata</b>
Material de la carcasa	<b>Aluminio</b>

## Accesorios incluidos


Accesorios	Cantidad
M6 x 4 fijaciones	<b>x4</b>
manual de usuario	<b>x1</b>
cable de tierra 6 mm	<b>x1</b>

# Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes NFC Pasivo 16A Enchufe NFC LED

Número de referencia: 555-097

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com


## Dibujo del producto (no conmutada)

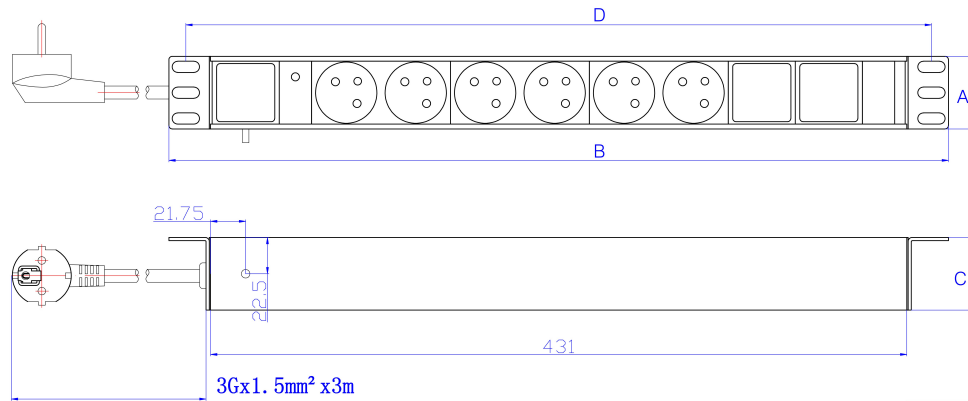

All dimensions are in mm  
unless stated otherwise

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

## Dibujo del producto (conmutada)

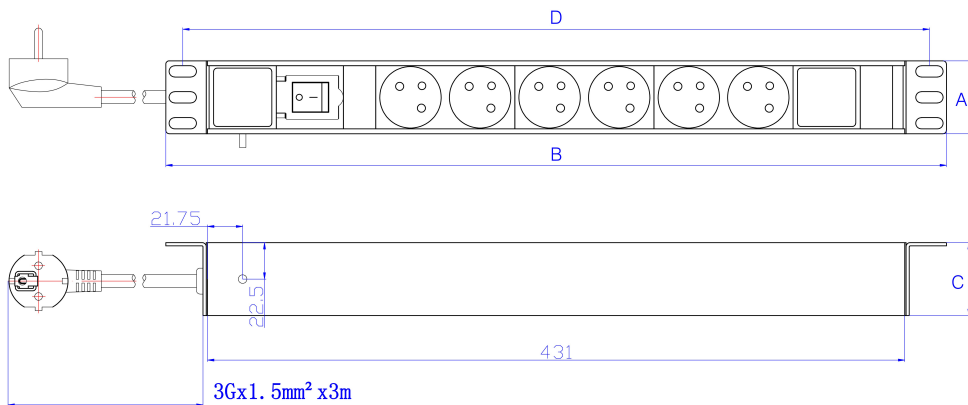

All dimensions are in mm  
unless stated otherwise

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

## Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
NFC 61 314:2017	Conectores y enchufes-tomas para uso doméstico y fines similares - 6 A/250 V y 16 A/250 V
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-092	Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes NFC Pasivo 16A Enchufe NFC Conmutado

# Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes NFC Pasivo 16A Enchufe NFC LED

Número de referencia: 555-097

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

555-093	Excel PDU Horizontal 8 Vías 8x Tomacorrientes NFC Pasivo 16A Enchufe NFC Conmutado
555-097	Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes NFC Pasivo 16A Enchufe NFC LED
555-098	Excel PDU Horizontal 8 Vías 8x Tomacorrientes NFC Pasivo 16A Enchufe NFC LED
555-122	Excel PDU Vertical 9 Vías 9x Tomacorrientes NFC Pasivo 16A Enchufe NFC LED