

Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises NFC Passif 16A Prise NFC LED

excel
without compromise.

Référence du produit: 555-097

sales@excel-networking.com
excel-networking.com



Caractéristiques principales

- / Alimentation de l'unité commutée ou avec indicateur LED
- / 250 volts AC, 50/60Hz
- / Câble d'entrée de 3 m terminé par une fiche DIN49441 2 broches 16 A fusible
- / Conforme CE, conforme ROHS

Présentation du produit

La gamme de distributeurs d'alimentation Excel est conçue pour une installation et une utilisation dans des armoires et des boîtiers de réseau 19". Chaque unité comprend un boîtier extrudé en aluminium léger de haute qualité dans lequel sont chargés jusqu'à 9 prises avec une mise à la terre externe. Dans cette gamme particulière, chaque prise est de style français NFC61-314.

La gamme d'unités disponibles comprend des options de montage horizontal 19" et vertical à plus haute densité, ainsi qu'un choix de styles avec ou sans interrupteurs pour contrôler l'alimentation d'entrée de l'unité elle-même.

Les versions non commutées disposent d'un indicateur LED pour confirmer l'alimentation de l'unité, dans les versions commutées, l'interrupteur lui-même sert d'indicateur LED, comme illustré sur le dessin ci-dessous.

Référence du produit: 555-097

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
dimension de fixation	482,6 mm (19 pouces)
sens de montage	horizontal
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise
finition du raccordement électrique	NFC (2 Pin DIN49441)
longueur du câble	3 m
nombre d'autres prises de courant	6 (NFC 2 Pin DIN49441)
largeur	482,6 mm
hauteur	62 mm
profondeur	45 mm
tension d'alimentation	250 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	non
avec affichage LED	oui
avec matériau de fixation	oui

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Type de câble d'entrée	Câble 3 brins 1,5 mm
Tension nominale	250 V CA 50/60 Hz
Courant nominal	16 A
Puissance maximale	4000 W

Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises NFC Passif 16A Prise NFC LED

Référence du produit: 555-097


sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Contrôle de l'unité	Voyant à DEL. Interrupteur On/Off
Résistance d'isolation	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
Résistance au feu	Ignifuge
Température de fonctionnement	-10° +45°C
Humidité relative	0 % - 90 %
Entrée de câble (orientation horizontale)	Gauche
Couleur du logement	Argenté
Matériau du logement	Aluminium

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
4 fixations M6	x4
Manuel de l'utilisateur	x1
Câble de terre 6 mm	x1


Dessin de produit (non commuté)

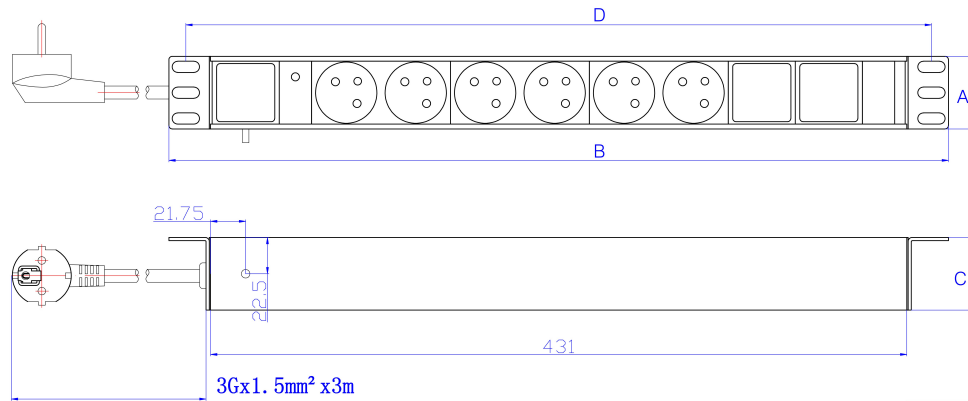

All dimensions are in mm
unless stated otherwise

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

Dessin de produit (commuté)

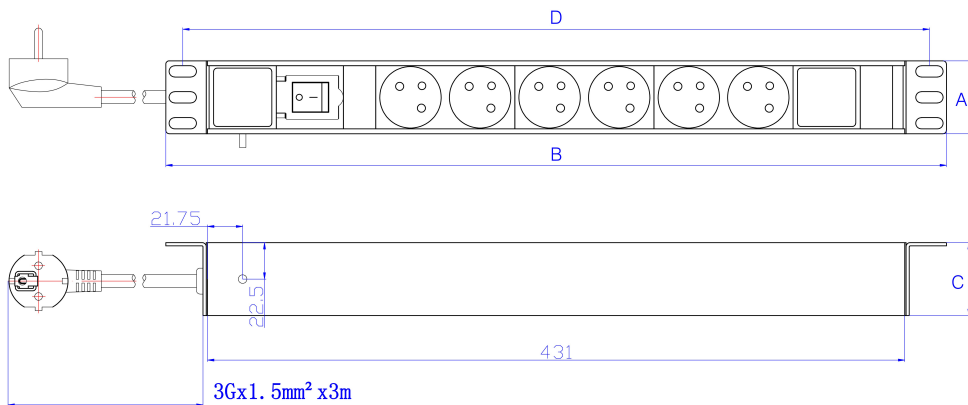

All dimensions are in mm
unless stated otherwise

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

Référence du produit: 555-097

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Normes applicables

Norme applicable	Détails
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
NFC 61 314:2017	Connecteurs et prises de courant pour usages domestiques et analogues - 6 A/250 V et 16 A/250 V
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-092	Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises NFC Passif 16A Prise NFC Commuté
555-093	Excel PDU Horizontal 8 Voies 8x Prises NFC Passif 16A Prise NFC Commuté

Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises NFC Passif 16A Prise NFC LED

Référence du produit: 555-097

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

555-097

Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises NFC Passif 16A Prise NFC LED

555-098

Excel PDU Horizontal 8 Voies 8x Prises NFC Passif 16A Prise NFC LED

555-122

Excel PDU Vertical 9 Voies 9x Prises NFC Passif 16A Prise NFC LED