

# UDE verticale intelligente Excel monophasée (INT1) avec 16 prises C13, 4 prises C19 - 32A EN6...

**excel**  
without compromise.

Référence du produit: 555-1V-COM32-INT1-16C13-4C19-3B



- ✕ Contrôle de la tension globale
- ✕ Affichage RVB local
- ✕ Logiciel intégré gratuit
- ✕ Relie jusqu'à 31 unités à partir d'une seule adresse IP
- ✕ Prises UK, Schuko, C13 ou C19 au choix
- ✕ En version verticale ou horizontale
- ✕ En option, des capteurs pour la température, l'humidité et la porte

## Présentation du produit

L'UDE INT1 intelligente Excel est conçue pour fournir un contrôle global de l'alimentation, à distance et localement. Il comprend jusqu'à 48 prises et offre la possibilité de combiner prises UK, Schuko, C13 et C19.

L'UDE INT1 intelligente Excel fonctionne comme système maître individuel ou comme système maître-esclave. Un maître peut avoir jusqu'à 31 esclaves, tous à partir d'une même adresse IP, ce qui limite les besoins d'adresses IP multiples.

L'UDE INT1 intelligente est fournie avec un logiciel gratuit, ce qui en fait une solution hautement compétitive qui permet à l'utilisateur de contrôler et surveiller jusqu'à 50 adresses IP. En théorie, il est possible de gérer jusqu'à 1600 UDE, chacune comprenant jusqu'à 48 prises à partir d'une seule licence d'utilisation du logiciel.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
sens de montage	vertical
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise
finition du raccordement électrique	CEE 32 A
longueur du câble	3 m
nombre de prises C13	16
nombre de prises C19	4
tension d'alimentation	230 V
filtre anti-parasite réseau	non

# UDE verticale intelligente Excel monophasée (INT1) avec 16 prises C13, 4 prises C19 - 32A EN6...



Référence du produit: 555-1V-COM32-INT1-16C13-4C19-3B

commutable	non
SNMP	oui
avec affichage	oui
évaluation	à distance
avec affichage LED	oui
avec fusible	oui
ampèremètre	oui
mesure de la température	oui
avec matériau de fixation	oui

## Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Technologie	Contrôle global
Compteur d'énergie	RMS Volts, RMS A, Kilowatts, fréquence, facteur de puissance
Compteur par ligne d'entrée	Oui
Compteur par réceptacle de sortie	Non
Commutation de sortie distante	Non
Port respectueux de l'environnement	Oui
Mise en réseau	Protocole simple de gestion de réseau (v1, 2, 3), HTML, HTTP, HTTPs, XML, alertes e-mail
Gestion distante	Oui
Unités en guirlande	Oui (1 maître et jusqu'à 31 esclaves)
Affichage	Locale (option d'affichage distant)
Capteurs environnementaux	Port de capteur de température (jusqu'à 8 capteurs), humidité/ capteur de température, contacts libres de potentiel (3 séries), contacts de porte, poignée de porte électronique, lecteur de carte/ clavier NIP
Fréquence	50 - 60 Hz
Alimentation secteur	85 - 265 VCA
Couleur	Noir (standard) autres couleurs disponibles
Plage de températures	-10° à +50° C

# UDE verticale intelligente Excel monophasée (INT1) avec 16 prises C13, 4 prises C19 - 32A EN6...



Référence du produit: 555-1V-COM32-INT1-16C13-4C19-3B

## Types de prises

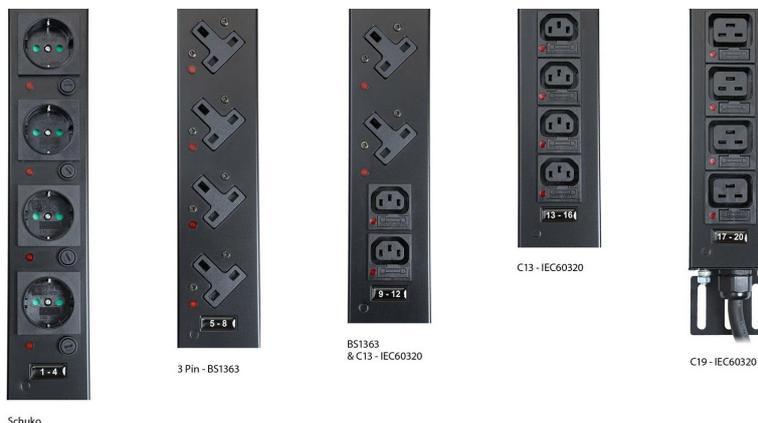

## Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 60950-1	Matériel technologique d'information - Sécurité
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-1V-COM16-INT1-12C13-4C19-3B	UDE verticale intelligente Excel monophasée (INT1) avec 12 prises C13, 4 prises C19 - 16A EN60309 cordon 3 m chargement par le bas
555-1V-COM16-INT1-16UKL-XXX-3B	UDE verticale intelligente Excel monophasée (INT1) avec 16 prises RU gauche, 16A EN60309 cordon 3 m chargement par le bas
555-1V-COM32-INT1-16C13-4C19-3B	UDE verticale intelligente Excel monophasée (INT1) avec 16 prises C13, 4 prises C19 - 32A EN60309 cordon 3 m chargement par le bas
555-1V-	UDE verticale intelligente Excel monophasée (INT1) avec 20 prises C13, 4

# UDE verticale intelligente Excel monophasée (INT1) avec 16 prises C13, 4 prises C19 - 32A EN6...



Référence du produit: 555-1V-COM32-INT1-16C13-4C19-3B

COM32-INT1-20C13-4C19-3B

prises C19 - 32A EN60309 cordon 3 m chargement par le bas

555-1V-COM32-INT1-20UKL-3B

UDE verticale intelligente Excel monophasée (INT1) avec 20 prises RU gauche,  
32A EN60309 cordon 3 m chargement par le bas

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan  
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.