

Excel PDU Poziomy 8-Pozycyjny 8x Gniazdo C19 Pasywne 16A Wtyczka C20 Przełączany

Numer części: 555-246

excel
without compromise.



✕ Gniazda IEC 60320 C19

✕ Wysokiej jakości, lekka obudowa aluminiowa

✕ Zasilanie jednostki sygnalizowane przez LED

✕ Wybór opcji montażu pionowego i poziomego

✕ 250 V AC, 50/60 Hz

✕ Zgodność z CE, zgodność z RoHS

✕ Zewnętrzne uziemienie

Opis produktu

Jednostki dystrybucji energii Excel są zaprojektowane do instalacji i użytkowania w szafach i obudowach sieciowych 19". Każda jednostka składa się z wysokiej jakości obudowy z ekstrudowanego aluminium, w której umieszczonych jest do 12 gniazd zasilających.

W tej konkretnej serii każde gniazdo jest typu C19, produkowane zgodnie z normą IEC 60320, a 3-metrowy przewód wejściowy zakończony jest wtyczką IEC 60320 C20.

Dostępna jest gama jednostek z montażem poziomym i pionowym w 19", każda jednostka zawiera wskaźnik LED potwierdzający zasilanie jednostki. PDU 16-ampierowe korzystają również z głównego wyłącznika zasilania.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Rozmiar montażowy	482,6 mm (19 cali)
Kierunek montażu	Poziomy
Podłączenie elektryczne	Przewód połączeniowy z wtyczką
Rodzaj połączenia elektrycznego	C20
Długość kabla	3 m

Excel PDU Poziomy 8-Pozycyjny 8x Gniazdo C19 Pasywne 16A Wtyczka C20 Przełączany

Numer części: 555-246



Liczba gniazd C19	8
Liczba jednostek U	1
Długość	482 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	60 mm
Napięcie zasilania	250 V
Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy	nie
Przełączalne	tak
Ze wskaźnikiem LED	tak
Z bezpiecznikiem	nie
Z materiałem montażowym	tak

Dodatkowe specyfikacje


Cecha	Wartość
Napięcie znamionowe	250 V AC 50/60 Hz
Prąd znamionowy	16A
Moc maksymalna	4000W
Sterowanie urządzeniem	Wskaźnik LED. Wyłącznik dźwigniowy włączony/wyłączony
Rezystancja izolacji	$\geq 5M\Omega$
Odporność ogniowa	Niepalny
Temperatura pracy	-10°C do +45°C
Wilgotność względna	0% do 90%
Wejście kabla (orientacja pozioma)	Lewy
Wejście kabla (orientacja pionowa)	Górny
Główny wyłącznik automatyczny	Nie
Główny wyłącznik	Tak
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał obudowy	Aluminium

Excel PDU Poziomy 8-Pozycyjny 8x Gniazdo C19
Pasywne 16A Wtyczka C20 Przełączany



Numer części: 555-246

Rysunek produktu

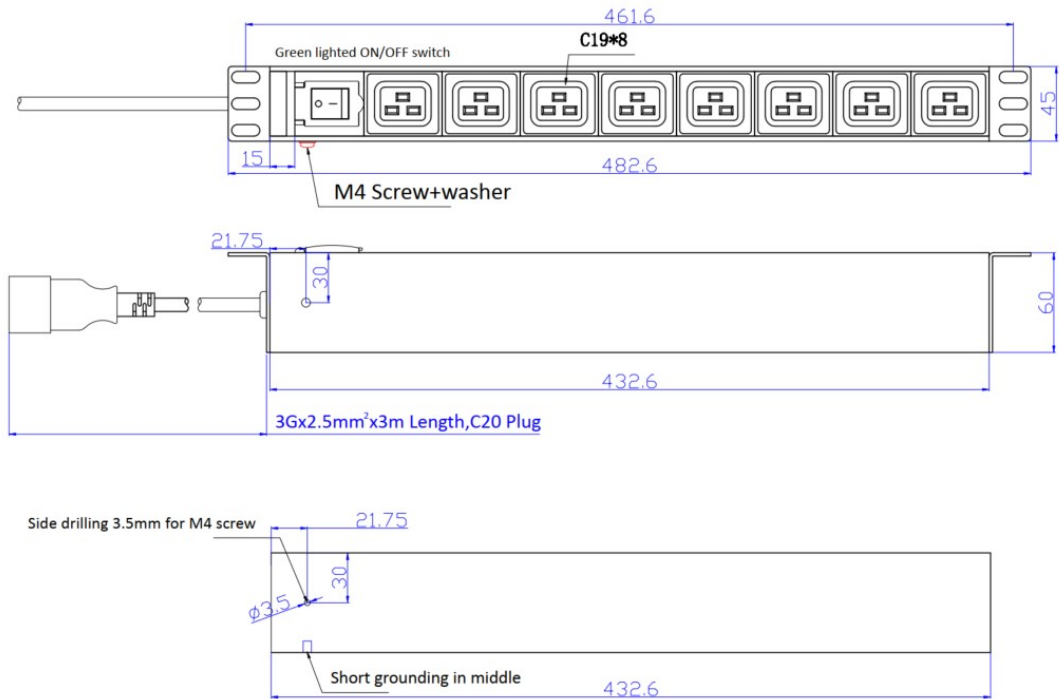

Obowiązujące normy

Norma	Opis
RoHS	Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych - Zgodny
IEC 60884-1:2002 + AMD1:2006 + AMD2:2013 CSV	Wtyczki i gniazda do celów domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne
IEC 60884-2-1:2006	Wtyczki i gniazda do celów domowych i podobnych - Część 2-1: Szczegółne wymagania dla wtyczek bezpiecznikowych
IEC 60884-2-2:2006	Wtyczki i gniazda do celów domowych i podobnych - Część 2-2: Szczegółne wymagania dla gniazd do urządzeń
IEC 60884-2-7:2011 + AMD1:2013 CSV	Wtyczki i gniazda do celów domowych i podobnych - Część 2-7: Szczegółne wymagania dla zestawów przedłużaczy

Excel PDU Poziomy 8-Pozycyjny 8x Gniazdo C19 Pasywne 16A Wtyczka C20 Przełączany

Numer części: 555-246



Informacja o numerach części

Numer części	Opis
555-246	Excel PDU Poziomy 8-Pozycyjny 8x Gniazdo C19 Pasywne 16A Wtyczka C20 Przełączany

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.