

Excel PDU Verticale 10 Vie 10x Presa C19 Passiva 16A Spina C20 Commutata

Codice articolo: 555-247

excel
without compromise.



- ✕ Prese di corrente IEC 60320 C19
- ✕ Alloggiamento in alluminio leggero di alta qualità
- ✕ Alimentazione dell'unità indicata da LED
- ✕ Scegliere tra opzioni di montaggio verticale e orizzontale
- ✕ 250 volt AC, 50/60 Hz
- ✕ Conformità CE, conformità RoHS
- ✕ Impianto di messa a terra esterno

Panoramica del Prodotto

Le unità di distribuzione di energia Excel sono progettate per essere installate e utilizzate in armadi e rack di rete da 19". Ogni unità è composta da un alloggiamento in alluminio estruso di alta qualità in cui vengono caricate fino a 12 prese di corrente.

In questa gamma particolare, ogni presa è di tipo C19, prodotta secondo lo standard IEC 60320, e il cavo di ingresso da 3 metri termina con una spina IEC 60320 C20.

La gamma di unità disponibili comprende opzioni di montaggio verticale e orizzontale da 19", ogni unità contiene un indicatore LED per confermare l'alimentazione dell'unità. Le PDU da 16 Ampere beneficiano anche di un interruttore di alimentazione principale.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio	602 mm
Direzione di montaggio	Verticale
Collegamento elettrico	Cordicella di raccordo con spina
Esecuzione del collegamento elettrico	C20
Lunghezza del cavo	3 m

Excel PDU Verticale 10 Vie 10x Presa C19 Passiva 16A Spina C20 Commutata

Codice articolo: 555-247



Numero di prese C19	10
Lunghezza	623 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	60 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Filtro di rete anti-interferenze	no
Commutabile	sì
Con indicatore a LED	sì
Con fusibile	no
Con materiale di fissaggio	sì

Specifiche aggiuntive


Caratteristica	Valore
Tensione nominale	250 V AC 50/60 Hz
Corrente nominale	16A
Potenza massima	4000W
Controllo unità	Indicatore LED. Interruttore a bilanciere on/off
Resistenza di isolamento	$\geq 5\text{M}\Omega$
Resistenza al fuoco	Ignifugo
Temperatura di funzionamento	-10°C a +45°C
Umidità relativa	0% a 90%
Ingresso cavo (orientamento orizzontale)	Sinistra
Ingresso cavo (orientamento verticale)	Alto
Interruttore automatico principale	NO
Interruttore principale	Sì
Colore della custodia	Argento
Materiale della custodia	Alluminio

Excel PDU Verticale 10 Vie 10x Presa C19 Passiva
16A Spina C20 Commutata

Codice articolo: 555-247



Disegno prodotto

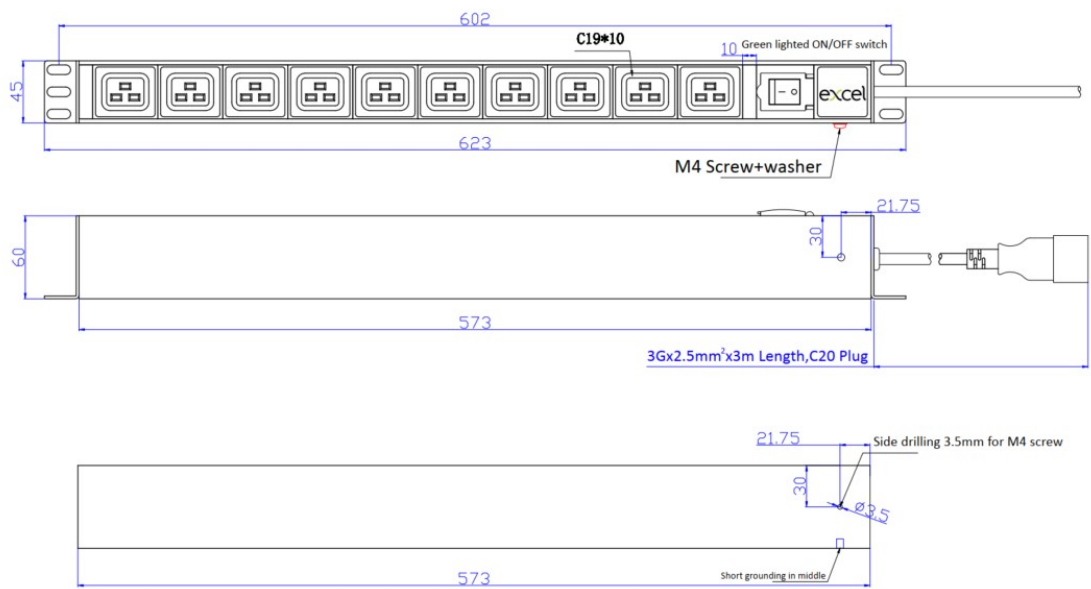

Standard

Norma	Descrizione
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 60884-1:2002 + AMD1:2006 + AMD2:2013 CSV	Spine e prese di corrente per uso domestico e simile - Parte 1: Requisiti generali
IEC 60884-2-1:2006	Spine e prese di corrente per uso domestico e simile - Parte 2-1: Requisiti particolari per spine con fusibile
IEC 60884-2-2:2006	Spine e prese di corrente per uso domestico e simile - Parte 2-2: Requisiti particolari per prese di corrente per apparecchi
IEC 60884-2-7:2011 + AMD1:2013 CSV	Spine e prese di corrente per uso domestico e simile - Parte 2-7: Requisiti particolari per set di prolunga del cavo
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Excel PDU Verticale 10 Vie 10x Presa C19 Passiva 16A Spina C20 Commutata

Codice articolo: 555-247



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
555-247	Excel PDU Verticale 10 Vie 10x Presa C19 Passiva 16A Spina C20 Commutata



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.