

UDE Excel à 6 voies horizontal - 6x prises UK, connecteur C14 - avec interrupteur

Référence du produit: 555-250

excel
without compromise.



- ✕ Prises de type IEC 60320 C13
- ✕ Boîtier en aluminium léger de haute qualité
- ✕ Alimentation de l'unité indiquée par LED
- ✕ Choix entre options de montage vertical et horizontal
- ✕ 250 volts AC, 50/60 Hz
- ✕ Conforme CE, conforme RoHS
- ✕ Installation de terre externe

Présentation du produit

La gamme d'unités de distribution d'alimentation Excel est conçue pour être installée et utilisée dans des armoires et boîtiers réseau de 19 pouces. Chaque unité comprend un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité dans lequel sont chargés jusqu'à 12 prises.

Les PDU 10 Ampères bénéficient d'un interrupteur d'alimentation principal.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
dimension de fixation	482,6 mm (19 pouces)
sens de montage	horizontal
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise
finition du raccordement électrique	C14
longueur du câble	3 m
nombre de prises UK BS1363	6
nombre d'unités en hauteur (HE)	2
largeur	482,6 mm

UDE Excel à 6 voies horizontal - 6x prises UK, connecteur C14 - avec interrupteur

Référence du produit: 555-250

excel
without compromise.

hauteur	62 mm
profondeur	45 mm
tension d'alimentation	250 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	oui
avec affichage LED	oui
avec fusible	non
avec matériau de fixation	oui

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Tension nominale	250 V CA 50/60 Hz
Courant nominal	10 A
Puissance maximale	2 500 W
Contrôle de l'unité	Voyant à DEL. Interrupteur On/Off
Résistance d'isolation	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
Résistance au feu	Ignifuge
Température de fonctionnement	- 10 à +45°C
Humidité relative	0 % à 90 %
Entrée de câble (orientation horizontale)	Gauche
Entrée de câble (orientation verticale)	Haut
Angle de prise (orientation horizontale)	90°
Angle de prise (orientation verticale)	45°
Interrupteur général	Oui
Couleur du logement	Argenté
Matériau du logement	Aluminium

UDE Excel à 6 voies horizontal - 6x prises UK, connecteur C14 - avec interrupteur

Référence du produit: 555-250

excel
without compromise.

Dessin de produit

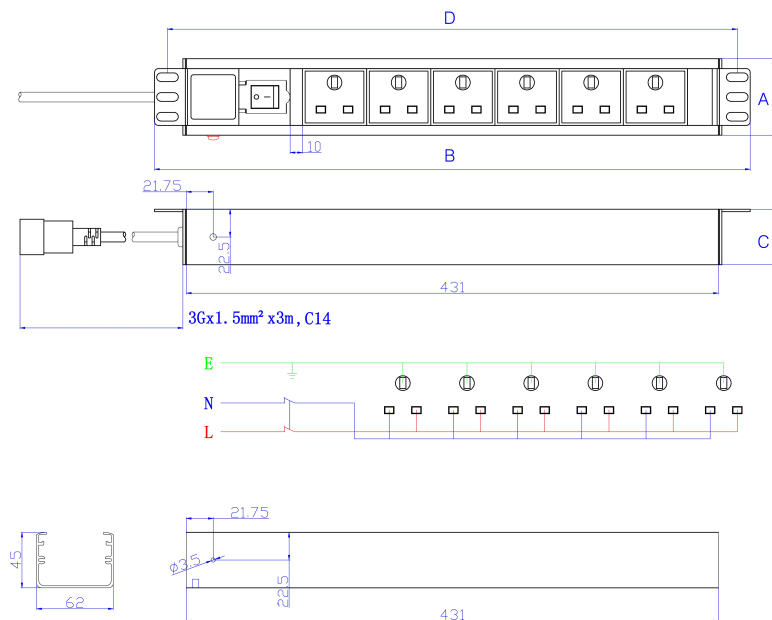

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm unless stated otherwise

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
BS 1363-2:2023	Connecteurs 13 A, prises de courant, adaptateurs et unités de connexion Spécifications pour prises de courant 13 A avec et sans interrupteur
CEI 60884-1:2002 + AMD1:2006 + AMD2:2013 CSV	Connecteurs et prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 1 : Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

UDE Excel à 6 voies horizontal - 6x prises UK, connecteur C14 - avec interrupteur

Référence du produit: 555-250



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-250	UDE Excel à 6 voies horizontal - 6x prises UK, connecteur C14 - avec interrupteur
555-251	UDE Excel à 8 voies vertical - 8x prises UK, connecteur C14 - avec interrupteur
555-252	UDE Excel à 10 voies vertical - 10x prises UK, connecteur C14 - avec interrupteur
555-253	UDE Excel à 12 voies vertical - 12x prises UK, connecteur C14 - avec interrupteur

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.