



- ✕ Enchufes tipo IEC 60320 C13
- ✕ Carcasa ligera de aluminio de gran calidad
- ✕ Potencia indicada por LED
- ✕ Montaje vertical u horizontal
- ✕ 250 voltios en CA, 50/60Hz
- ✕ Conformidad con CE y ROHS
- ✕ Instalación de puesta a tierra externa

Resumen del producto

La gama Excel de unidades de distribución eléctrica está diseñada para su instalación y uso en cubiertas y armarios de redes de 19". Cada unidad contiene una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que es posible conectar hasta 12 enchufes.

Las PDU de 10A cuentan con un interruptor de alimentación general.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Posición de montaje	Vertical
Tipo de conexión de eléctrica	C14
Longitud de cable	3 m
Número de enchufes UK BS1363	8
Longitud	695 mm
Anchura	44,4 mm
Altura	62 mm
Tensión de alimentación	250 V
Filtro de red	no

Conmutable	sí
Con indicación LED	sí
Con fusible	no
Con material de montaje	sí

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Tensión nominal	250 V CA 50/60 Hz
Corriente nominal	10 A
Potencia máxima	2500 W
Control de la unidad	Indicador LED. Interruptor de encendido y apagado
Resistencia del aislamiento	≥5 MΩ
Resistencia al fuego	Ignífugo
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 45 °C
Humedad relativa	0 % a 90 %
Entrada de cable (orientación horizontal)	Izquierda
Entrada de cable (orientación vertical)	Arriba
Ángulo de la toma (orientación horizontal)	90°
Ángulo de la toma (orientación vertical)	45°
Interruptor principal	Sí
Color de la carcasa	Plata
Material de la carcasa	Aluminio

PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes UK,
conector C14 - con interruptor

Número de referencia: 555-251



Dibujo del producto

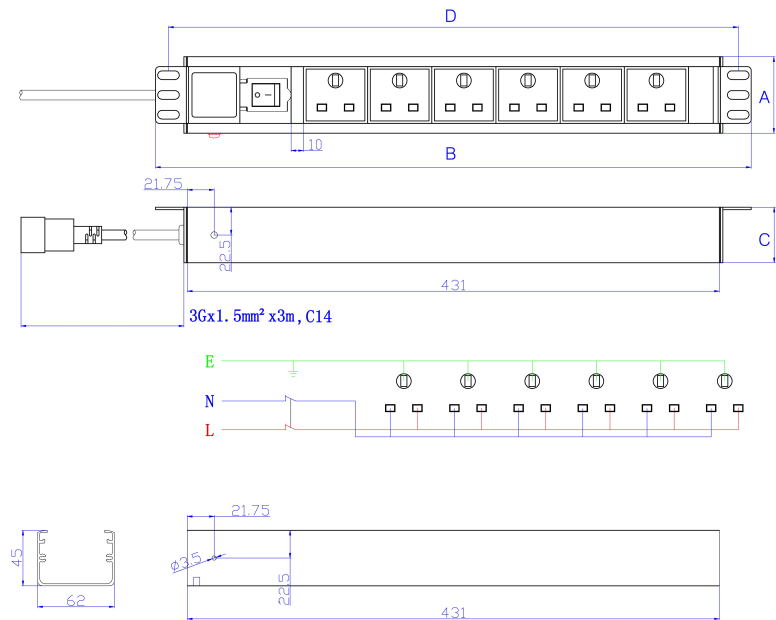

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm
unless stated otherwise

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
BS 1363-2:2023	Conectores de 13 A, enchufes-tomas, adaptadores y unidades de conexión. Especificación para enchufes-tomas de 13 A con y sin interruptor
IEC 60884-1:2002 + AMD1:2006 + AMD2:2013 CSV	Conectores y enchufes-tomas para uso doméstico y fines similares - Parte 1: Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes UK, conector C14 - con interruptor

Número de referencia: 555-251



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-250	PDU Excel de 6 vías horizontal - 6x enchufes UK, conector C14 - con interruptor
555-251	PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes UK, conector C14 - con interruptor
555-252	PDU Excel de 10 vías vertical - 10x enchufes UK, conector C14 - con interruptor
555-253	PDU Excel de 12 vías vertical - 12x enchufes UK, conector C14 - con interruptor

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.