

PDU Excel Horizontal de 6 Vías - 6x Enchufes UK, Conector C20, Con Interruptor

Número de referencia: 555-262



✕ Enchufes de estilo británico según BS1363

✕ Carcasa de aluminio de alta calidad y ligera

✕ Indicador LED de alimentación de unidad

✕ Elija entre opciones verticales y horizontales

✕ Clasificación de 250 voltios CA, 50/60 Hz

✕ Cumple con CE y ROHS

Resumen del producto

La gama de unidades de distribución de energía Excel está diseñada para su instalación y uso en armarios y gabinetes de redes de 19". Cada unidad consta de una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que se cargan hasta 12 enchufes.

En esta gama en particular, cada enchufe es de estilo británico, fabricado de acuerdo con el estándar BS1363. El cable de entrada de 3 metros está terminado con un enchufe de 3 pines C20.

Los enchufes se montan en un ángulo de 45° en las unidades PDU verticales y en un ángulo de 90° en las unidades PDU horizontales para facilitar la gestión de cables. La gama de unidades disponibles incluye opciones montadas horizontalmente de 19" y opciones de montaje vertical de mayor densidad, cada unidad contiene un interruptor completamente cerrado para controlar la alimentación de entrada y un indicador LED para confirmar la alimentación a la unidad.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tamaño de montaje	465 mm
Posición de montaje	Horizontal
Conexión eléctrica	Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica	C20
Longitud de cable	3 m
Número de enchufes UK BS1363	6


PDU Excel Horizontal de 6 Vías - 6x Enchufes UK,
Conector C20, Con Interruptor

Número de referencia: 555-262



Número de unidades de altura	2
Anchura	482,6 mm
Altura	62 mm
Profundidad	45 mm
Tensión de alimentación	250 V
Filtro de red	no
Conmutable	sí
Con indicación LED	sí
Con fusible	no
Con material de montaje	sí

Dibujos de productos

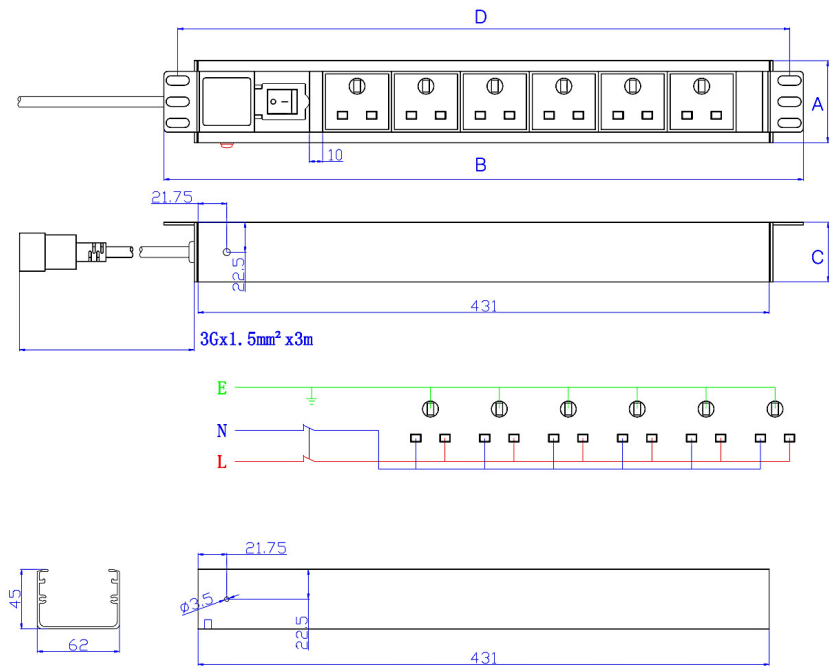

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm
unless stated otherwise

PDU Excel Horizontal de 6 Vías - 6x Enchufes UK,
Conector C20, Con Interruptor

Número de referencia: 555-262



Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Voltaje nominal	250 V CA 50/60 Hz
Corriente nominal	13 A
Potencia máxima	3250 W
Control unitario	Indicador LED (Interruptor basculante de encendido/apagado)
Resistencia de aislamiento	≥ 5MΩ
Resistencia al fuego	Retardante de llama
Temperatura de operación	-10°C a +45°C
Humedad relativa	0% a 90%
Entrada de cable (orientación horizontal)	Izquierda
Entrada de cable (orientación vertical)	Arriba
Ángulo de enchufe (orientación horizontal)	90°
Ángulo de enchufe (orientación vertical)	45°
Interruptor principal	No
Interruptor maestro	Sí
Color de la carcasa	Plata
Material de la carcasa	Aluminio

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Fijaciones M6 x 4	x4
Manual del usuario	x1
Cable de tierra de 6 mm	x1

PDU Excel Horizontal de 6 Vías - 6x Enchufes UK, Conector C20, Con Interruptor

Número de referencia: 555-262



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalle
BS 1363-2:1995	Enchufes de 13 A, tomas de corriente, adaptadores y unidades de conexión. Especificación para tomas de corriente de 13 A con interruptor y sin interruptor
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-262	PDU Excel Horizontal de 6 Vías - 6x Enchufes UK, Conector C20, Con Interruptor
555-263	PDU Excel Vertical de 8 Vías - 8x Enchufes UK, Conector C20, Con Interruptor
555-264	PDU Excel Vertical de 10 Vías - 10x Enchufes UK, Conector C20, Con Interruptor
555-265	PDU Excel Vertical de 12 Vías - 10x Enchufes UK, Conector C20, Con Interruptor

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.