Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes UK Pasivo 13A Enchufe C20 Conmutado

Número de referencia: 555-262

- Tomas de estilo británico según la norma BS1363
- Carcasa de aluminio ligero de alta calidad
- Indicador LED de alimentación de la unidad
- Elección entre opciones verticales y horizontales
- 250 voltios CA, 50/60 Hz
- Conforme CE, conforme RoHS
- CIBSE TM65 Carbono incorporado: 15,082 kg CO2e

Resumen del producto

Excel ofrece una gama de unidades de distribución de energía diseñadas para la instalación y el uso en gabinetes y gabinetes de redes de 19". Cada unidad comprende una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que se cargan hasta 12 tomas de corriente.

En esta gama particular, cada toma de corriente es de estilo británico, fabricada de acuerdo con el estándar BS1363, el cable de entrada de 3 metros termina en un enchufe C20 de 3 pines.

Las tomas de corriente están montadas en un ángulo de 45° en las PDU verticales y en un ángulo de 90° en las PDU horizontales para facilitar la gestión de los cables. La gama de unidades disponibles incluye opciones de montaje horizontal de 19" y opciones de montaje vertical de mayor densidad, cada unidad contiene un interruptor completamente blindado para controlar la alimentación de entrada y un indicador LED para confirmar la alimentación de la unidad.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tamaño de montaje	465 mm
Posición de montaje	Horizontal
Conexión eléctrica	Conector con cable

Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes UK Pasivo 13A Enchufe C20 Conmutado

Número de referencia: 555-262

Tipo de conexión de eléctrica	C20
Longitud de cable	3 m
Número de enchufes UK BS1363	6
Número de unidades de altura	2
Anchura	482,6 mm
Altura	62 mm
Profundidad	45 mm
Tensión de alimentación	250 V
Filtro de red	no
Conmutable	sí
Con indicación LED	sí
Con fusible	no
Con material de montaje	sí

Dibujos de productos

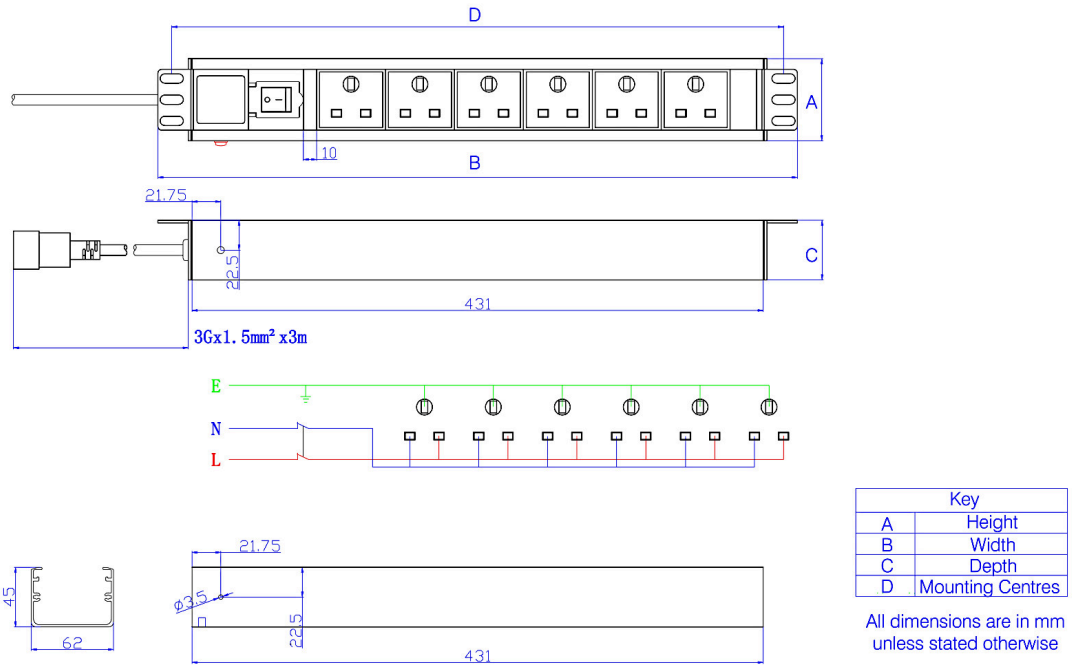

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Voltaje nominal	250 V CA 50/60 Hz
Corriente nominal	13 A
Potencia máxima	3250 W
Control unitario	Indicador LED (Interruptor basculante de encendido/apagado)
Resistencia de aislamiento	≥ 5MΩ
Resistencia al fuego	Retardante de llama
Temperatura de operación	-10°C a +45°C
Humedad relativa	0% a 90%
Entrada de cable (orientación horizontal)	Izquierda
Entrada de cable (orientación vertical)	Arriba
Ángulo de enchufe (orientación horizontal)	90°
Ángulo de enchufe (orientación vertical)	45°
Interruptor principal	No
Interruptor maestro	Sí
Color de la carcasa	Plata
Material de la carcasa	Aluminio

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Fijaciones M6 x 4	x4
Manual del usuario	x1
Cable de tierra de 6 mm	x1

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalle
BS 1363-2:1995	Enchufes de 13 A, tomas de corriente, adaptadores y unidades de conexión. Especificación para tomas de corriente de 13 A con interruptor y sin interruptor
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-262	Excel PDU Horizontal 6 Vías 6x Tomacorrientes UK Pasivo 13A Enchufe C20 Conmutado
555-263	Excel PDU Vertical 8 Vías 8x Tomacorrientes UK Pasivo 13A Enchufe C20 Conmutado
555-264	Excel PDU Vertical 10 Vías 10x Tomacorrientes UK Pasivo 13A Enchufe C20 Conmutado
555-265	Excel PDU Vertical 12 Vías 12x Tomacorrientes UK Pasivo 13A Enchufe C20 Conmutado

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.