

UDE Excel à 8 Voies Vertical - 8x Prises UK,
Connecteur C20 - avec Interrupteur

Référence du produit: 555-263



- ✕ Prises de style britannique conformes à la norme BS1363
- ✕ Boîtier en aluminium de haute qualité et léger
- ✕ Indicateur LED de l'alimentation de l'unité
- ✕ Choix d'options verticales et horizontales
- ✕ Note de 250 volts CA, 50/60 Hz
- ✕ Conforme à la norme CE, respectueux de la directive RoHS

Présentation du produit

La gamme de blocs de distribution de puissance Excel est conçue pour une installation et une utilisation dans les armoires et boîtiers de réseau de 19". Chaque unité est composée d'un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité dans lequel sont chargées jusqu'à 12 prises.

Dans cette gamme particulière, chaque prise est de style britannique, fabriquée conformément à la norme BS1363, et le câble d'entrée de 3 mètres est terminé par une fiche C20 à 3 broches.

Les prises sont montées à un angle de 45° sur les PDU verticaux et à un angle de 90° sur les PDU horizontaux pour faciliter la gestion des câbles. La gamme d'unités disponibles comprend des options montées horizontalement de 19" et des options montées verticalement à densité plus élevée, chaque unité contient un interrupteur entièrement blindé pour contrôler l'alimentation électrique d'entrée et un indicateur LED pour confirmer l'alimentation électrique de l'unité.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
dimensions de montage	695 mm
sens de montage	vertical
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise
finition du raccordement électrique	C20
longueur du câble	3 m


UDE Excel à 8 Voies Vertical - 8x Prises UK,
Connecteur C20 - avec Interrupteur

Référence du produit: 555-263



nombre de prises UK BS1363	8
nombre d'unités en hauteur (HE)	2
longueur	695 mm
largeur	44,4 mm
hauteur	62 mm
tension d'alimentation	250 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	oui
avec affichage LED	oui
avec fusible	non
avec matériau de fixation	oui

Dessins de produits

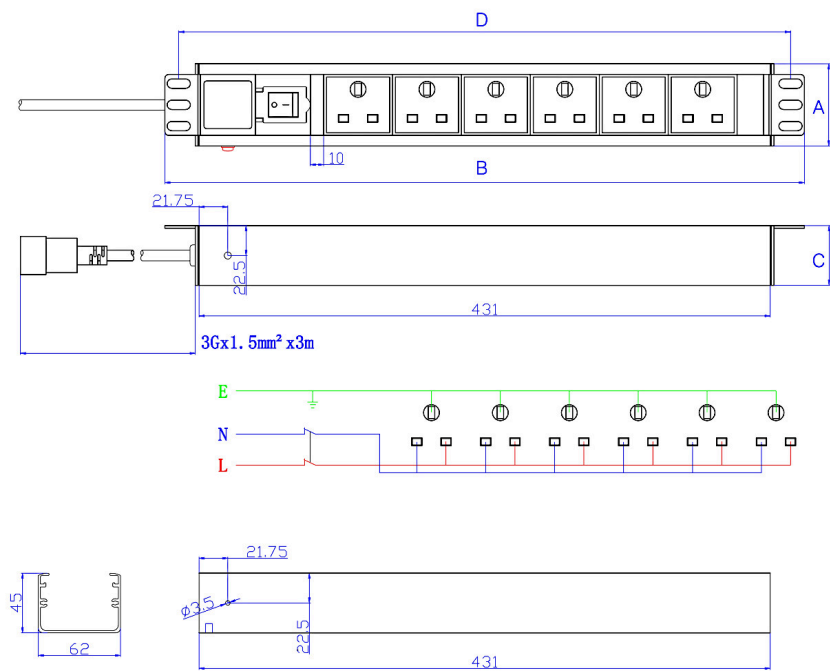

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm
unless stated otherwise

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Tension nominale	250 V CA 50/60 Hz
Courant nominal	13 A
Puissance maximale	3250 W
Contrôle unitaire	Indicateur LED (interrupteur à bascule marche/arrêt)
Résistance d'isolation	≥ 5 MΩ
Résistance au feu	Retardant de flamme
Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
Humidité relative	0 % à 90 %
Entrée de câble (orientation horizontale)	Gauche
Entrée de câble (orientation verticale)	Haut
Angle de la prise (orientation horizontale)	90°
Angle de la prise (orientation verticale)	45°
Disjoncteur principal	Non
Interrupteur principal	Oui
Couleur du boîtier	Argent
Matériau du boîtier	Aluminium

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Fixations M6 x 4	x4
Manuel utilisateur	x1
Câble de mise à la terre de 6 mm	x1

UDE Excel à 8 Voies Vertical - 8x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur

Référence du produit: 555-263



Normes applicables

Norme applicable	Détail
BS 1363-2:1995	Prises de courant de 13 A, socles de prises, adaptateurs et unités de connexion. Spécification pour les socles de prises de courant de 13 A avec ou sans interrupteur
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-262	UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur
555-263	UDE Excel à 8 Voies Vertical - 8x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur
555-264	UDE Excel à 10 Voies Vertical - 10x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur
555-265	UDE Excel à 12 Voies Vertical - 12x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.