

# Excel PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté

excel  
without compromise.

Référence du produit: 555-265

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

CIBSE TM65 Carbone incorporé : 23,833 kg CO2e



## Caractéristiques principales

- / Prises de style britannique selon la norme BS1363
- / Boîtier léger en aluminium de haute qualité
- / Indicateur LED d'alimentation de l'unité
- / Choix entre options verticales et horizontales
- / 250 volts AC, 50/60 Hz
- / Conforme CE, conforme RoHS

## Présentation du produit

Excel propose une gamme d'unités de distribution d'alimentation conçues pour l'installation et l'utilisation dans des armoires et boîtiers réseau 19". Chaque unité comprend un boîtier extrudé en aluminium de haute qualité dans lequel sont chargés jusqu'à 12 prises.

Dans cette gamme particulière, chaque prise est de style britannique, fabriquée conformément à la norme BS1363, le câble d'entrée de 3 mètres est terminé par une fiche à 3 broches C20.

Les prises sont montées à un angle de 45° sur les PDU verticales et à un angle de 90° sur les PDU horizontales pour faciliter la gestion des câbles. La gamme d'unités disponibles comprend des options de montage horizontal 19" et des options de montage vertical à haute densité, chaque unité contient un interrupteur entièrement blindé pour contrôler l'alimentation d'entrée et un indicateur LED

pour confirmer l'alimentation de l'unité.

## Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
dimensions de montage	935 mm
sens de montage	vertical
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise
finition du raccordement électrique	C20
longueur du câble	3 m
nombre de prises UK BS1363	12
nombre d'unités en hauteur (HE)	2
longueur	935 mm
largeur	44,4 mm
hauteur	62 mm
tension d'alimentation	250 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	oui
avec affichage LED	oui
avec fusible	non
avec matériau de fixation	oui

# Excel PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté

Référence du produit: 555-265

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

## Dessins de produits

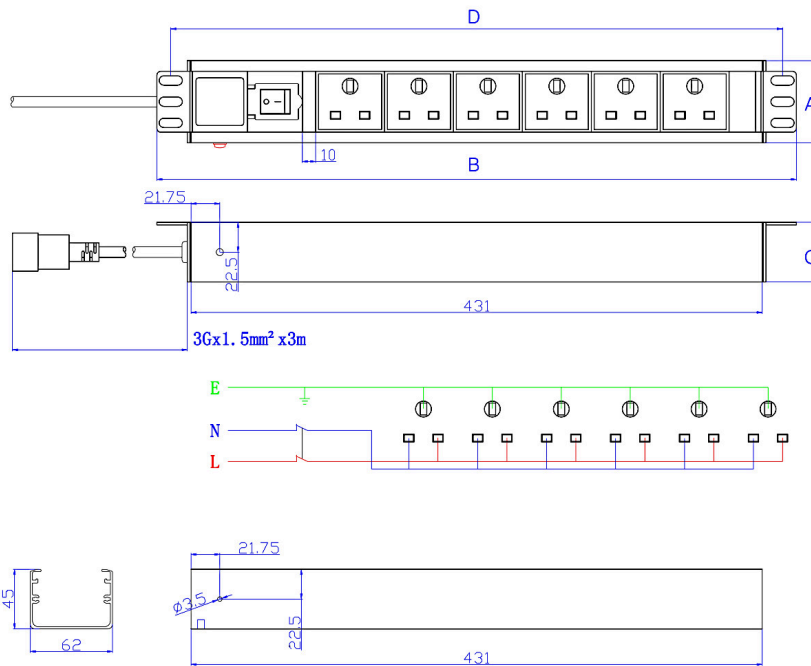

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm unless stated otherwise

## Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Tension nominale	250 V CA 50/60 Hz
Courant nominal	13 A
Puissance maximale	3250 W
Contrôle unitaire	Indicateur LED (interrupteur à bascule marche/arrêt)
Résistance d'isolation	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
Résistance au feu	Retardant de flamme
Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
Humidité relative	0 % à 90 %

# Excel PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté

Référence du produit: 555-265

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

Entrée de câble (orientation horizontale)	<b>Gauche</b>
Entrée de câble (orientation verticale)	<b>Haut</b>
Angle de la prise (orientation horizontale)	<b>90°</b>
Angle de la prise (orientation verticale)	<b>45°</b>
Disjoncteur principal	<b>Non</b>
Interrupteur principal	<b>Oui</b>
Couleur du boîtier	<b>Argent</b>
Matériau du boîtier	<b>Aluminium</b>

## Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Fixations M6 x 4	<b>x4</b>
Manuel utilisateur	<b>x1</b>
Câble de mise à la terre de 6 mm	<b>x1</b>

## Normes applicables

Norme applicable	Détail
BS 1363-2:1995	Prises de courant de 13 A, socles de prises, adaptateurs et unités de connexion. Spécification pour les socles de prises de courant de 13 A avec ou sans interrupteur
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).

# Excel PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté

Référence du produit: 555-265

sales@excel-networking.com  
excel-networking.com

Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-262	Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté
555-263	Excel PDU Vertical 8 Voies 8x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté
555-264	Excel PDU Vertical 10 Voies 10x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté
555-265	Excel PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté