

Excel PDU Verticale 12 Vie 12x Presa UK Passiva 13A Spina C20 Commutata

excel
without compromise.

Codice articolo: 555-265

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

CIBSE TM65 Carbonio incorporato: 23,833 kg CO2e



Caratteristiche principali

- / Prese di stile britannico secondo lo standard BS1363
- / Alloggiamento in alluminio leggero di alta qualità
- / Indicatore LED di alimentazione dell'unità
- / Scelta tra opzioni verticali e orizzontali
- / 250 volt AC, 50/60 Hz
- / Conforme CE, conforme RoHS

Panoramica del Prodotto

Excel offre una gamma di unità di distribuzione dell'alimentazione progettate per l'installazione e l'uso in armadi e custodie di rete da 19". Ogni unità è composta da un alloggiamento estruso in alluminio di alta qualità, in cui vengono caricate fino a 12 prese.

In questa gamma particolare, ogni presa è di stile britannico, prodotta secondo lo standard BS1363, il cavo di ingresso di 3 metri è terminato con una spina C20 a 3 pin.

Le prese sono montate ad un angolo di 45° sulle PDU verticali e ad un angolo di 90° sulle PDU orizzontali per facilitare la gestione dei cavi. La gamma di unità disponibili include opzioni di montaggio orizzontale da 19" e opzioni di montaggio verticale a maggiore densità, ogni unità contiene un interruttore completamente schermato per controllare l'alimentazione di ingresso e un indicatore LED per confermare l'alimentazione dell'unità.

Codice articolo: 555-265

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Specifiche di Prodotto


Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio	935 mm
Direzione di montaggio	Verticale
Collegamento elettrico	Cordicella di raccordo con spina
Esecuzione del collegamento elettrico	C20
Lunghezza del cavo	3 m
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)	12
Numero di unità di altezza (UA)	2
Lunghezza	935 mm
Larghezza	44,4 mm
Altezza	62 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Filtro di rete anti-interferenze	no
Commutabile	sì
Con indicatore a LED	sì
Con fusibile	no
Con materiale di fissaggio	sì

Excel PDU Verticale 12 Vie 12x Presa UK Passiva 13A Spina C20 Commutata

Codice articolo: 555-265

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Disegni prodotto

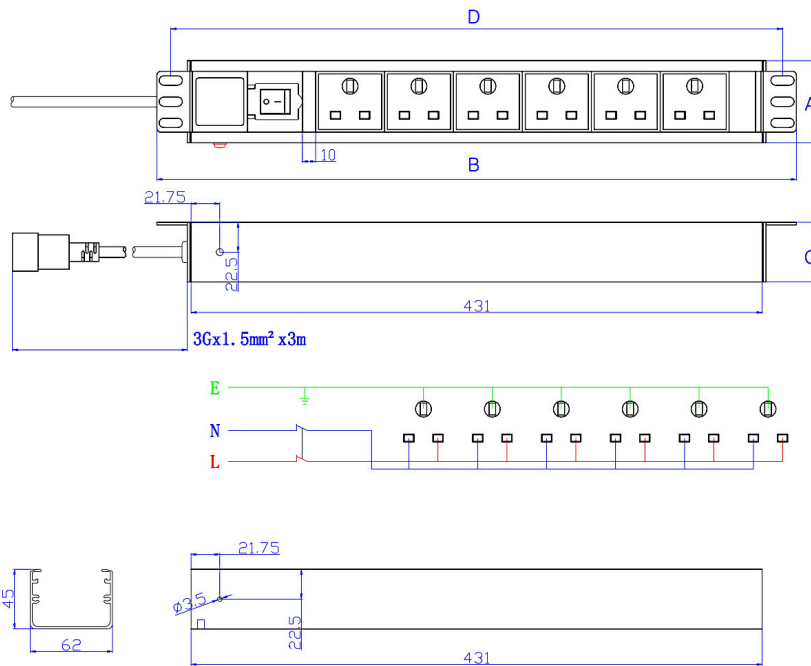

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm unless stated otherwise

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Tensione nominale	250 V AC 50/60 Hz
Corrente nominale	13 A
Potenza massima	3250 W
Controllo dell'unità	Indicatore LED (interruttore basculante on/off)
Risoluzione dell'isolamento	≥ 5MΩ
Resistenza al fuoco	Ritardante di fiamma
Temperatura di funzionamento	-10°C a +45°C
Umidità relativa	0% a 90%

Excel PDU Verticale 12 Vie 12x Presa UK Passiva 13A Spina C20 Commutata

Codice articolo: 555-265

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Ingresso del cavo (orientamento orizzontale)	Sinistra
Ingresso del cavo (orientamento verticale)	Superiore
Angolo della presa (orientamento orizzontale)	90°
Angolo della presa (orientamento verticale)	45°
Interruttore principale	No
Interruttore generale	Sì
Colore della custodia	Argento
Materiale della custodia	Alluminio

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Fissaggi M6 x 4	x4
Manuale utente	x1
Cavo di terra da 6 mm	x1

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
BS 1363-2:1995	Spine, prese, adattatori e unità di connessione da 13 A. Specifica per prese a muro da 13 A con interruttore e senza interruttore
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).

Excel PDU Verticale 12 Vie 12x Presa UK Passiva 13A Spina C20 Commutata

Codice articolo: 555-265

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
555-262	Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa UK Passiva 13A Spina C20 Commutata
555-263	Excel PDU Verticale 8 Vie 8x Presa UK Passiva 13A Spina C20 Commutata
555-264	Excel PDU Verticale 10 Vie 10x Presa UK Passiva 13A Spina C20 Commutata
555-265	Excel PDU Verticale 12 Vie 12x Presa UK Passiva 13A Spina C20 Commutata