

Excel PDU Poziomy 10-Pozycyjny 10x Gniazdo C13 Pasywne 10A Wtyczka C20 Przełączany

Numer części: 555-268

excel
without compromise.



✕ Gniazda w stylu IEC 60320 C13

✕ Wysokiej jakości, lekka obudowa aluminiowa

✕ Wskaznik LED

✕ Wybór opcji pionowych i poziomych

✕ 250 volt AC, 50/60 Hz

✕ Zgodny z CE, zgodny z ROHS

✕ CIBSE TM65 Wbudowany węgiel: 12,317 kg CO2e

Opis produktu

Excel oferuje gamę jednostek dystrybucji energii zaprojektowanych do instalacji i użytkowania w 19-calowych szafach i obudowach sieciowych. Każda jednostka składa się z wysokiej jakości obudowy wykonanej z ekstrudowanego aluminium, w którą włożonych jest do 12 gniazd.

W tej konkretnej serii każde gniazdo jest w stylu IEC C13, a 3-metrowy przewód zasilający jest zakończony 3-pinową wtyczką C20.

Asortyment dostępnych urządzeń obejmuje 19-calowe opcje montażu poziomego i opcje montażu pionowego o wyższej gęstości, każda jednostka zawiera w pełni osłonięty wyłącznik do sterowania zasilaniem wejściowym i wskaźnik LED do potwierdzenia zasilania jednostki.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Rozmiar montażowy	482,6 mm (19 cali)
Kierunek montażu	Poziomy
Podłączenie elektryczne	Przewód połączeniowy z wtyczką
Rodzaj połączenia elektrycznego	C20
Długość kabla	3 m
Liczba gniazd C13	10


Excel PDU Poziomy 10-Pozycyjny 10x Gniazdo C13 Pasywne 10A Wtyczka C20 Przełączany

Numer części: 555-268



Liczba jednostek U	1
Długość	482 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	60 mm
Napięcie zasilania	250 V
Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy	nie
Przełączalne	tak
Ze wskaźnikiem LED	tak
Z bezpiecznikiem	nie
Z materiałem montażowym	tak

Rysunki produktu

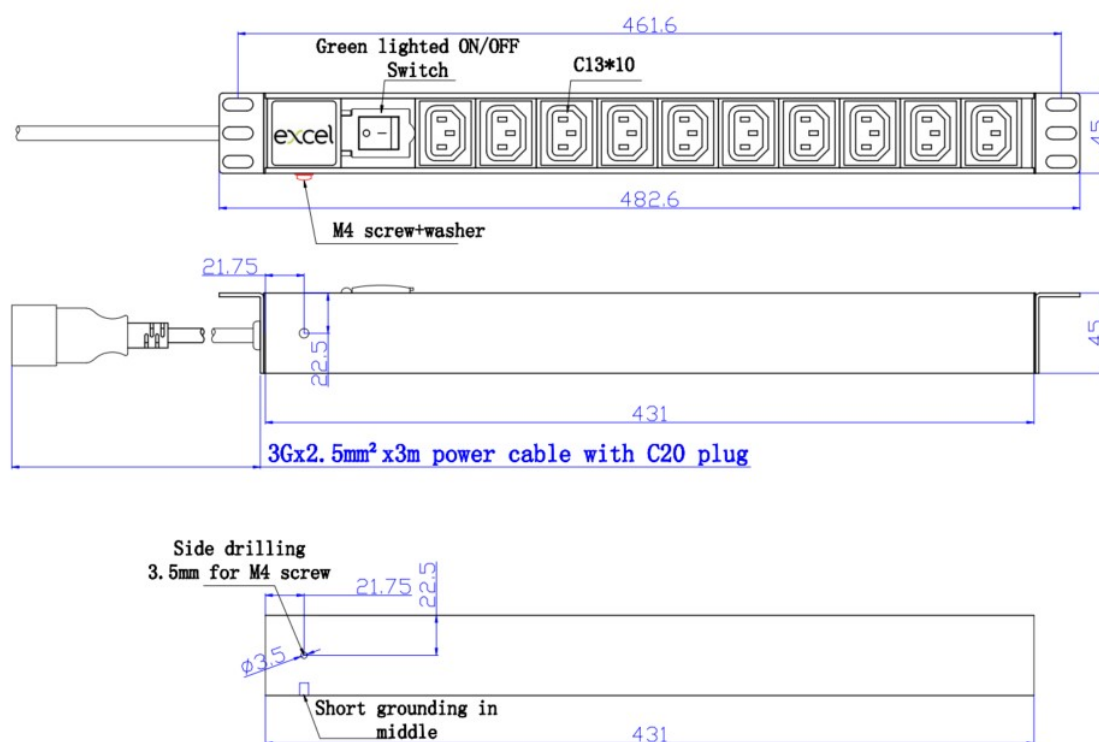

Excel PDU Poziomy 10-Pozycyjny 10x Gniazdo C13 Pasywne 10A Wtyczka C20 Przełączany

Numer części: 555-268



Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartość
Napięcie znamionowe	250 V AC 50/60 Hz
Prąd znamionowy	0.416666666666667
Moc maksymalna	2500 W
Sterowanie urządzeniem	Wskaźnik LED (wyłącznik/włącznik)
Rezystancja izolacji	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
Odporność ogniowa	Materiał trudnopalny
Temperatura pracy	-10 °C do +45 °C
Wilgotność względna	0% do 90%
Wprowadzenie kabla (orientacja pozioma)	Lewa strona
Wprowadzenie kabla (orientacja pionowa)	Górna strona
Kąt gniazda	90 °
Główny wyłącznik automatyczny	Nie
Główny wyłącznik	Tak
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał obudowy	Aluminium

Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
M6 x 4 mocowania	4 sztuki
Instrukcja obsługi	1 sztuka
Kabel uziemiający 6 mm	1 sztuka

Obowiązujące normy

Norma	Opis
IEC 60884-1:2002 + AMD1:2006 + AMD2:2013 CSV	Wtyczki i gniazda do celów domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne
IEC 60884-2-1:2006	Wtyczki i gniazda do celów domowych i podobnych - Część 2-1: Szczególne wymagania dla wtyczek bezpiecznikowych

Excel PDU Poziomy 10-Pozycyjny 10x Gniazdo C13 Pasywne 10A Wtyczka C20 Przełączany

Numer części: 555-268



IEC 60884-2-2:2006

Wtyczki i gniazda do celów domowych i podobnych -
Część 2-2: Szczególne wymagania dla gniazd do
urządzeń

IEC 60884-2-7:2011 + AMD1:2013 CSV

Wtyczki i gniazda do celów domowych i podobnych -
Część 2-7: Szczególne wymagania dla zestawów
przedłużaczy

RoHS

Zgodny z RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Informacja o numerach części

Numer części	Opis
555-268	Excel PDU Poziomy 10-Pozycyjny 10x Gniazdo C13 Pasywne 10A Wtyczka C20 Przełączany

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.